

双限位开关组件

该组件可用于向控制系统发出控制阀开启位置的信号。它配备有两个电气开关，通过阀门的关闭或开启来驱动。

双限位开关组件（代码 SS）配备两个开关，分别指示阀门关闭和全开状态。

开关技术数据

开关类型：SPDT（单刀双掷）

触点：

镀锌隔离

慢速行程，确保精确切换并具有强制断开功能

符合 VDE 0113、VDE 0660-200、IEC 947-5-1、EN 60204

和 EN 292 标准

额定绝缘电压：500 V（交流）

热电流：10 A

短路保护装置：10 A 熔断器，gI 或 gG 型

环境温度：-35 至 +85°C（无结冰）

环境湿度：最大 95%

外壳防护等级：IP66

装配技术数据


标准材料：

阀塞、盖塞、支架螺母、凸轮：黄铜

指示器锁紧螺母、卡簧、锁紧螺钉、指示器：不锈钢

密封件：EPDM

支架：不锈钢

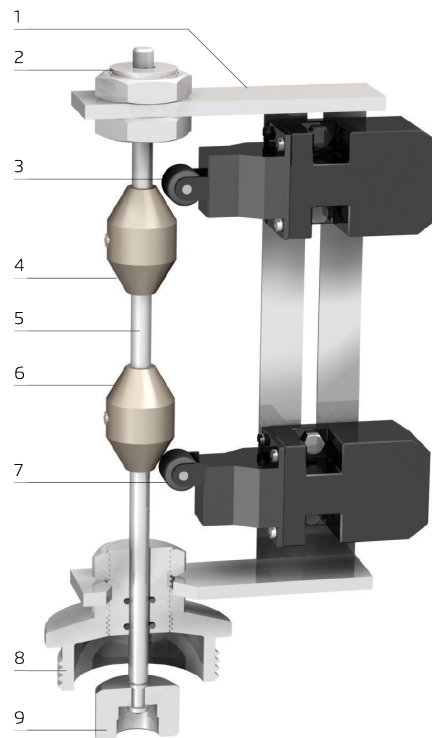

部分	描述
1	双开关支架
2	指示器指南
3	上限开关
4	上凸轮
5	指示器
6	下凸轮
7	下限开关
8	阀塞
9	指示器锁紧螺母