

DUBBELE EINDSCHAKELAARASSEMBLAGE

Deze assemblage maakt het mogelijk om een regelsysteem te signaleren over de open positie van een regelafsluiter. Het is uitgerust met twee elektrische schakelaars die worden bediend door het sluiten of openen van de afsluiter. De dubbele eindschakelaar-assemblage (code SS) is uitgerust met twee schakelaars, die een gesloten en volledig geopende afsluiter signaleren.

Schakelaar technische gegevens

Schakelaar type: SPDT (Single Pole Double Throw)

Contacten:

Verzinkt geïsoleerd

Langzame beweging voor nauwkeurige schakeling met positieve openwerking

Volgens VDE 0113, VDE 0660-200, IEC 947-5-1, EN 60204 en EN 292

Nominale isolatiespanning: 500 V(ac)

Thermische stroom: 10 A

Kortsluitbeveiliging: 10 A zekering, type gI of gG

Omgevingstemperatuur: -35 tot +85°C (zonder ijsvorming)

Omgevingsvochtigheid: 95% (max.)

Beschermingsgraad: IP66

Montage technische gegevens

Standaardmaterialen:


Klepplug, dekselplug, beugelmoer, nok: Messing

Vergrendelmoer van de indicator, borgringen,

borgschroef, indicator: Roestvast Staal

Afdichtingen: EPDM

Beugel: Roestvast Staal

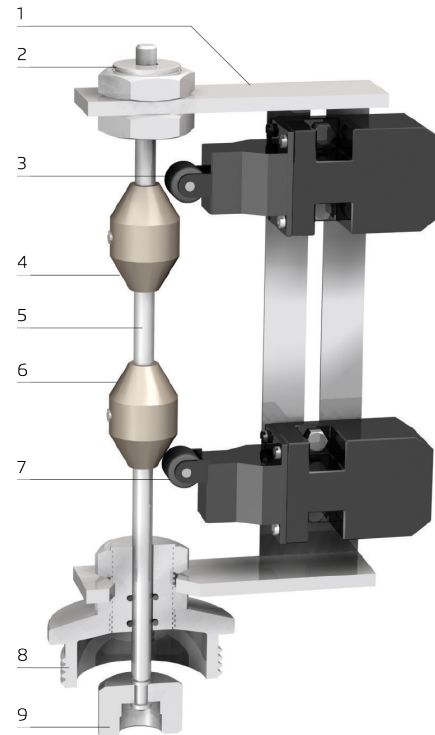

| Onderdeel | Beschrijving |
|-----------|--------------------------|
| 1 | Dubbele schakelaarbeugel |
| 2 | Indicator-gids |
| 3 | Bovenste eindschakelaar |
| 4 | Bovenste nok |
| 5 | Indicator |
| 6 | Onderste nok |
| 7 | Onderste eindschakelaar |
| 8 | Klepplug |
| 9 | Indicator borgmoer |