

ASSEMBLAGE DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE *

Cet ensemble permet de signaler à un système de contrôle la position d'ouverture d'une vanne de régulation. Il est équipé de deux interrupteurs électriques actionnés par la fermeture ou l'ouverture de la vanne. L'ensemble Double Fin de Course (code SS) est équipé de deux interrupteurs, signalant la vanne fermée et complètement ouverte.

Données techniques

Type d'interrupteur : SPDT (unipolaire à double voie)

Contacts :

Galvanisés isolés

Course lente pour une commutation précise avec ouverture positive

Conforme à VDE 0113, VDE 0660-200, IEC 947-5-1, EN 60204 et EN 292

Tension d'isolement assignée : 500 V(ac)


Courant thermique : 10 A

Dispositif de protection contre les courts-circuits : Fusible 10 A, type gI ou gG

Température ambiante : -35 à +85°C (sans givrage)

Humidité ambiante : 95 % (max.)

Indice de protection : IP66

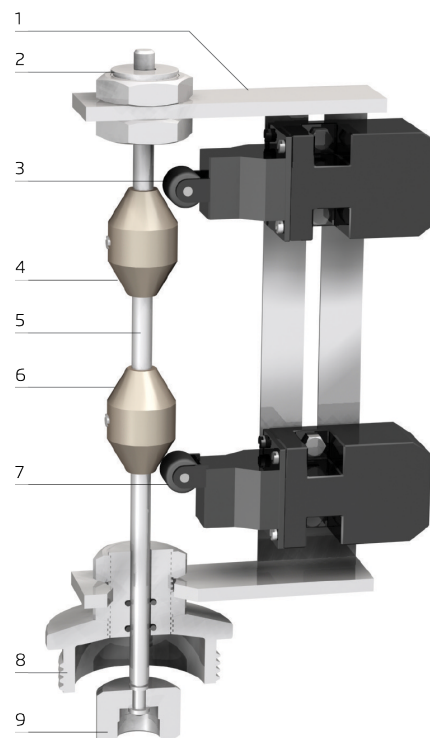

Données techniques

Matériaux standard :

Bouchon de vanne, bouchon de couvercle, écrou de support, came : Laiton

Écrou de blocage de l'indicateur, bagues de retenue, vis de blocage, indicateur : Acier inoxydable

Joints : EPDM

Support : Acier inoxydable

Pièce	Description
1	Support pour double interrupteur
2	Guide des indicateurs
3	Interrupteur de fin de course supérieur
4	Came supérieure
5	Indicateur
6	Came inférieure
7	Interrupteur de fin de course inférieur
8	Bouchon de vanne
9	Écrou de verrouillage de l'indicateur