

限位开关组件

这些组件能够向控制系统发出信号，指示控制阀的开启位置。它配备有一个电气开关，由阀门的开启或关闭动作驱动。

单限位开关组件（代码 S）配备一个开关，用于指示阀门关闭。

开关技术数据

开关类型：SPDT（单刀双掷）

触点：

镀锌隔离

慢速行程，确保精确切换并具有强制断开功能

符合 VDE 0113、VDE 0660-200、IEC 947-5-1、EN 60204

和 EN 292 标准

额定绝缘电压：500 V（交流）

热电流：10 A

短路保护装置：10 A 熔断器，gI 或 gG 型

环境温度：-35 至 +85°C（无结冰）

环境湿度：最大 95%

外壳防护等级：IP66

装配技术数据


标准材料：

阀塞、盖塞、支架螺母、凸轮：黄铜

指示器锁紧螺母、卡簧、锁紧螺钉、指示器：不锈钢

密封件：EPDM

支架：不锈钢

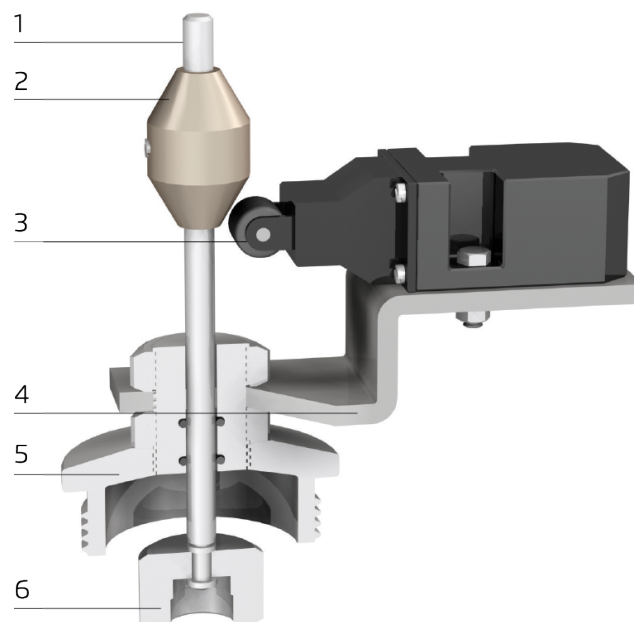

部分	描述
1	指示器
2	凸轮
3	限位开关
4	单开关支架
5	阀塞
6	指示器锁紧螺母