

VÁLVULA SOSTENEDORA/ALIVIO DE PRESIÓN S.S.316 PARA CONCENTRADO DE ESPUMA DE ALTA VISCOSIDAD

Modelo FC-730-N-VBeZ



Características y ventajas

- Características
 - Ruta de flujo sin obstáculos y sin interrupciones
 - Servicio en línea
 - Cuerpo tipo Y de paso recto

Aplicaciones típicas

- Aplicaciones de espuma
- Recirculación de concentrado de espuma
- Sistemas de inyección de concentrado de espuma


Características adicionales

- Large control filter
- Compatibilidad con agua de mar
- Valve Position Indicator

Operación

Esquema del sistema

Componentes

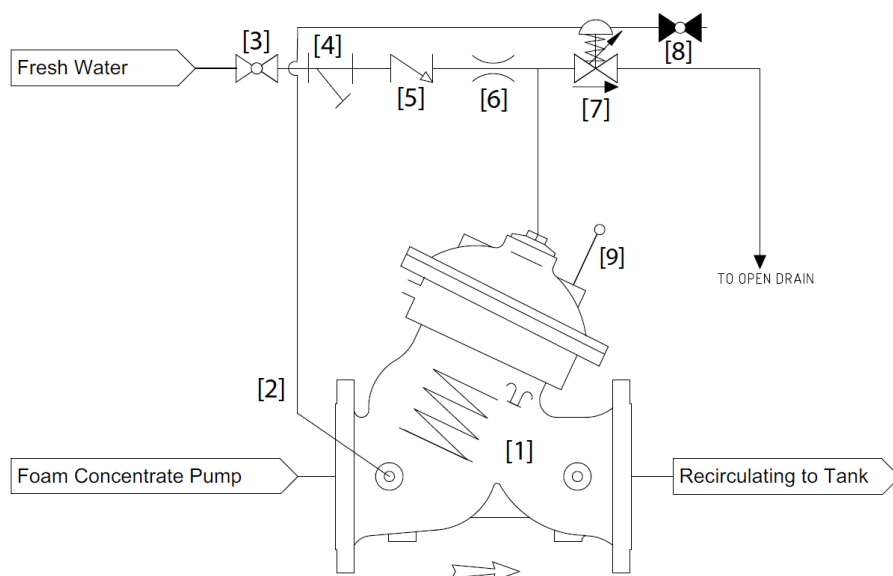

Instalación del sistema

Especificaciones sugeridas

Las imágenes de este catálogo se incluyen solo a título de ilustración

Datos técnicos

Tamaños disponibles:

Embridada- 1½, 2, 2½, 3 & 4"

Rosca- 1½, 2, 2½ & 3"


Presión nominal:

ANSI #150 - 17.2 bar | 250 psi

ANSI #300: de 1½" a 10" - 28 bar | 400 psi

Elastómero:

Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

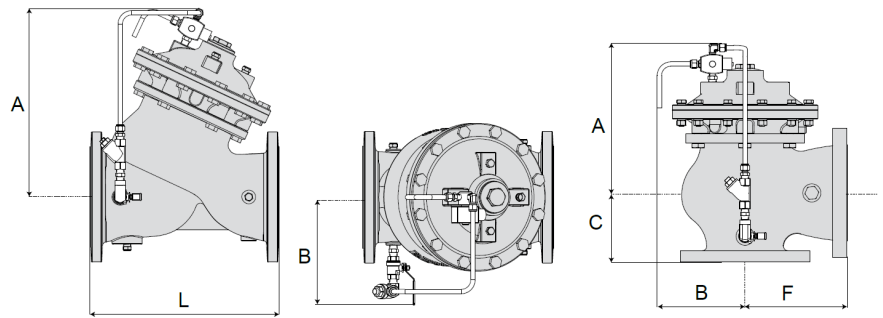

Tamaño de Válvula	L #150 mm in	L ranurado mm in	L #300 mm in	A mm in	B mm in	C mm in	øD in	E mm in	F mm in	G mm in	Peso #150 kg lb	Peso #300 kg lb
DN40 1½"	205 8.1	-	-	312 12.3	191 7.5	82 3.2	-	-	121 4.8	-	-	-
DN50 2"	205 8.1	-	-	312 12.3	191 7.5	82 3.3	-	-	121 4.8	-	-	-
DN65 2½"	209 8.3	-	-	312 12.3	191 7.5	102 4	-	-	140 5.5	-	-	-
DN80 3"	250 9.8	-	-	364 14.3	207 8.1	102 4	-	-	152 6	-	-	-
DN100 4"	320 12.6	-	-	405 16	242 9.5	127 5	-	-	200 7.9	-	-	-

IMPORTANTE: Las dimensiones del contorno del trim o sus extensiones se refieren a una orientación horizontal y pueden variar según la posición específica de los componentes. Aparte de la dimensión "L", permita una tolerancia de al menos ±15 %

Valve Code Designations

