

CHAVE DE FIM DE CURSO MECÂNICA

Modelo S

O modelo S Chave de Fim de Curso de Posição da Válvula permite sinalização remota ao fechamento das Válvulas Dilúvio e de Controle de Água BERMAD. Também está disponível com dois interruptores elétricos para monitorar o fechamento e a abertura da válvula.

Dados Técnicos

- SPDT (pólo simples, duplo contato), 1NA + 1NF
- Contatos de prata
- Isolado galvanizado
- Grau de proteção IP 67
- Voltagem: 125-250VAC - 6 Amperes, 24VDC - 3 Amperes
- Temperatura ambiente: -25° a 80°C / -13° a 176°F

Características

- Construção robusta
- Tecnologia resistente à vibração
- Elemento de comutação com contato de ação rápida

Materiais de Construção



- Invólucro: Alumínio revestido com epóxi
- Suporte: Aço inoxidável
- Plugue da válvula, tampa, porca, came: Latão
- Partes internas em contato: Aço inoxidável 316

Materiais Opcionais

Aço inoxidável 316

Especificações da Chave de Fim de Curso

Para uso em áreas seguras ou locais não classificados com grau de proteção IP 67. Aprovada pelas normas UL 508, IEC 60947-5-1 e GB14048.5-2001 para áreas seguras. Classificada para 6 Amperes em 125, 250 VAC, 3 Amperes em 24VDC, 0,55 Amperes em 125VDC, 0,3 Amperes em 250VDC. A chave de fim de curso é fornecida com contatos de prata, tipo SPDT (1NA + 1NF). O invólucro da unidade de chave inclui caixa de terminais integrada em alumínio revestido com epóxi, com blocos de terminais internos e entrada para eletroduto M20x1.5.

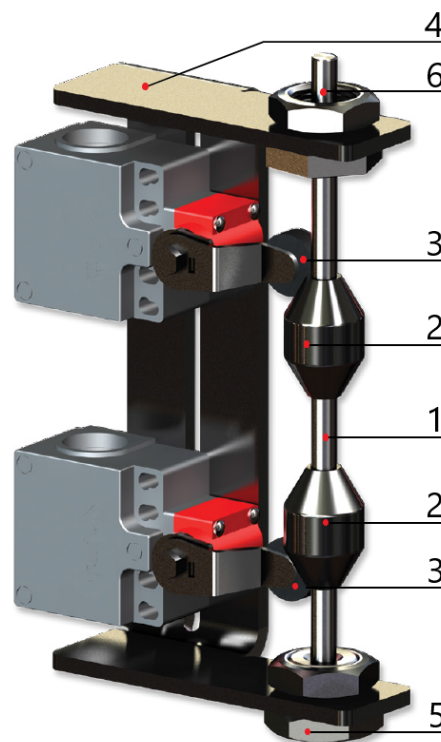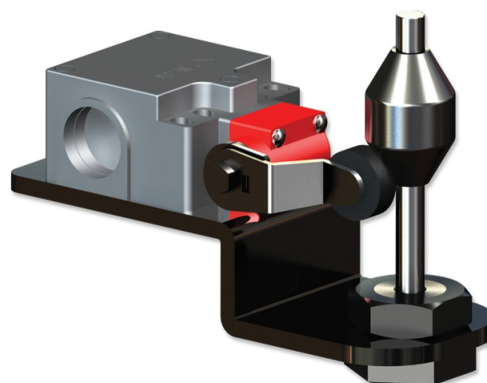

Parte	Descrição
1	Indicador
2	Came
3	chave de fim de curso
4	Suporte
5	Obturador da válvula
6	Guia do indicador