

MANÓMETRO DE GLICERINA ACERO INOX. Y AJUSTE PG CON VÁLVULA DE BLOQUEO

Modelo FP-Y

El filtro en "Y" con malla filtrante de acero inoxidable o Monel se utiliza en todas las válvulas de control de agua BERMAD, incluyendo válvulas de diluvio, válvulas de preacción, válvulas de control de presión, válvulas de monitor y válvulas de control remoto. El filtro en "Y" se ubica normalmente en el suministro de presión o en la línea de cebado para proteger los componentes del trim de control contra partículas en suspensión o residuos. El filtro en "Y" está disponible en una selección de materiales y tamaños, adecuados tanto para condiciones generales como para condiciones severas de agua de mar en alta mar.



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Dimensions Table

		1/4"		3/8"		1/2"	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
St. St.	H	47	1.85	47	1.85	50	1.97
	L	57	2.24	57	2.24	65	2.55
Brass	H	38.5	1.51	38.5	1.51	38.5	1.51
	L	52	2.04	58	2.23	67	2.63
NAB	H	-	-	46	1.81	46	1.81
	L	-	-	72	2.83	72	2.83

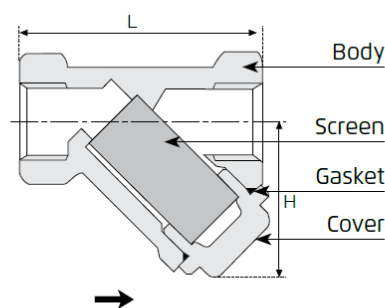

Datos técnicos

Materiales

Construcción en acero inoxidable (Fig. 1)

- Cuerpo: CF8M Tipo 316
- Tapa: CF8M Tipo 316
- Malla: Acero inoxidable 316
- Junta: PTFE

Construcción en latón (Fig. 2)

- Cuerpo: Latón
- Tapa: Latón
- Malla: Acero inoxidable 304
- Junta: EPDM

Construcción NAB (Fig. 3)

- Cuerpo: Al-Bronce ASTM B148 C95800
- Tapa: Al-Bronce ASTM B148 C95800
- Malla: Monel 400
- Junta: Fibra sin asbesto

Especificaciones

- **Elemento filtrante:** 500 micras (35 mesh)
- **Conexión:** ¼" y ½": NPT (F)
¾" y 1": ISO-7Rp (BSPT)
- **Presión nominal:** 25 bar (365 psi)