



MEDIDOR DE PRESSÃO DE GLICERINA S.S. +VÁLVULA DE BLOQUEIO MANOMÉTRICA

Modelo FP-Y


O Filtro "Y" com tela filtrante em aço inoxidável ou Monel é utilizado em todas as Válvulas de Controle de Água BERMAD, incluindo Válvulas Dilúvio, Válvulas de Pré-Ação, Válvulas de Controle de Pressão, Válvulas de Monitoramento e Válvulas de Controle Remoto. O Filtro "Y" é normalmente instalado no suprimento de pressão ou na linha de pressurização para proteger os componentes do trim de controle contra partículas suspensas ou detritos. O filtro "Y" está disponível em uma seleção de materiais e tamanhos, adequado para condições gerais até ambientes severos de água do mar offshore.



Materiais

Construção em Aço Inoxidável (Fig. 1)

- Corpo: CF8M Tipo 316
- Tampa: CF8M Tipo 316
- Tela: Aço Inoxidável 316
- Gaxeta: PTFE

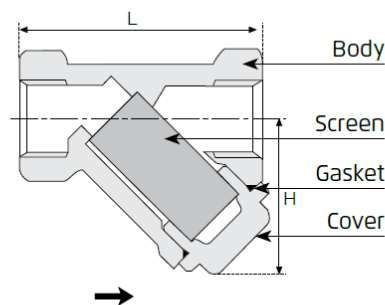

Construção em Latão (Fig. 2)

- Corpo: Latão
- Tampa: Latão
- Tela: Aço Inoxidável 304
- Gaxeta: EPDM

Dimensions Table

		1/4"		3/8"		1/2"	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
St. St.	H	47	1.85	47	1.85	50	1.97
	L	57	2.24	57	2.24	65	2.55
Brass	H	38.5	1.51	38.5	1.51	38.5	1.51
	L	52	2.04	58	2.23	67	2.63
NAB	H	-	-	46	1.81	46	1.81
	L	-	-	72	2.83	72	2.83

Construção NAB (Fig. 3)

- Corpo: Al-Bronze ASTM B148 C95800
- Tampa: Al-Bronze ASTM B148 C95800
- Tela: Monel 400
- Gaxeta: Fibra sem Amianto

Especificações

- **Elemento Filtrante:** 500 micron (35 mesh)
- **Conexão:** 1/4" & 1/2": NPT (F)
3/4" & 1": ISO-7Rp (BSPT)
- **Pressão nominal:** 25 bar (365 psi)