

FILTRO EN Y

Filtro en Y

Modelo FP-70F-A5



Características y ventajas

- Mantenimiento rápido y fácil
- Para uso con fluidos corrosivos y ambientes agresivos
- Compatibilidad con agua de mar
- Dispositivo de mantenimiento de aire


Aplicaciones típicas

- Sistemas automáticos de rociadores de agua
- Sistemas proporcionadores de espuma de presión balanceada
- Instalaciones de monitores contra incendios
- lazo de tapón fusible
- Suministro de hidrante contra incendios
- Sistemas de agua corrosiva
- Sistemas de alimentación de rociadores

Operación

Esquema del sistema

Componentes

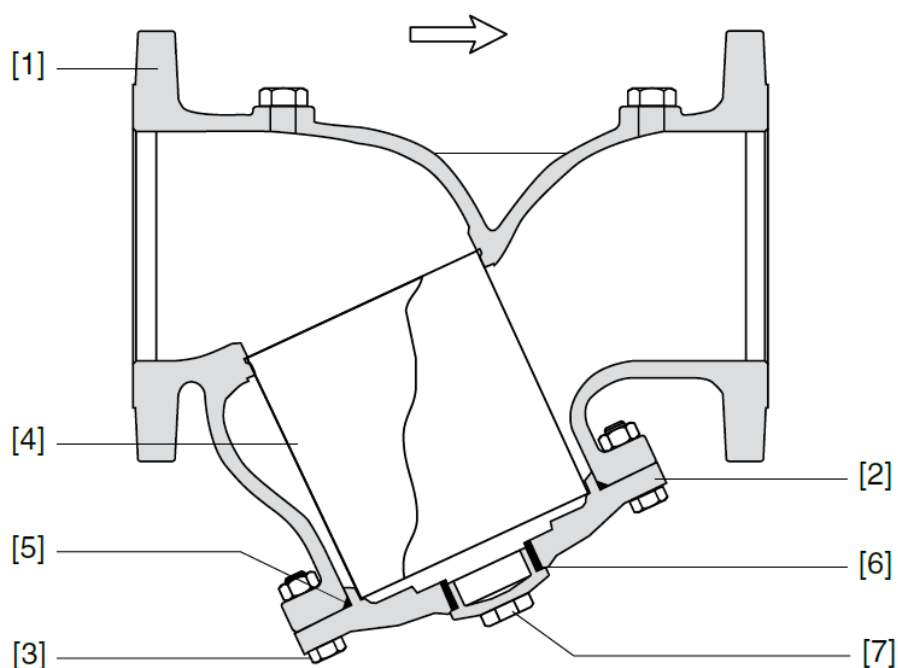

Instalación del sistema

Especificaciones sugeridas

Las imágenes de este catálogo se incluyen solo a título de ilustración

Datos técnicos


Tamaños disponibles:

Embridada- 11/2 - 20" (40-500 mm)

Presión nominal:

ANSI #150 - 17.2 bar

ANSI #300: de 1½" a 10" - 25 bar

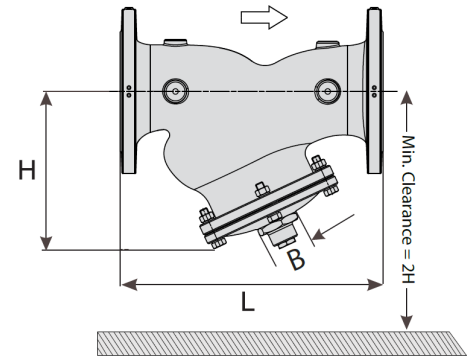

Dimensions and Weights

Cast Steel, Nab, SS316, Super Duplex

Size		L*		L1**		H		W*		W1**		B
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs	mm
40	1½	205	8.1	210	8.3	125	4.9	6.5	14.3	7.8	17.2	¾"
50	2	205	8.1	210	8.3	125	4.9	8.0	17.6	10	22.0	
65	2½	205	8.1	210	8.3	125	4.9	10.4	22.9	12.8	28.2	
80	3"	250	9.8	264	10.4	170	6.7	17	37.5	20	44	1½"
100	4"	320	12.6	335	13.2	210	8.3	28	61.7	34	75	
150	6"	415	16.3	433	17.0	270	10.6	48	106	58	128	
200	8"	500	19.7	524	20.6	330	13.0	75	165	95	210	2"
250	10"	605	23.8	637	25.1	420	16.5	125	276	153	337	
300	12"	725	28.5	762	30.0	480	18.9	225	496	266	586	
350	14"	733	28.9	767	30.2	480	18.9	235	518	288	635	3"
400	16"	990	39.0	1,024	40.3	620	24.4	535	1,180	590	1,300	
450	18"	1,000	39.4	1,030	40.5	620	24.4	670	1,477	735	1,620	
500	20"	1,100	43.3	1,136	44.7	620	24.4	760	1,675	835	1,840	

* L & W - ANSI 150 & ISO 16 Raised Face

** L1 & W1 - ANSI 300 & ISO 25 Raised Face

B - Blow-off port diameter

Basket Hole Diameter in Millimetres											
Strainer Size	1½, 2 & 2½"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
SS 304 Basket (std)	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
SS 316 Basket	2	3	3	5	3	5	5	5	5	5	5
Monel™	2	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5