


持压阀

模型 IR-130-55-3W-X

BERMAD 型号 IR-130-55-3W-X 是一款液压操作、隔膜驱动的控制阀，能够维持预设的最小上游（背压）压力，并在管道压力超过设定值时完全开启。该阀可根据电信号实现开启或关闭。

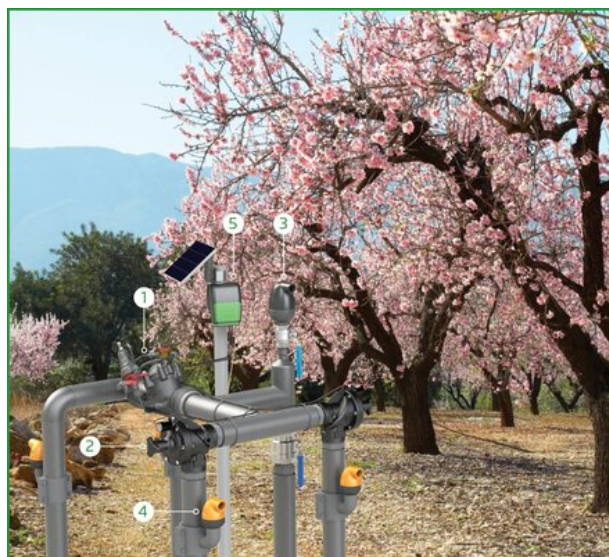

- [1] BERMAD IR-130-55-X 型号在接收到电信号时开启，维持供水系统压力以防止排空，并控制支管和配水管线的充满。
- [2] 电磁控制阀型号 IR-21T
- [3] 复合式空气阀型号 IR-C10
- [4] 运动式空气阀 IR-K10 型
- [5] 智能灌溉控制器-OMEGA

特点和优点


- 管线压力驱动，电控启闭
 - 优先考虑压力区并控制系统充填
 - 维持上游管线压力
 - 在管线压力升高时完全开启
- 工业级设计的工程复合阀
 - 高度耐用，耐化学腐蚀和气蚀
 - 无内部螺栓和螺母
- hYflow “Y” 型阀体，采用“可视化”设计
 - 超高流量能力，低压损失
- 整体式“柔性超行程”（FST）隔膜和导向塞
 - 精确稳定的调节，关闭平稳
 - 需要低驱动压力
 - 防止隔膜腐蚀和变形
- 简便的在线检查与维护

典型应用

- 自动化灌溉系统
- 管道充填控制解决方案
- 管道排空防护
- 远程和/或高地地块
- 现场过滤器反冲洗压力维持
- 节能灌溉系统

操作:

分流阀 [1] 通过液压方式将电磁阀 [2] 或压力保持阀 (PSP) [3] 连接到阀门控制腔 [4]。当电磁阀关闭时，若上游压力 [P1] 低于设定值，PSP 指令阀门节流关闭；当 [P1] 高于设定值时，指令阀门全开。响应电信号时，电磁阀切换，通过分流阀将管线压力引入控制腔，从而使主阀关闭。电磁阀还具备本地手动关闭功能。





技术数据

压力等级:

10 bar

工作压力范围:

0.5-10 bar

材料

阀体和阀盖:

聚酰胺6和30%玻璃纤维

隔膜:

NR, 尼龙布增强

执行器:

不锈钢

控制回路附件

PS 导阀: PC-SHARP-X-P

先导弹簧系列:

执行器	弹簧颜色	设置范围
J	绿和红	0.2-1.7 bar
K	灰色	0.5-3.0 bar
N	自然	0.8-6.5 bar
V	蓝白色	1.0-10.0 bar

标准弹簧 - 粗体标记

管道和接头:

聚乙烯和聚丙烯


DC脉冲电磁阀:

S-982-3W P.B.

技术规格

如需其他结构型式和端部连接类型,

请参阅 [BERMAD 全部工程页面](#)。

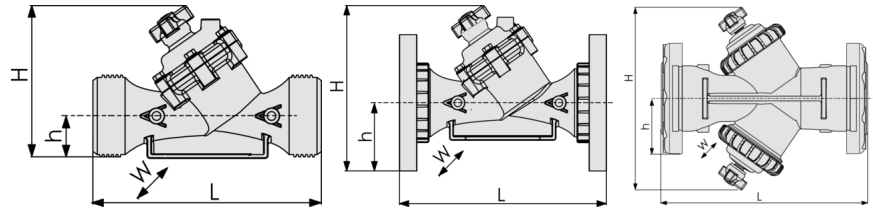


大小	图案	末端连接	重量 (Kg)	(mm)	H (mm)	h (mm)		CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	斜向	螺纹	1.1	200	173	40	97	0.12	50
2" ; DN50	斜向	螺纹	1.2	230	173	40	97	0.12	50
2"L ; DN50L	斜向	螺纹	1.5	230	187	43	135	0.15	100
2½" ; DN65	斜向	螺纹	1.5	230	187	43	135	0.15	100
3" ; DN80	斜向	螺纹	1.6	298	199	55	135	0.15	100
3" ; DN80	斜向	塑料法兰	2.5	308	244	100	200	0.15	100
3" ; DN80	斜向	金属法兰	4.4	308	244	100	200	0.15	100
3"L ; DN80L	斜向	螺纹	3	298	278	60	168	0.62	200
3"L ; DN80L	斜向	塑料法兰	3.7	308	317	100	200	0.62	200
3"L ; DN80L	斜向	金属法兰	4.6	308	317	100	200	0.62	200
4" ; DN100	斜向	塑料法兰	4.6	350	329	112	224	0.62	200
4" ; DN100	斜向	金属法兰	7.4	350	329	112	224	0.62	200
4"L ; DN100L	斜向	塑料法兰	9.2	442	340	112	226	1.15	340
4"L ; DN100L	斜向	金属法兰	11.2	442	340	112	226	1.15	340
6"R ; DN150R	斜向	金属法兰	16.5	470	377	149	287	1.15	340
6" ; DN150	拳击手	沟槽	11	480	387	100	475	2x0.62	400
6" ; DN150	拳击手	塑料法兰	12.5	504	387	143	475	2x0.62	400

可选功能

代码	描述	大小范围
M	流杆 (*不包括 4"L、6"R 尺寸)	1½"-6" / DN40-150
5	塑料测试点	1½"-4" / DN40-100
Z	手动选择器	1½"-4" / DN40-100
V3	Victaulic PVC 适配器 3"	3" / DN80
V4	Victaulic PVC 适配器 4"	4" / DN100

流程图

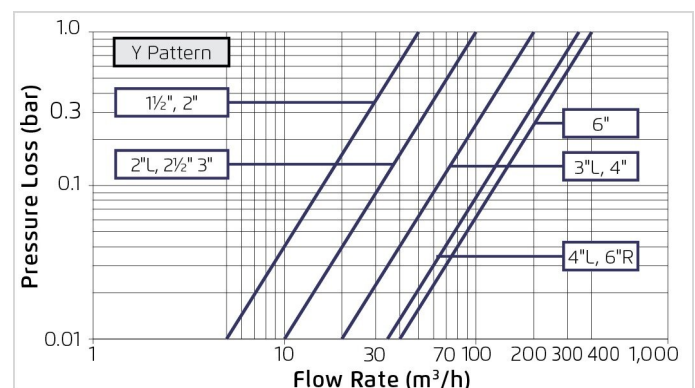

差压和流量计算

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$

$Q = m^3/h$

$\Delta P = \text{bar}$