
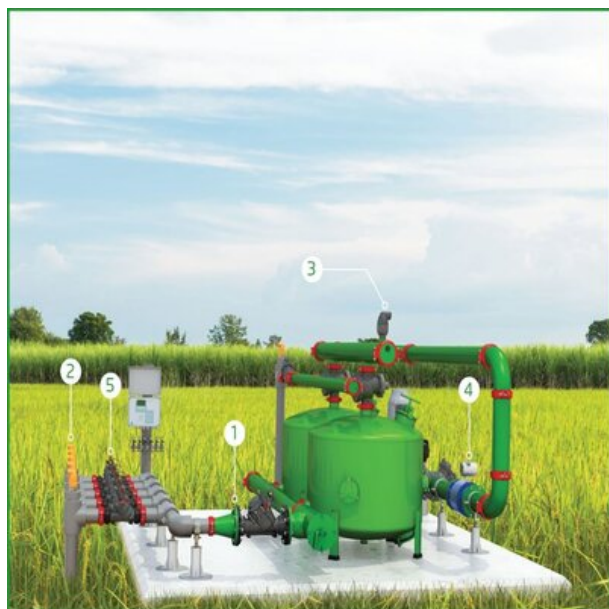


持压阀

模型 IR-130-59-3W-X

BERMAD IR-130-59-3W-X 型号是一款液压操作、隔膜驱动的控制阀，专为在过滤系统中维持适当反冲洗压力而设计。在正常灌溉期间，阀门全开，产生的压力损失极小，有效节省泵送能耗。当接收到与系统冲洗指令同步的电信号时，IR-130-59-3W-X 阀门调节关闭，维持过滤器制造商建议的最小预设上游（反向）压力。

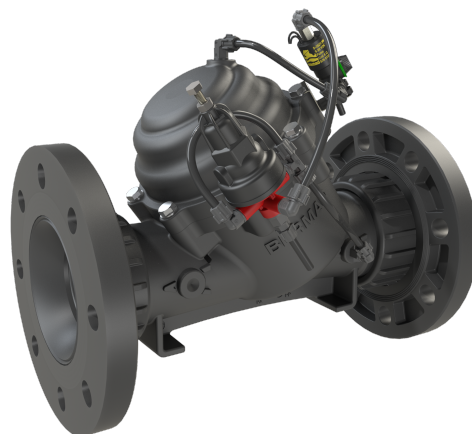

- [1] BERMAD 全开型 IR-130-59-3W-X 型号在灌溉过程中最大限度地减少压力损失，并能根据电信号维持过滤器反冲洗压力。
- [2] 运动式空气阀 IR-K10 型
- [3] 复合式空气阀型号 IR-C10
- [4] 电磁流量计
- [5] 减压阀型号 IR-120-55-3W-XZ

特点和优点


- 电磁阀控制液压阀
 - 响应时间短
 - 在灌溉期间保持低能耗系统
 - 维持过滤站适当的反冲洗压力
 - 维持上游管线压力，控制系统充填
- 工业级设计的工程复合阀
 - 可现场适配多种端部连接
 - 高度耐用，耐化学腐蚀和气蚀
- hYflow “Y” 型阀体，采用“可视化”设计
 - 超高流量能力，低压损失
- 整体式“柔性超行程”（FST）隔膜和导向塞
 - 精确稳定的调节，关闭平稳
 - 需要低驱动压力
 - 防止隔膜腐蚀和变形
 - 简便的在线检查与维护

典型应用

- 盘式或介质过滤站反冲洗辅助
- 远程和/或高地地块
- 压力区优先级
- 管道充填控制
- 管道排空防护
- 低供压灌溉系统
- 大面积水库
- 低容量水库

操作:

断电的电磁阀 [1] 排空主阀控制腔，使主阀完全开启；通电后，电磁阀激活压差保持导阀 [2]，当上游压力 [P1] 低于导阀设定值时，导阀控制阀门节流；当 [P1] 高于设定值时，阀门调节开启。

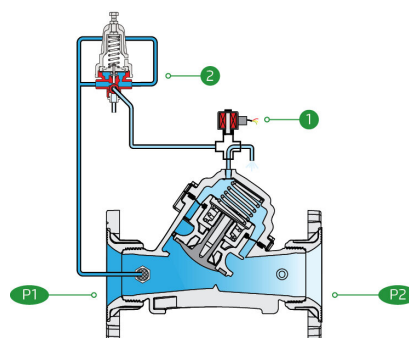



技术数据

压力等级:

10 bar

工作压力范围:

0.5-10 bar

材料

阀体和阀盖:

聚酰胺6和30%玻璃纤维

隔膜:

NR, 尼龙布增强

执行器:

不锈钢

控制回路附件

PS 导阀: PC-SHARP-X-P

先导弹簧系列:

执行器	弹簧颜色	设置范围
J	绿和红	0.2-1.7 bar
K	灰色	0.5-3.0 bar
N	自然	0.8-6.5 bar
V	蓝白色	1.0-10.0 bar

标准弹簧 - 粗体标记

管道和接头:


聚乙烯和聚丙烯

*如需其他电磁阀, 请咨询
BERMAD

技术规格

如需其他结构型式和端部连接类型,

请参阅 BERMAD 全部工程页面。

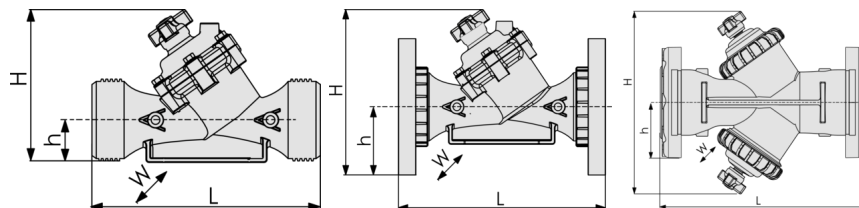


大小	图案	末端连接	重量 (Kg)	(mm)	H (mm)	h (mm)		CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	斜向	螺纹	1.1	200	173	40	97	0.12	50
2" ; DN50	斜向	螺纹	1.2	230	173	40	97	0.12	50
2"L ; DN50L	斜向	螺纹	1.5	230	187	43	135	0.15	100
2½" ; DN65	斜向	螺纹	1.5	230	187	43	135	0.15	100
3" ; DN80	斜向	螺纹	1.6	298	199	55	135	0.15	100
3" ; DN80	斜向	塑料法兰	2.5	308	244	100	200	0.15	100
3" ; DN80	斜向	金属法兰	4.4	308	244	100	200	0.15	100
3"L ; DN80L	斜向	螺纹	3	298	278	60	168	0.62	200
3"L ; DN80L	斜向	塑料法兰	3.7	308	317	100	200	0.62	200
3"L ; DN80L	斜向	金属法兰	4.6	308	317	100	200	0.62	200
4" ; DN100	斜向	塑料法兰	4.6	350	329	112	224	0.62	200
4" ; DN100	斜向	金属法兰	7.4	350	329	112	224	0.62	200
4"L ; DN100L	斜向	塑料法兰	9.2	442	340	112	226	1.15	340
4"L ; DN100L	斜向	金属法兰	11.2	442	340	112	226	1.15	340
6"R ; DN150R	斜向	金属法兰	16.5	470	377	149	287	1.15	340
6" ; DN150	拳击手	沟槽	11	480	387	100	475	2x0.62	400
6" ; DN150	拳击手	塑料法兰	12.5	504	387	143	475	2x0.62	400

CCDV = 控制腔排量 • 螺纹 = 提供 BSP 和 NPT。外螺纹仅适用于 2" 和 2½"。• 其他端部连接可根据要求提供。如需适配器或带适配器的阀门的尺寸和重量, 请咨询客户服务。

可选功能

代码	描述	大小范围
M	流杆 (*不包括 4"L、6"R 尺寸)	1½"-6" / DN40-150
5	塑料测试点	1½"-4" / DN40-100
Z	手动选择器	1½"-4" / DN40-100
V3	Victaulic PVC 适配器 3"	3" / DN80
V4	Victaulic PVC 适配器 4"	4" / DN100

流程图

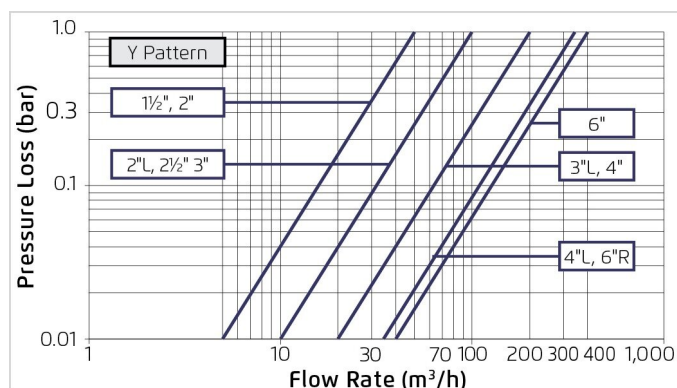

差压和流量计算

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h$ @ ΔP of 1 bar

$Q = m^3/h$

$\Delta P = \text{bar}$