



STABILISATEUR DE PRESSION AMONT

Avec commande à 3 voies, sélecteur manuel

Modèle IR-130-3W-XZM

La vanne de maintien de pression de BERMAD est une vanne de régulation actionnée par membrane à commande hydraulique qui maintient une pression amont (contre-pressure) minimale prédéfinie et s'ouvre complètement lorsque la pression de conduite dépasse le réglage.



[1] Le Modèle IR-130-3W-XZ de BERMAD maintient la pression du système d'alimentation et empêche la vidange du système.

[2] Vanne de commande solénoïde Modèle IR-21T

[3] Vanne d'air combinée modèle IR-C10

[4] Vanne d'air combinée modèle IR-C10

[5] Contrôleur d'irrigation intelligent OMEGA

Caractéristiques et avantages


- Entraînement de pression de ligne, à commande hydraulique
 - Donne la priorité aux zones de pression
 - Remplissage du système de commandes
 - S'ouvre complètement lorsque la pression de la conduite augmente
- Valve composite d'ingénierie avec conception de qualité industrielle
 - Très durable, résistant aux produits chimiques et à la cavitation
 - Pas de boulons ni d'écrous internes
- Corps de valve HyFlow en « Y » avec design « Look Through »
 - Capacité de débit très élevée avec faible perte de pression
- Diaphragme « Flexible Super Travel » (FST) unitisé et bouchon guidé
 - Régulation précise et stable avec fermeture en douceur
 - Nécessite une faible pression d'ouverture et d'actionnement
 - Empêche l'érosion et la distorsion du diaphragme
- Inspection et entretien simples en ligne

Applications types

- Solutions de contrôle du remplissage des lignes
- Prévention du vidage des lignes
- Systèmes soumis à une pression d'alimentation variable
- Maintien de la pression de lavage à contre-courant des filtres Infield
- Systèmes d'irrigation économies en énergie

Fonctionnement:

Le pilote de maintien de pression [1] commande à la soupape principale de fermer l'accélérateur si la pression amont [P1] tombe en dessous du réglage, et de s'ouvrir complètement lorsque [P1] dépasse le réglage. Le sélecteur manuel [2] permet la fermeture manuelle locale





Données techniques

Pression nominale:

10 bar

Plage de pression de fonctionnement:

0.5-10 bar

Matériaux

Corps et couvercle:
 Polyamide 6 & 30% GF

Membrane:
 NR, tissu en nylon renforcé

Ressort:
 Acier inoxydable

Accessoires circuit de contrôle


Pilote de maintien de pression: PC-SHARP-X-P

Plage de pression du pilote:

Ressort	Couleur du ressort	Plage de réglage
J	Vert	0.2-1.7 bar
K	Gris	0.5-3.0 bar
N	Naturel	0.8-6.5 bar
V	Bleu et blanc	1.0-10.0 bar

Tubes et raccords:
 Polyéthylène et polypropylène

Données techniques

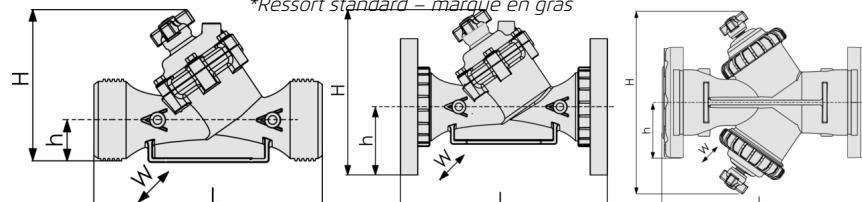 Pour d'autres modèles et types de raccordement, se référer à la page d'ingénierie complète de [BERMAD](#).


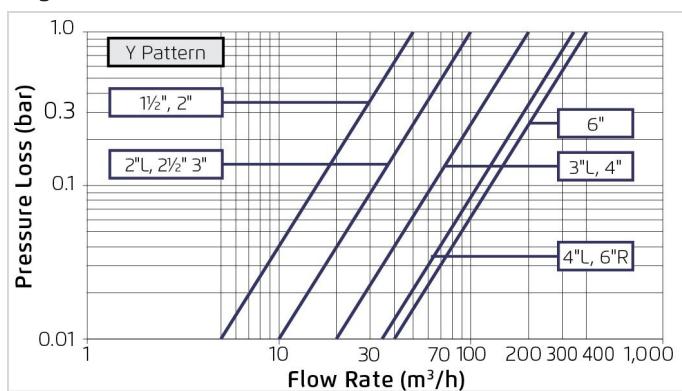
Taille	Forme	Raccordement entrée/sortie	Poids (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	Oblique	Taraudée	1.1	200	173	40	97	0.12	50
2" ; DN50	Oblique	Taraudée	1.2	230	173	40	97	0.12	50
2½" ; DN50L	Oblique	Taraudée	1.5	230	187	43	135	0.15	100
2½" ; DN65	Oblique	Taraudée	1.5	230	187	43	135	0.15	100
3" ; DN80	Oblique	Taraudée	1.6	298	199	55	135	0.15	100
3" ; DN80	Oblique	Brides en plastique	2.5	308	244	100	200	0.15	100
3" ; DN80	Oblique	Brides en métal	4.4	308	244	100	200	0.15	100
3" L ; DN80L	Oblique	Taraudée	3	298	278	60	168	0.62	200
3" L ; DN80L	Oblique	Brides en plastique	3.7	308	317	100	200	0.62	200
3" L ; DN80L	Oblique	Brides en métal	4.6	308	317	100	200	0.62	200
4" ; DN100	Oblique	Brides en plastique	4.6	350	329	112	224	0.62	200
4" ; DN100	Oblique	Brides en métal	7.4	350	329	112	224	0.62	200
4" L ; DN100L	Oblique	Brides en plastique	9.2	442	340	112	226	1.15	340
4" L ; DN100L	Oblique	Brides en métal	11.2	442	340	112	226	1.15	340
6" R ; DN150R	Oblique	Brides en métal	16.5	470	377	149	287	1.15	340
6" ; DN150	Rainuré		11	480	387	100	475	2x0.62	400
6" ; DN150		Brides en plastique	12.5	504	387	143	475	2x0.62	400

CCDV = Volume de déplacement de la chambre de contrôle • Fileté = BSP & NPT sont disponibles. Filetage externe disponible uniquement pour 2" et 2½". • D'autres raccordements d'extrémité sont disponibles sur demande. Pour les dimensions et poids des adaptateurs ou des vannes avec adaptateurs, veuillez consulter le service client.

Caractéristiques supplémentaires

Code	Description	Tailles disponibles
M	Limiteur d'ouverture	1½"-6" / DN40-150
5	Prise pression plastique	1½"-4" / DN40-100
V3	Adaptateurs PVC Victaulic 3"	3" / DN80
V4	Adaptateurs PVC Victaulic 4"	4" / DN100

Plage de débit



Calcul de la pression différentielle et du débit

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv} \right)^2$$

$Kv = m^3/h @ \Delta P \text{ of 1 bar}$
 $Q = m^3/h$
 $\Delta P = \text{bar}$