



VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO

Com Duto de Diferencial de Pressão e Seletor Manual

Modelo IR-170-DZbe

A Válvula de Controle de Fluxo com Controle Hidráulico da BERMAD é uma válvula de controle operada hidráulicamente e acionada por diafragma, que limita a demanda do sistema para uma taxa de fluxo máxima predefinida.



- [1] O modelo IR-170-DZbe da BERMAD protege o sistema de alimentação contra fluxo excessivo e limita a taxa de abastecimento e a demanda excessiva de consumo.
- [2] Válvula Ventosa Cinética Modelo IR-K10
- [3] Válvula Ventosa Combinada Modelo IR-C10
- [4] Unidade Terminal Remota (RTU)
- [5] Válvula Sustentadora de Pressão Modelo IR-130-59-3W-X

Operação:

O Diferencial de Pressão ΔP no Duto de Diferencial de Pressão [1] é diretamente proporcional à demanda. O Piloto de Fluxo [2], detectando continuamente o Diferencial de Pressão ΔP , comanda a válvula para que seja fechada por estrangulamento, caso a demanda aumente acima da configuração piloto e modula a abertura quando a demanda estiver abaixo da configuração piloto. O Seletor Manual [3] permite o fechamento manual local. A Pressão de Controle Externo EP fornecida pelo bloco manifold do fluxo de saída do sistema de filtragem garante o funcionamento da válvula.


Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas

Benefícios e Características

- Controle de Fluxo Hidráulico, Acionada por Pressão de Linha
 - Limita a taxa de abastecimento e a demanda excessiva de consumo
- Controlada por Piloto Servo de Fluxo Ajustável
 - Dinâmica com Válvula Agulha Integrada
 - Fácil configuração de fluxo
- Válvula em Compósito de Engenharia com Design de Classificação Industrial
 - Altamente durável, resistente a produtos químicos e cavitação
 - Sem parafusos e porcas internos
- Corpo da válvula hYflow 'Y' com design "Transparente"
 - Capacidade de fluxo ultra-alta com baixa perda de pressão
- Diafragma de Curso Superflexível (FST) Unificado com Obturador com Guia
 - Regulagem precisa e estável com fechamento suave
 - Requer baixa pressão de atuação
 - Evita a erosão e distorção do diafragma
- Sensor de Fluxo "Duto de Diferencial de Pressão" Interno
 - Sem partes móveis
 - Economiza espaço e simplifica a instalação

Aplicações Típicas

- Controle de Abastecimento da Linha
- Sistemas de Consumo Múltiplos Independentes
- Sistemas Sujeitos a Diferentes Pressões de Alimentação
- Centros de Distribuição

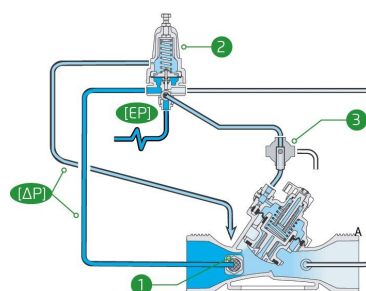



Dados Técnicos

Classe de Pressão:

10 bar

Faixa de Pressão Operacional:

0.5-10 bar

Materiais

Corpo e Tampa:

Poliamida 6 e 30% GF

Diafragma:

NR, tecido de nylon reforçado

Mola:

Aço inox

Acessórios do Circuito de Controle

Piloto FC: PC-SD-A-P

Faixa da Mola do Piloto:


Mola	Cor da Mola	Faixa de ajuste
J		0.2-1.7 bar

Tubulação e Conexões:

Polietileno

Especificações Técnicas

Para outros tipos de padrões e conexões de encaixe, consulte a página de engenharia completa da [BERMAD](http://www.bermad.com).

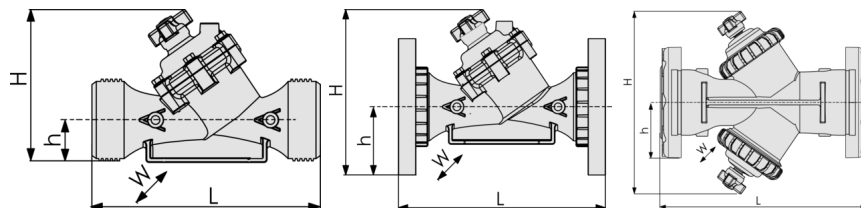

Tamanho	Padrão	Conexão de Encaixe	Peso (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	Oblíquo	Rosqueado	1.1	200	173	40	97	0.12	50
2" ; DN50	Oblíquo	Rosqueado	1.2	230	173	40	97	0.12	50
2"L ; DN50L	Oblíquo	Rosqueado	1.5	230	187	43	135	0.15	100
2½" ; DN65	Oblíquo	Rosqueado	1.5	230	187	43	135	0.15	100
3" ; DN80	Oblíquo	Rosqueado	1.6	298	199	55	135	0.15	100
3" ; DN80	Oblíquo	Flanges de plástico	2.5	308	244	100	200	0.15	100
3" ; DN80	Oblíquo	Flanges de metal	4.4	308	244	100	200	0.15	100
3"L ; DN80L	Oblíquo	Rosqueado	3	298	278	60	168	0.62	200
3"L ; DN80L	Oblíquo	Flanges de plástico	3.7	308	317	100	200	0.62	200
3"L ; DN80L	Oblíquo	Flanges de metal	4.6	308	317	100	200	0.62	200
4" ; DN100	Oblíquo	Flanges de plástico	4.6	350	329	112	224	0.62	200
4" ; DN100	Oblíquo	Flanges de metal	7.4	350	329	112	224	0.62	200
4"L ; DN100L	Oblíquo	Flanges de plástico	9.2	442	340	112	226	1.15	340
4"L ; DN100L	Oblíquo	Flanges de metal	11.2	442	340	112	226	1.15	340
6"R ; DN150R	Oblíquo	Flanges de metal	16.5	470	377	149	287	1.15	340
6" ; DN150	Série 100 padrão duplo	Ranhurado	11	480	387	100	475	2x0.62	400
6" ; DN150	Série 100 padrão duplo	Flanges de plástico	12.5	504	387	143	475	2x0.62	400


CCDV = Volume de Deslocamento da Câmara de Controle • Rosqueada = BSP e NPT estão disponíveis. A rosca externa está disponível somente para 2" e 2½". • Outras Conexões de Encaixe estão disponíveis mediante solicitação. Para dimensões e pesos de adaptadores ou válvulas com adaptadores, consulte o serviço de atendimento ao cliente.

Características Adicionais

Para limite de fluxo nos tamanhos 4" L-6", é necessária uma velocidade acima de 2 m/s.

Código	Descrição	Faixa de Tamanho
M	Fecho mecânico	1½"-6" / DN40-150
5	Ponto de Teste Plástico	1½"-4" / DN40-100
V3	Adaptadores em PVC Victaulic 3"	3" / DN80
V4	Adaptadores em PVC Victaulic 4"	4" / DN100

Gráfico de Fluxo

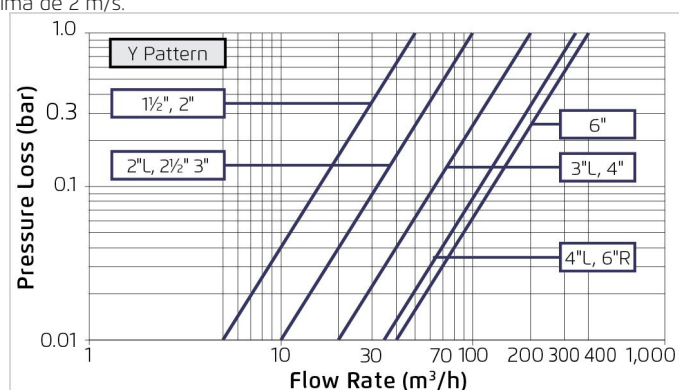

Circuito de 2 Vias "Perda de Carga Adicionada" (para "V" abaixo de 2 m/s): 0,3 bar

Cálculo de Fluxo e Diferencial de Pressão

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h$ @ ΔP of 1 bar

$Q = m^3/h$

$\Delta P = \text{bar}$