



VALVOLA DI SOSTEGNO DELLA PRESSIONE

Modello IR-230-2W-M

La valvola di mantenimento della pressione BERMAD è una valvola di controllo a diaframma azionata idraulicamente che mantiene la pressione minima preimpostata a monte (contropressione). Si apre o si chiude in risposta a un comando di pressione remoto. Quando installata offline, la valvola BERMAD modello IR-230-2W-M scarica la pressione di linea in eccesso rispetto a quella preimpostata.

*Questa valvola è destinata esclusivamente all'uso irriguo e non ad altri usi! La garanzia del produttore è limitata all'uso consentito.



- [1] Il modello BERMAD IR-230-2W-M protegge la pompa da sovraccarico e cavitazione, impedisce lo svuotamento della linea principale e controlla il riempimento del sistema.
- [2] Valvola idraulica con filtro controlavaggio Modello IR-350
- [3] Valvola dell'Aria Combinata Modello IR-C10
- [4] Sfiato rompivuoto, PN10

Caratteristiche e vantaggi


- Azionamento a pressione di linea, controllo idraulico
 - Mantiene la pressione della linea a monte, controllando il riempimento del sistema.
 - Allevia la pressione eccessiva proteggendo pompa e sistema
- Valvola a globo idro-efficiente in materiale composito
 - Percorso di flusso senza ostacoli
 - Parte mobile singola
 - Elevata capacità di flusso
 - Altamente durevole, resistente agli agenti chimici e alla cavitazione
- Diaframma Flessibile Unico con Attuatore Guidato
 - Eccellenti prestazioni di regolazione del flusso ridotto
 - Previene l'erosione e la distorsione del diaframma
- Diaframma completamente supportato e bilanciato
 - Richiede una bassa pressione di esercizio
- Design intuitivo
 - Ispezione e assistenza in linea semplici

Applicazioni tipiche

- Sistemi di irrigazione automatizzati
- Assegnazione delle priorità alle zone di pressione
- Irrigazione delle serre
- Stazioni di filtraggio
- Controllo dei sistemi di fertilizzazione

Operazioni:

Il pilota di mantenimento della pressione [1] comanda alla valvola a farfalla di chiudersi quando la pressione a monte [P1] scende al di sotto del valore impostato dal pilota e di aprirsi quando sale al di sopra del valore impostato dal pilota.





Dati Tecnici

Pressione d'esercizio:
10 bar

Intervallo di Pressione Operativa:
0.7-10 bar

Materiali

Corpo e Coperchio:
Poliammide 6 e 30% VF

Diaphragma:
NBR

Molla:
Acciaio Inox

Accessori del Circuito

Pilota PSV: PC-30-A-P

Range molla del pilota:

Molla	Colore Molla	Range di Regolazione
N	Naturale	0.8-6.5 bar
V	Blu & Bianco	1.0-10.0 bar

Molla standard - indicata in grassetto

x000D

Tubi e raccordi:


Polietylene e polipropilene

Specifiche Tecniche

Per altri tipi di connessioni terminali,

x000D Fare riferimento alla pagina di progettazione completa di [BERMAD](#).

x000D




Dimensione	Modello	Connessione	Peso (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	Globo	Filettato	1	160	180	35	125	0.072	37
1½" ; DN40	Angolo	Filettato	0.95	80	190	40	125	0.072	41
2" ; DN50	Globo	Filettato	1.1	170	190	38	125	0.072	47
2" ; DN50	Angolo	Filettato	0.91	85	210	60	125	0.072	52

CCDV = Volume di spostamento della camera di controllo

Caratteristiche Aggiuntive

Codice	Descrizione	Gamma di Dimensioni
M	Regolatore di flusso	1½"-2" / DN40-50
5	Per manometro plastica	1½"-2" / DN40-50

diagramma di flusso

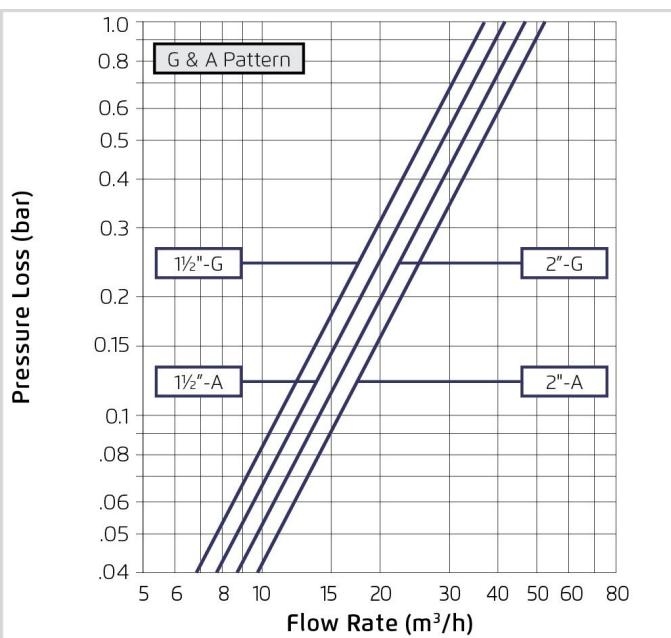

Circuito a 2 vie "Perdita di Carico Aggiunta" (per "V" inferiore a 2 m/s): 0,3 bar

Differenziale di Pressione e Calcolo della Portata

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv} \right)^2 \quad Kv = m^3/h @ \Delta P \text{ of 1 bar}$$

$$Q = m^3/h \quad \Delta P = \text{bar}$$