



VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN

Modelo IR-230-2W-M

La válvula sostenedora de presión BERMAD es una válvula de control operada hidráulicamente y accionada por diafragma que mantiene una presión mínima preestablecida aguas arriba (retropresión). Se abre o cierra en respuesta a una orden de presión remota. Cuando se instala fuera de línea, el modelo IR-230-2W-M de BERMAD alivia la presión de la línea que excede la presión preestablecida.

*¡Esta válvula está destinada únicamente para uso en riego y no para otros usos! La garantía del fabricante está limitada únicamente al uso permitido.



[1] El modelo IR-230-2W-M de BERMAD protege la bomba contra la sobrecarga y la cavitación, evita el vaciado de la línea principal y controla el llenado del sistema.

[2] Válvula hidráulica de retrolavado de filtro modelo IR-350

[3] Válvula de aire combinada modelo IR-C10

[4] Rompedor de vacío

Características y ventajas


- Accionado por la presión de línea, controlado hidráulicamente
 - Mantiene la presión de la línea aguas arriba, controlando el llenado del sistema
 - Elimina el exceso de presión protegiendo la bomba y el sistema
- Válvula de globo compuesta hidroeficiente
 - Trayectoria de flujo sin obstrucciones
 - Una sola pieza móvil
 - Alta capacidad de flujo
 - Altamente duradera y resistente a las sustancias químicas y los daños por cavitación
- Diafragma flexible unificado y tapon guiado
 - Excelente regulación con caudales bajos
 - Previene la erosión y distorsión del diafragma
- Diafragma totalmente equilibrado con soporte periférico
 - Baja presión de accionamiento
- Diseño de fácil manejo
 - Inspección y mantenimiento sencillos en línea

Aplicaciones típicas

- Sistemas de riego automatizados
- Priorización de zonas de presión
- Riego de invernaderos
- Estaciones de filtración
- Control de los sistemas de fertilización

Operación:

El piloto sostenedor de presión [1] ordena que la válvula se cierre gradualmente si la presión aguas arriba [P1] cae por debajo del ajuste del piloto, y que se module abierta cuando suba por encima del ajuste del piloto.





Datos técnicos

Presión nominal:
10 bar

Presiones de trabajo:
0.7-10 bar

Materiales

Cuerpo y tapa:
Poliamida 6 y 30% GF
Diáfragma:
NBR
Resorte (muelle):
Acero inoxidable

Accesorios del circuito de control

Piloto Sostenedor: PC-30-A-P

Gama de resorte de piloto:


Resorte (muelle)	Color del resorte	rango de ajuste
N	Natural	0.8-6.5 bar
V	Azul y blanco	1.0-10.0 bar

Resorte estándar - marcado en negrita

Tuberías y conectores:
Polietileno

Especificaciones técnicas

Consulte la página completa de ingeniería de [BERMAD](#)
acerca de otras formas y tipos de conectores.




Tamaño	Forma	Conexión	Peso (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	Globo	Rosca	1	160	180	35	125	0.072	37
1½" ; DN40	Angular	Rosca	0.95	80	190	40	125	0.072	41
2" ; DN50	Globo	Rosca	1.1	170	190	38	125	0.072	47
2" ; DN50	Angular	Rosca	0.91	85	210	60	125	0.072	52

VDCC = Volumen de descarga (desplazamiento) en la cámara de control

Características adicionales

Código	Descripción	Rango de tamaños
M	Cierre mecánico	1½"-2" / DN40-50
5	Toma de presión de plástico	1½"-2" / DN40-50

Diagrama de pérdida de carga

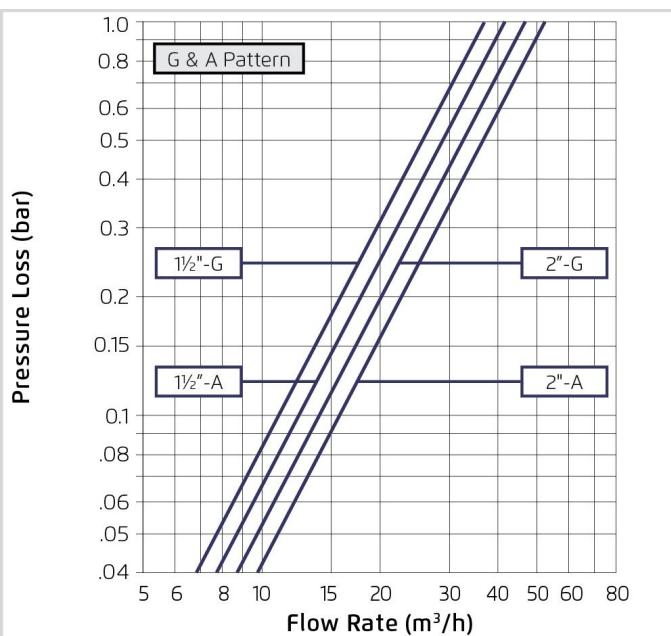

Círculo de 2 vías "Pérdida de carga añadida" (para "V" por debajo de 2 m/s): 0,3 bar

Cálculo de presión diferencial y caudal

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv} \right)^2 \quad Kv = m^3/h @ \Delta P \text{ of 1 bar}$$

$$Q = m^3/h \quad \Delta P = \text{bar}$$