



מגוף בקרה הידראולי דגם IR-405-RZ

מגוף הבקרה ההידראולי של BERMAD הוא מגוף בקרה המופעל הידראולית ומופעל באמצעות דיאפרגמה, הנפתח ונסגר בתגובה לפקודת לחץ מקומית או מרחוק.

תכונות ותועלות

- מגוף בקרה הידראולי
- מופעל בלחץ הקו
- מופעל הידראולית פתיחה/סגירה
- עיצוב גלוב הידרואפקטיבי מתקדם
- מעבר זרימה בלתי חסום
- חלק נע יחיד
- קיבולת ספיקה גבוהה
- דיאפרגמה נתמכת ומאוזנת לחלוטין
- דורש לחץ פתיחה והפעלה נמוך
- מרסן בהדרגה את סגירת המגוף
- מונע עיוות דיאפרגמה
- עיצוב ידידותי למשתמש
- התקנה פשוטה בקו
- הוספה קלה של תכונות בקרה

יישומים אופייניים


- מערכות השקיה אוטומטיות
- מרכזי הפצה
- מכונות השקיה
- מערכות השקיה בלחץ אספקה נמוך



[1] דגם IR-405-RZ של ברמד נפתח לפי פקודה ידנית מקומית.

הפעלה:

- [1] מיושם לתא הבקרה [2] דרך בורר ידני
- [3] פעולה זו יוצרת כוח סגירה עדיף שמניע את מכלול הדיאפרגמה [4]
- לעבר מצב סגור. שחרור לחץ מתא הבקרה גורם ללחץ הקו הפועל על מכלול הדיאפרגמה להזיז את המגוף למצב פתוח.





נתונים טכניים

דרג לחץ:
16 בר

תחום לחצי העבודה:
0.5-16 בר

אביזרים לזולאת פיקוד
צינוריות ומחברים:
ניילון מחוזק ופליז

חומרי מבנה

גוף ומכסה:

יציקת ברזל (עד 8")
ספרודאלי (10", 12")

דיאפרגמה:

בד מחוזק בניילון NR


קפיץ:

נירוסטה

*חומרים נוספים זמינים לפי דרישה

מפרט טכני


עבור סוגי חיבורי קצה נוספים,
אנא עיין בדף ההנדסה המלא של [ברמד](#).

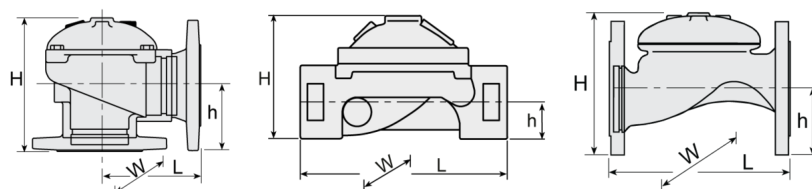

KV	CCDV (Lit)	W	h (mm)	H (mm)	L (mm)	משקל (Kg)	חיבור קצה	תצורה	מידות
13	0.02	71	34	68	115	1.1	הברגה	תצורת גלוב	1" ; DN25
29	0.06	98	29	87	153	2	הברגה	תצורת גלוב	1½" ; DN40
57	0.113	119	39	114	180	4	הברגה	תצורת גלוב	2" ; DN50
57	0.113	155	78	155	205	9	מאונך	תצורת גלוב	2" ; DN50
57	0.113	119	31	108	205	5	מחורץ	תצורת גלוב	2" ; DN50
71	0.113	119	61	136	86	4.4	הברגה	זוויתי	2" ; DN50
71	0.113	155	83	160	120	9	מאונך	זוויתי	2" ; DN50
78	0.179	129	45	132	210	5.7	הברגה	תצורת גלוב	2½" ; DN65
78	0.179	178	89	178	205	10.5	מאונך	תצורת גלוב	2½" ; DN65
88	0.179	131	93	180	110	5.8	הברגה	זוויתי	2½" ; DN65
136	0.291	129	53	140	210	5.8	הברגה	תצורת גלוב	3R" ; DN80R
136	0.291	200	100	200	210	12.1	מאונך	תצורת גלוב	3R" ; DN80R
152	0.291	131	91	178	110	7	הברגה	זוויתי	3R" ; DN80R
136	0.291	170	55	165	255	13	הברגה	תצורת גלוב	3" ; DN80
136	0.291	200	100	210	250	19	מאונך	תצורת גלוב	3" ; DN80
136	0.291	170	46	155	250	10.6	מחורץ	תצורת גלוב	3" ; DN80
152	0.291	170	80	184	110	11	הברגה	זוויתי	3" ; DN80
152	0.291	200	101	205	153	17	מאונך	זוויתי	3" ; DN80
152	0.291	170	90	194	120	10	מחורץ	זוויתי	3" ; DN80
204	0.668	223	112	242	320	28	מאונך	תצורת גלוב	4" ; DN100
204	0.668	204	61	191	320	16.2	מחורץ	תצורת גלוב	4" ; DN100
225	0.668	223	112	223	160	26	מאונך	זוויתי	4" ; DN100
225	0.668	204	112	223	160	16	מחורץ	זוויתי	4" ; DN100
458	1.973	306	140	345	415	68	מאונך	תצורת גלוב	6" ; DN150
458	1.973	306	85	302	415	49	מחורץ	תצורת גלוב	6" ; DN150
781	3.858	365	170	430	500	125	מאונך	תצורת גלוב	8" ; DN200
829	3.858	405	202	460	605	140	מאונך	תצורת גלוב	10" ; DN250
1932	13.75	580	242	635	725	290	מאונך	תצורת גלוב	12" ; DN300

CCDV = נפח תזוזת תא בקרה • הברגה = זמינות BSP & NPT.

גרף הפסדי עומד

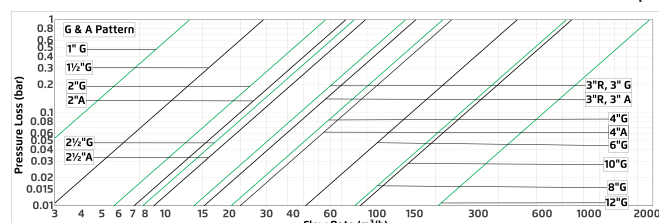

מעגל דו-דרכי "הפסד עומד נוסף" (ל-"V" מתחת ל-2 מ"שנייה): 0.3 בר

הפרש לחץ וחישוב ספיקה

$$Q = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$
 $Q = m^3/h$
 $\Delta P = \text{bar}$

תכונות נוספות

קוד	תיאור	טווח קטרים
F	מסנן פיקוד גדול FP	1½"-12" / DN40-300
I	מוט מורה מצב	1½"-12" / DN40-300
M	סגירה מכאנית	1½"-12" / DN40-300