

SOLENOIDAANGESTUURDE AFSLUITER

Model IR-410-3W-KX

Het BERMAD Solenoidbestuurde Afsluiter is een hydraulisch bediende, membraangestuurde regelafsluiter die opent en sluit als reactie op een elektrisch signaal.



- [1] BERMAD Model IR-410-3W-KX opent als reactie op een elektrisch signaal.
- [2] Kinetische ontlufter-belufter Model IR-K10
- [3] Combinatie-ontlufter Model IR-C10
- [4] Slimme irrigatiecontroller-OMEGA

Eigenschappen & voordelen


- Hydraulische regelafsluiter met solenoidbesturing
 - Lijndrukgestuurd
 - Elektrisch bediende Aan/Uit
 - Ook geschikt voor systemen op afstand en/of op hoogte
- Geavanceerd hydro-efficiënt globe-ontwerp
 - Ongehinderde doorstroming
 - Enkel bewegend onderdeel
 - Hoge doorstroomcapaciteit
- Volledig ondersteund & gebalanceerd membraan
 - Vereist een lage openings- en bedieningsdruk
 - Beperkt het sluiten van de afsluiter geleidelijk
 - Voorkomt vervorming van het membraan
- Gebruiksvriendelijk ontwerp
 - Eenvoudige in-line inbouw
 - Eenvoudige toevoeging van regelingsfuncties

Typische toepassingen

- Geautomatiseerde irrigatiesystemen
- Afstandsbediende/verhoogde systemen
- Distributiecentra
- Irrigatiesystemen met lage toevoerdruk

Bediening:

Lijndruk [1] wordt toegepast op de regelkamer [2] via de geopende 3-weg solenoid [3]. Dit creëert een superieure sluitkracht die de membraanassemblage [4] naar een gesloten positie beweegt. Het sluiten van de solenoid zorgt ervoor dat deze schakelt, waardoor de druk uit de regelkamer wordt afgevoerd en de hoofdafsluiter wordt geopend.

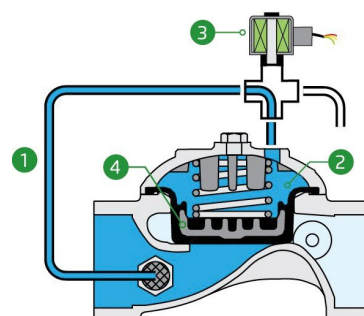



Technische gegevens

Drukklasse:
10 bar

Werkdrukbereik:
0.5-10 bar

Materialen

Huis & deksel:
Gietijzer

Membraan:
NR, met nylonweefsel
versterkt

Veer:
Roestvast Staal

**Andere materialen zijn op
aanvraag beschikbaar*

Trim componenten

Slangen en koppelingen:
Polyethyleen en
Polypropyleen


AC solenoid:
S-390-T-3W

DC latch puls solenoid:
S-392-T-3W P.B

**Voor andere solenoiden kunt u
contact opnemen met [BERMAD](#)*

Technische specificaties

Voor andere aansluittypes,
raadpleeg de volledige engineeringpagina van [BERMAD](#).

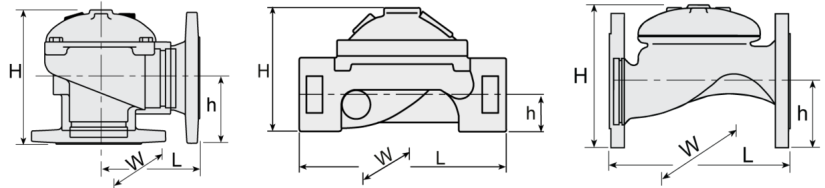


Maat	Uitvoering	Aansluiting	Gewicht (Kg)	(mm)	(mm)	(mm)		CCDV (Lit)	KV
1" ; DN25	Globe	Schroefdraad	1.1	115	68	34	71	0.02	13
1½" ; DN40	Globe	Schroefdraad	2	153	87	29	98	0.06	29
2" ; DN50	Globe	Schroefdraad	4	180	114	39	119	0.113	57
2" ; DN50	Globe	Geflensd	9	205	155	78	155	0.113	57
2" ; DN50	Globe	Gegroefd	5	205	108	31	119	0.113	57
2" ; DN50	Haaks	Schroefdraad	4.4	86	136	61	119	0.113	71
2" ; DN50	Haaks	Geflensd	9	120	160	83	155	0.113	71
2½" ; DN65	Globe	Schroefdraad	5.7	210	132	45	129	0.179	78
2½" ; DN65	Globe	Geflensd	10.5	205	178	89	178	0.179	78
2½" ; DN65	Haaks	Schroefdraad	5.8	110	180	93	131	0.179	88
3R" ; DN80R	Globe	Schroefdraad	5.8	210	140	53	129	0.291	136
3R" ; DN80R	Globe	Geflensd	12.1	210	200	100	200	0.291	136
3R" ; DN80R	Haaks	Schroefdraad	7	110	178	91	131	0.291	152
3" ; DN80	Globe	Schroefdraad	13	255	165	55	170	0.291	136
3" ; DN80	Globe	Geflensd	19	250	210	100	200	0.291	136
3" ; DN80	Globe	Gegroefd	10.6	250	155	46	170	0.291	136
3" ; DN80	Haaks	Schroefdraad	11	110	184	80	170	0.291	152
3" ; DN80	Haaks	Geflensd	17	153	205	101	200	0.291	152
3" ; DN80	Haaks	Gegroefd	10	120	194	90	170	0.291	152
4" ; DN100	Globe	Geflensd	28	320	242	112	223	0.668	204
4" ; DN100	Globe	Gegroefd	16.2	320	191	61	204	0.668	204
4" ; DN100	Haaks	Geflensd	26	160	223	112	223	0.668	225
4" ; DN100	Haaks	Gegroefd	16	160	223	112	204	0.668	225

CCDV = Verplaatsingsvolume van de regelkamer • **Schroefdraad** = BSP & NPT zijn beschikbaar.

Optionele functies

Code	Beschrijving	Afmetingen
I	Positie-indicator assemblage	1½"-4" / DN40-100
M	Flowstem	1½"-4" / DN40-100
5	Kunststof testpunt	1½"-4" / DN40-100

Stromingsdiagram

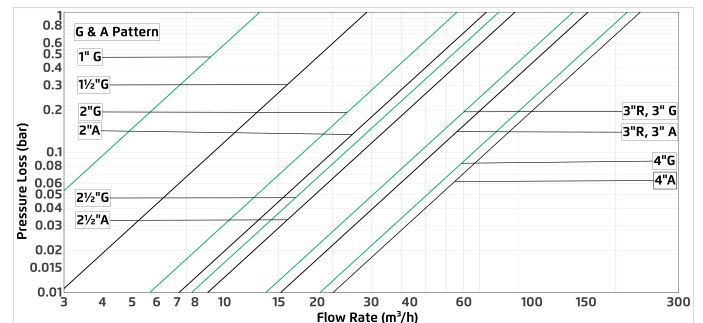

Drukverschil- en debietberekening

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv} \right)^2$$

$Kv = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$
 $Q = m^3/h$
 $\Delta P = \text{bar}$