


מגוף מקטין לחץ דגם IR-420-2W-R

מגוף הקטנת לחץ מדגם BERMAD 420-2W-R הוא מגוף בקרה הידראולי, המופעל באמצעות דיאפרגמה, שמקטין לחץ מעלה גבוה ללחץ מורד קבוע, ללא תלות בשינויים בביקוש או בלחץ המעלה.

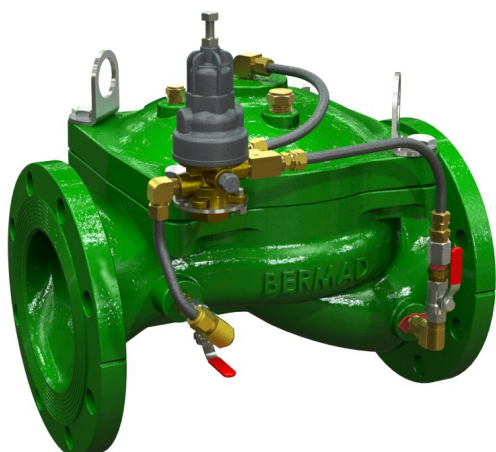

תכונות ותועלות

- מגוף מקטין לחץ מונע לחץ קו
- מגן על מערכות במורד הזרם
- עיצוב גלוב הידראופקטיבי מתקדם
- מעבר זרימה בלתי חסום
- חלק נע יחיד
- קיבולת ספיקה גבוהה
- דיאפרגמה נתמכת ומאוזנת לחלוטין
- דורש לחץ הפעלה נמוך
- ביצועי ויסות מצוינים ברמות נמוכות
- מרסן בהדרגה את סגירת המגוף
- מונע עיוות דיאפרגמה
- עיצוב ידידותי למשתמש
- כיול לחץ פשוט
- הוספה קלה של תכונות בקרה
- בדיקה ותחזוקה פשוטות בקו

יישומים אופייניים


- מערכות הקטנת לחץ
- הפחתת ספיקה ודליפות
- הגנה מפני נזקי קוויטציה
- אזורי לחץ
- קווי אספקה בירידה
- חיסכון בתחזוקת מערכת



- [1] דגם IR-420-2W-R של ברמד יוצר אזור לחץ מוקטן, ומגן על קווים צדדיים וקו ההפצה.
- [2] שסתום אוויר משולב דגם C30
- [3] מגוף פורק לחץ דגם IR-43Q
- [4] שסתום הידראולי לשטיפת מסנן דגם IR-350
- [5] הידרומטר בקרת ספיקה דגם IR-970-M0-R הנעה מגנטית

הפעלה:

ההיצרות במעלה הזרם [1] מחברת באופן רציף את לחץ הפיקוד עם תא הבקרה של המגוף [2] ועם ניקוז הלולאה. נוט הקטנת הלחץ [3] חש ומגיב ללחץ מורד [P2]. כאשר הלחץ עולה מעל הכיול, הנוט מגביל את הניקוז וגורם להצטברות לחץ בתא הבקרה, מה שגורם למגוף להיסגר באופן מבוזר ולהפחית את הלחץ המורד לערך הכיול של הנוט. הנוט משחרר את הלחץ שהצטבר בתא הבקרה כאשר הלחץ המורד יורד מתחת לערך הכיול, ובכך גורם למגוף להיפתח באופן מדורג. ההיצרות [1] שולטת במהירות הסגירה. מגוף הברז במורד הזרם [4] מאפשר סגירה ידנית.





נתונים טכניים

דרג לחץ:
16 בר

תחום לחצי העבודה:
0.5-16 בר

חומרי מבנה

גוף ומכסה:

יציקת ברזל (עד 8")
ספרודאלי (10", 12")

דיאפרגמה:

בד מחוזק בניילון NR

קפיץ:

נירוסטה

*חומרים נוספים זמינים לפי דרישה

אביזרים ללולאת פיקוד

נווט: PC-20-A-MP

תחום קפיצי הנווט:




קפיץ	צבע הקפיץ	תחום הכיול
N	ניטרלי	0.8-6.5 בר
V	כחול ולבן	1.0-10.0 בר

קפיץ סטנדרטי - מסומן בולט

צינוריות ומחברים:
ניילון מחוזק ופליז

*לפילוטים נוספים נא להיוועץ

BERMAD-ב



מפרט טכני


עבור סוגי חיבורי קצה נוספים,

אנא עיין בדף ההנדסה המלא של [ברמד](#).

KV	CCDV (Lit)	W	h (mm)	H (mm)	L (mm)	משקל (Kg)	חיבור קצה	תצורה	מידות
13	0.02	71	34	68	115	1.1	הברגה	תצורת גלוב	1" ; DN25
29	0.06	98	29	87	153	2	הברגה	תצורת גלוב	1½" ; DN40
57	0.113	119	39	114	180	4	הברגה	תצורת גלוב	2" ; DN50
57	0.113	155	78	155	205	9	מאונך	תצורת גלוב	2" ; DN50
57	0.113	119	31	108	205	5	מחורץ	תצורת גלוב	2" ; DN50
71	0.113	119	61	136	86	4.4	הברגה	זוויתי	2" ; DN50
71	0.113	155	83	160	120	9	מאונך	זוויתי	2" ; DN50
78	0.179	129	45	132	210	5.7	הברגה	תצורת גלוב	2½" ; DN65
78	0.179	178	89	178	205	10.5	מאונך	תצורת גלוב	2½" ; DN65
88	0.179	131	93	180	110	5.8	הברגה	זוויתי	2½" ; DN65
136	0.291	129	53	140	210	5.8	הברגה	תצורת גלוב	3R" ; DN80R
136	0.291	200	100	200	210	12.1	מאונך	תצורת גלוב	3R" ; DN80R
152	0.291	131	91	178	110	7	הברגה	זוויתי	3R" ; DN80R
136	0.291	170	55	165	255	13	הברגה	תצורת גלוב	3" ; DN80
136	0.291	200	100	210	250	19	מאונך	תצורת גלוב	3" ; DN80
136	0.291	170	46	155	250	10.6	מחורץ	תצורת גלוב	3" ; DN80
152	0.291	170	80	184	110	11	הברגה	זוויתי	3" ; DN80
152	0.291	200	101	205	153	17	מאונך	זוויתי	3" ; DN80
152	0.291	170	90	194	120	10	מחורץ	זוויתי	3" ; DN80
204	0.668	223	112	242	320	28	מאונך	תצורת גלוב	4" ; DN100
204	0.668	204	61	191	320	16.2	מחורץ	תצורת גלוב	4" ; DN100
225	0.668	223	112	223	160	26	מאונך	זוויתי	4" ; DN100
225	0.668	204	112	223	160	16	מחורץ	זוויתי	4" ; DN100
458	1.973	306	140	345	415	68	מאונך	תצורת גלוב	6" ; DN150
458	1.973	306	85	302	415	49	מחורץ	תצורת גלוב	6" ; DN150
781	3.858	365	170	430	500	125	מאונך	תצורת גלוב	8" ; DN200
829	3.858	405	202	460	605	140	מאונך	תצורת גלוב	10" ; DN250
1932	13.75	580	242	635	725	290	מאונך	תצורת גלוב	12" ; DN300

CCDV = נפח תזוזת תא בקרה • הברגה = זמינות BSP & NPT.

גרף הפסדי עומד

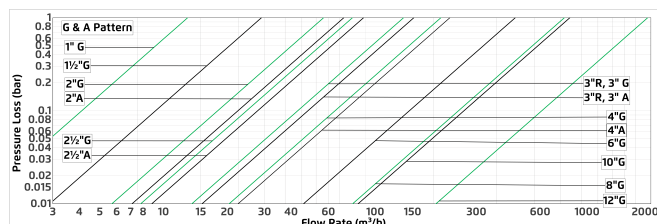

מעגל דו-דרכי "הפסד עומד נוסף" (ל-"V" מתחת ל-2 מ"שניה): 0.3 בר

הפרש לחץ וחישוב ספיקה

$$Q = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$
 $Q = m^3/h$
 $\Delta P = \text{bar}$

תכונות נוספות

קוד	תיאור	טווח קטרים
F	מסנן פיקוד גדול FP	1½"-12" / DN40-300
M	סגירה מכאנית	1½"-12" / DN40-300
I	מוט מורה מצב	1½"-12" / DN40-300
55	פיקוד סולנואיד	1½"-12" / DN40-300