



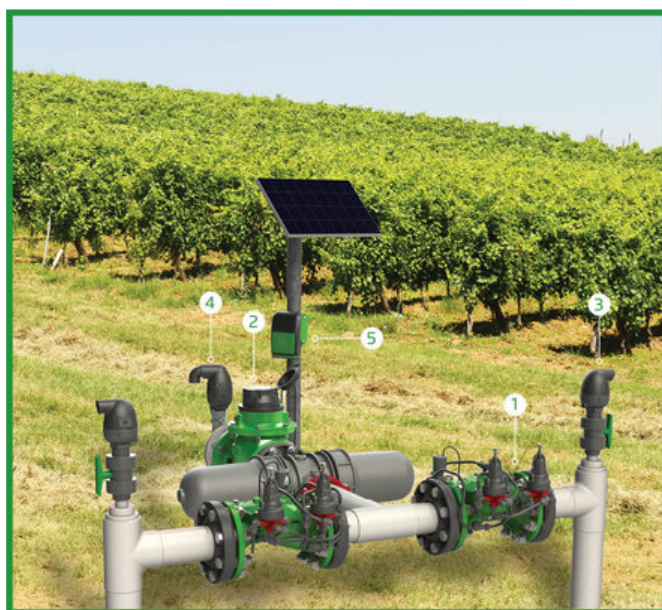

VALVOLA RIDUZIONE E SOSTEGNO DELLA PRESSIONE

Modello IR-423-55-3W-KX

Il modello BERMAD IR-423-55-3W-KX è una valvola di controllo azionata idraulicamente e attuata a diaframma che mantiene la pressione minima preimpostata a monte (di ritorno) e riduce la pressione a valle a un valore massimo preimpostato e costante. Si apre o si chiude in risposta a un segnale elettrico.

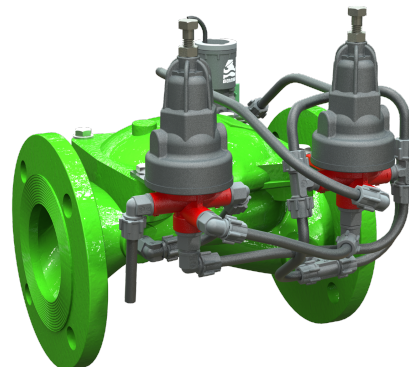

- [1] Il modello BERMAD IR-423-55-3W-KX si apre in risposta a un segnale elettrico, mantiene la pressione di controlavaggio dei filtri e crea una zona a pressione ridotta.
- [2] Idrometro Modello IR-900-M0 a Trasmissione Magnetica
- [3] Valvola dell'Aria Combinata Modello IR-C10
- [4] Valvola dell'Aria Combinata Modello IR-C30
- [5] Valvola dell'Aria Cinetica Modello IR-K10

Caratteristiche e vantaggi


- Accensione/spengimento azionato dalla pressione di linea, controllato elettricamente
 - Protegge i sistemi a valle
 - Assegna priorità alle zone di pressione
 - Controlla il riempimento del sistema
 - Mantiene la pressione di linea a monte.
- Design avanzato a globo idro-efficiente
 - Percorso di flusso senza ostacoli
 - Parte mobile singola
 - Elevata capacità di flusso
- Diaframma completamente supportato e bilanciato
 - Richiede una bassa pressione di esercizio
 - Eccellenti prestazioni di regolazione del flusso ridotto
 - Limita progressivamente la chiusura della valvola.
 - Previene la distorsione del diaframma
- Design intuitivo
 - Facile impostazione della pressione
 - Ispezione e assistenza in linea semplici

Applicazioni tipiche

- Sistemi di irrigazione automatizzati
- Soluzioni per il controllo del riempimento della linea
- Riduttore di Pressione
- Trame remote e/o sopraelevate
- Filtri interni, mantenimento della pressione di controlavaggio
- Sistemi Soggetti a Variazioni della Pressione di Alimentazione
- Centri di Distribuzione

Operazioni:

Il Pilota Riduttore di Pressione (PRP) [1] è collegato idraulicamente alla Camera di Controllo della Valvola [2] tramite il Pilota di Mantenimento della Pressione (PSP) [3] e la Valvola Shuttle [4]. Il PSP comanda la valvola a farfalla di chiudersi se la Pressione a Monte [P1] scende al di sotto del valore di regolazione. Quando [P1] supera il valore di regolazione, il PSP commuta e consente al PRP di controllare la valvola, comandandola a ridurre la Pressione a Valle [P2] fino a un valore massimo preimpostato. In risposta a un segnale elettrico, il Solenoide [5] commuta e pressurizza la valvola shuttle, che quindi blocca i piloti e trasmette la pressione di linea nella camera di controllo, chiudendo la valvola.

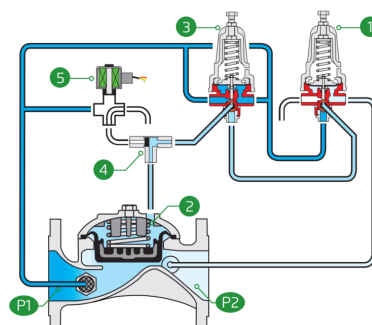



Dati Tecnici

Pressione d'esercizio:
10 bar

Intervallo di Pressione Operativa:
0.5-10 bar

Materiali

Corpo e Coperchio:
Ghisa

Diaframma:
NR, Tessuto in nylon rinforzato

Molla:
Acciaio Inox

**Altri materiali sono disponibili su richiesta*

Accessori del Circuito

Pilota PRV: PC-SHARP-X-P

Pilota PSV: PC-SHARP-X-P

Range molla del pilota:

Molla	Colore Molla	Range di Regolazione
J		0.2-1.7 bar
K	Grigio	0.5-3.0 bar
N	Naturale	0.8-6.5 bar
V	Blu & Bianco	1.0-10.0 bar

Molla standard - indicata in grassetto

Tubi e raccordi:

Polietilene e polipropilene

Solenoide AC:

S-390-T-3W

Solenoide DC bistabile:

S-392-T-3W P.B


**Per altri solenoidi e piloti, consultare [BERMAD](#) _x000D_*

Specifiche Tecniche

Per altri tipi di connessioni terminali,

x000D Fare riferimento alla pagina di progettazione completa di [BERMAD](#).

x000D

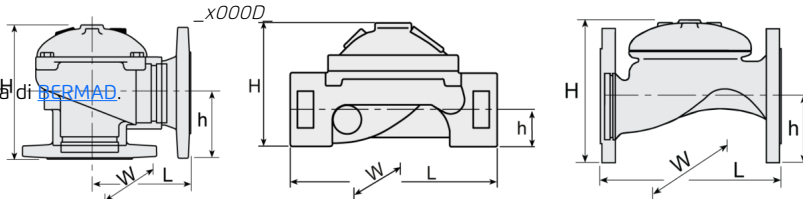


Dimensione	Modello	Connessione	Peso (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	CCDV (Lit)	KV
1" ; DN25	Globo	Filettato	1.1	115	68	34	71	0.02	13
1½" ; DN40	Globo	Filettato	2	153	87	29	98	0.06	29
2" ; DN50	Globo	Filettato	4	180	114	39	119	0.113	57
2" ; DN50	Globo	Flangiato	9	205	155	78	155	0.113	57
2" ; DN50	Globo	Scanalata-Victaulic	5	205	108	31	119	0.113	57
2" ; DN50	Angolo	Filettato	4.4	86	136	61	119	0.113	71
2" ; DN50	Angolo	Flangiato	9	120	160	83	155	0.113	71
2½" ; DN65	Globo	Filettato	5.7	210	132	45	129	0.179	78
2½" ; DN65	Globo	Flangiato	10.5	205	178	89	178	0.179	78
2½" ; DN65	Angolo	Filettato	5.8	110	180	93	131	0.179	88
3R" ; DN80R	Globo	Filettato	5.8	210	140	53	129	0.291	136
3R" ; DN80R	Globo	Flangiato	12.1	210	200	100	200	0.291	136
3R" ; DN80R	Angolo	Filettato	7	110	178	91	131	0.291	152
3" ; DN80	Globo	Filettato	13	255	165	55	170	0.291	136
3" ; DN80	Globo	Flangiato	19	250	210	100	200	0.291	136
3" ; DN80	Globo	Scanalata-Victaulic	10.6	250	155	46	170	0.291	136
3" ; DN80	Angolo	Filettato	11	110	184	80	170	0.291	152
3" ; DN80	Angolo	Flangiato	17	153	205	101	200	0.291	152
3" ; DN80	Angolo	Scanalata-Victaulic	10	120	194	90	170	0.291	152
4" ; DN100	Globo	Flangiato	28	320	242	112	223	0.668	204
4" ; DN100	Globo	Scanalata-Victaulic	16.2	320	191	61	204	0.668	204
4" ; DN100	Angolo	Flangiato	26	160	223	112	223	0.668	225
4" ; DN100	Angolo	Scanalata-Victaulic	16	160	223	112	204	0.668	225

CCDV = Volume di Spostamento della Camera di Controllo • Filettato = disponibili BSP e NPT.

Caratteristiche Aggiuntive

Codice	Descrizione	Gamma di Dimensioni
I	Indicatore di Posizionamento	1½"-4" / DN40-100
M	Regolatore di flusso	1½"-4" / DN40-100
5	Per manometro plastica	1½"-4" / DN40-100

diagramma di flusso

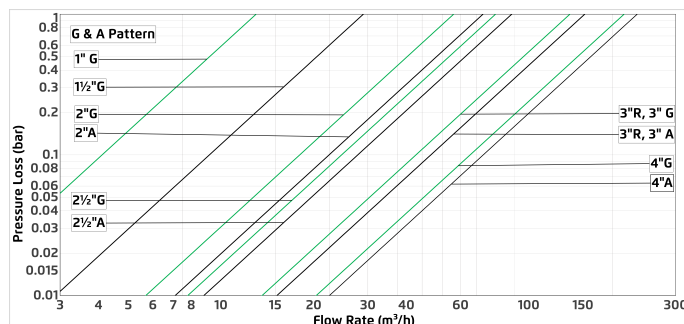

Differenziale di Pressione e Calcolo della Portata

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$

$Q = m^3/h$

$\Delta P = \text{bar}$