

HYDROMÈTRES & VANNES DE DOSAGE AUTOMATIQUE 1½" - 10"

Model IR-900-M0-3W-KXZ

L'hydromètre BERMAD avec sélecteur manuel combine un compteur d'eau à turbine type Woltman et une vanne de contrôle à commande hydraulique, actionnée par membrane. Il fonctionne à la fois comme débitmètre et comme vanne principale, s'ouvrant ou se fermant en réponse à une commande hydraulique locale ou à distance. L'hydromètre est doté d'un cadran magnétique étanche sous vide pour une mesure précise du volume. Une sortie impulsion en option améliore les capacités du système.



- [1] Le modèle BERMAD IR-900-M0-KZ mesure le débit.
- [2] Vanne d'air combinée modèle IR-C30
- [3] Vanne de réduction de pression modèle IR-120-50-XZ
- [4] Ventouse combinée modèle C10
- [5] Contrôleur d'irrigation intelligent OMEGA

Caractéristiques et avantages


- Vanne et compteur
 - Permet d'associer des fonctions de contrôle à une borne traditionnelle
- Vanne à commande hydraulique
 - Piloté par la pression de ligne
- Lecteur magnétique avec registre scellé sous vide
 - Mécanisme de train d'engrenages sans eau
 - Sortie d'impulsion sans tension du commutateur Reed
 - Différentes combinaisons d'impulsions
- Redresseur de flux interne
 - Permet de s'abstenir des distances de lissage
 - Maintient la précision
- Dispositif d'étalonnage de débitmètre intégré
 - Mesure précise
- Conception facile d'utilisation
 - Inspection et entretien simples en ligne

Applications types

- modernisation du pilotage des réseaux d'irrigation
- Tête et poste de distribution d'irrigation
- Supervision et télérelève
- Gestion des débits et organisation des tours d'eau
- Systèmes de traitement de l'eau
- Systèmes d'irrigation volumétrique

Fonctionnement:

Lorsque le Sélecteur Manuel [1] est réglé sur AUTO, une commande hydraulique à distance [2] régule la pression dans la Chambre de Contrôle [3]. L'augmentation de la pression de la commande à distance, ou le passage du Sélecteur Manuel sur FERMÉ, génère une force de fermeture supérieure, déplaçant l'Ensemble Membrane [4] en position fermée. La libération de la pression dans la Chambre de Contrôle, soit par la commande à distance, soit en passant le Sélecteur Manuel sur OUVERT, permet à la pression de la conduite sous l'Ensemble Membrane d'ouvrir l'Hydromètre et de mesurer le débit.





Données techniques

Pression nominale:
10 bar

Plage de pression de fonctionnement:
0.5-10 bar

Matériaux

Corps et couvercle: Fonte ductile

Membrane: NR, tissu en nylon renforcé

Joints: NR, tissu en nylon renforcé

Ressort: Acier inoxydable

Composants internes: Acier inoxydable et nylon renforcé de fibre de verre

Turbine: Polypropylène

Axe et paliers: Polypropylène

**D'autres matériaux sont disponibles sur demande*


Accessoires circuit de contrôle

Tubes et raccords:

Polyéthylène et polypropylène

Données techniques

Pour d'autres modèles et types de raccordement, se référer à la page d'ingénierie complète de [BERMAD](http://www.bermad.com).

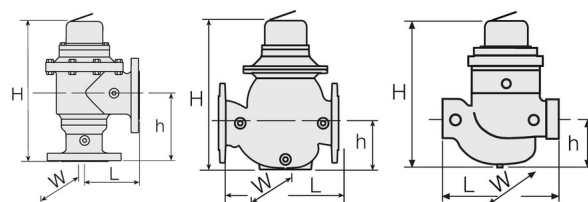

Taille	Forme	Raccordement entrée/sortie	Poids (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	Globe	Taraudée	7.2	250	270	95	143	0.16	41
2" ; DN50	Globe	Taraudée	7.3	250	277	95	143	0.16	46
2" ; DN50	Angle	Taraudée	8.1	120	353	155	143	0.16	51
3"R ; DN80R	Globe	Taraudée	7.3	250	277	79	143	0.16	50
3"R ; DN80R	Globe	À bride	16	310	298	100	200	0.16	50
3" ; DN80	Globe	À bride	23	300	382	123	210	0.49	115
3" ; DN80	Angle	À bride	25.8	150	402	196	210	0.49	126
4" ; DN100	Globe	À bride	31	350	447	137	250	1	147
4" ; DN100	Angle	À bride	36.1	180	481	225	250	1	180

CCDV = Volume de déplacement de la chambre de contrôle • Fileté = BSP & NPT sont disponibles.

• Longueur supplémentaire pour filetage mâle : 1½" Globe = 67(mm) ; 2" Globe & Angle = 77(mm)

Propriétés débit

Taille Q @ (m³/h)	Précision	DN40 1½"	DN50 2"	DN80R 3"R	DN80 3"	DN100 4"
Q1 Débit minimum	±5%	0.8	0.8	1.2	1.2	1.8
Q2 Débit transition	±2%	1.3	1.3	3	3	4.5
Q3 Débit permanent	±2%	25	40	100	100	160
Q4 Débit maximal (Courte durée)	±2%	31	50	125	125	200

*ISO 4604

Option impulsion


Type de cadrant	Interrupteur à lames - Simple				Interrupteur à lames - Combiné				Electronique			
Taille	Une impulsion par				Une impulsion par				Une impulsion par			
	10L	100L	1m³	10m³	10L+100L	1m³+10m³	10L	100L	1m³	10m³		
1½"-4" : DN40-100		✓	✓		✓		✓	✓	✓			

- Impulsion de 10 L (uniquement disponible avec registre électronique) adaptée à des débits allant jusqu'à 180 m³/h.
- Deux impulsions parallèles sont transmises. D'autres fréquences d'impulsion sont disponibles sur demande.

Caractéristiques supplémentaires

Code	Description
ME	

Plage de débit

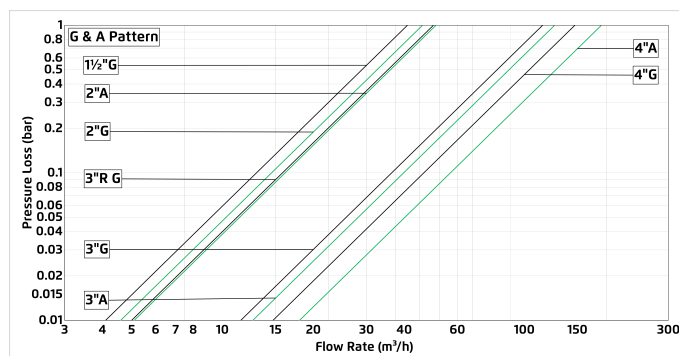

Calcul de la pression différentielle et du débit

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$

$Q = m^3/h$

$\Delta P = \text{bar}$