



RÉDUCTEUR DE PRESSION À ACTION DIRECTE, RÉGLABLE, POUR FAIBLE DÉBIT

Modèle 1-PRV-05

Le réducteur de pression à faible débit à action directe réglable BERMAD est actionné par une membrane sensible à la pression, qui cherche à atteindre l'équilibre entre la force hydraulique et la force du ressort de réglage. Le modèle BERMAD 1"-PRV-05 est fabriqué en matériaux composites, ce qui lui confère d'excellentes performances hydrauliques et une grande résistance mécanique. Livré avec un obturateur de régulation spécial et un joint élastomère, il réduit une pression amont élevée à une pression aval constante plus basse, même en cas de demande quasi nulle.



- [1] Le modèle BERMAD 1"-PRV-05 protège les latéraux et les raccords contre une pression excessive et garantit un débit des goutteurs conforme à la conception.
[2] Vanne contrôlée GreenApp modèle IR-21T
[3] Ventouses automatiques modèle IR-A10

Fonctionnement:


La pression amont [P1] applique des forces hydrauliques d'ouverture et de fermeture équilibrées sous la membrane [1] et au-dessus du piston [2]. La pression aval [P2] applique une force hydraulique de fermeture sous le piston, qui cherche à atteindre l'équilibre avec la force du ressort de réglage [3]. Si [P2] dépasse la valeur de réglage, les forces hydrauliques de fermeture dépassent la force mécanique du ressort, poussant le piston à se fermer progressivement et ramenant [P2] à la valeur de réglage.

Caractéristiques et avantages

- Matériaux de construction avancés
 - Haute résistance mécanique
 - Résistance éprouvée à la pression, au débit et aux intempéries
- Réducteur de pression réglable à action directe
 - Pression aval constante
 - Réponse immédiate
 - Réglable en fonction de la saison et de l'étape
- Corps et garniture en composite
 - Très durable, résistant aux produits chimiques et à la cavitation
 - Minimise la friction
- Diaphragme roulant unitisé et bouchon guidé
 - Régulation précise et stable
 - Empêche la déformation du diaphragme
- Conception facile d'utilisation
 - Peut être installé dans n'importe quelle orientation
 - Inspection et entretien simples en ligne

Applications types

- Élévateurs latéraux pour lignes de distribution
- Fixation non compensatrice du débit de la conduite d'égouttement
- Protection latérale contre les éclats finaux
- Réduction de la pression pour les parcelles marginales
- Régulateur de débit de gicleurs pour machines pour l'irrigation (¾ poouces -PRV)
- Fi

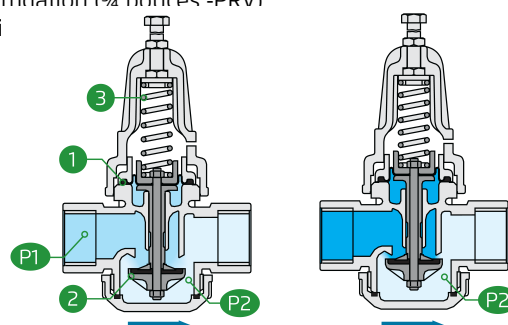



Données techniques

Pression nominale:

10 bar

Plage de pression de fonctionnement:

0.7-9 bar

Température:

Water up to 60°C

Plage de Débit:

0.1-6 m³/h (1"-PRV-05)

Matériaux

Corps et couvercle:

Polyamide 6 & 30% GF

Membrane:

NR, tissu en nylon renforcé

Ressort:

Acier inoxydable

Tableau de sélection des ressorts de réglage:


Ressort	Couleur du ressort	Plage de réglage
A		0.5-0.9 bar
B		1-1.5 bar
C		1.6-2.4 bar
D		2.5-3.7 bar
Q		3.8-5.2 bar

Données techniques

Pour d'autres modèles et types de raccordement, se référer à la page d'ingénierie complète de [BERMAD](#).

Taille (DN)	Modèle	Raccordement entrée/sortie	Poids (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	W	KV
1" ; 25	1"-PRV-05 (Low Flow)	Taraudée	0.36	114	160	45	65	8.0


Entrée et sortie filetés : BSP femelle ; NPT femelle

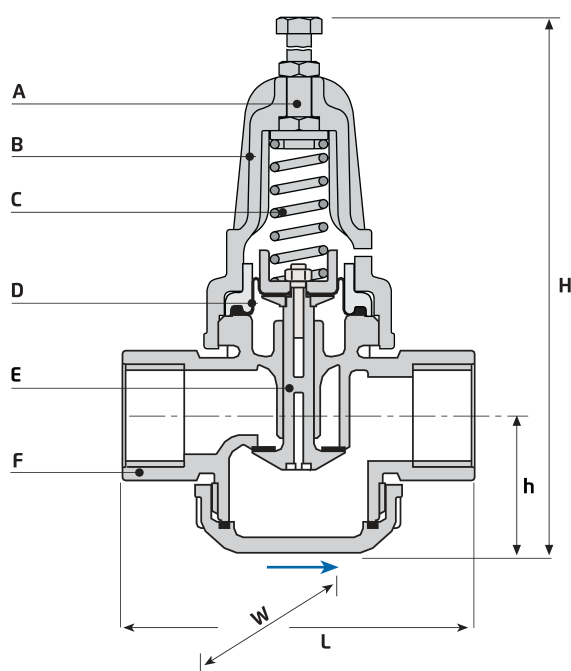

1-PRV-05 Coupe transversale

Pièce	Description
A	Vis de réglage
B	Couverture
C	Ressort de réglage
D	Diaphragme roulant
E	Assemblage de l'actionneur
F	Corps

Plage de débit

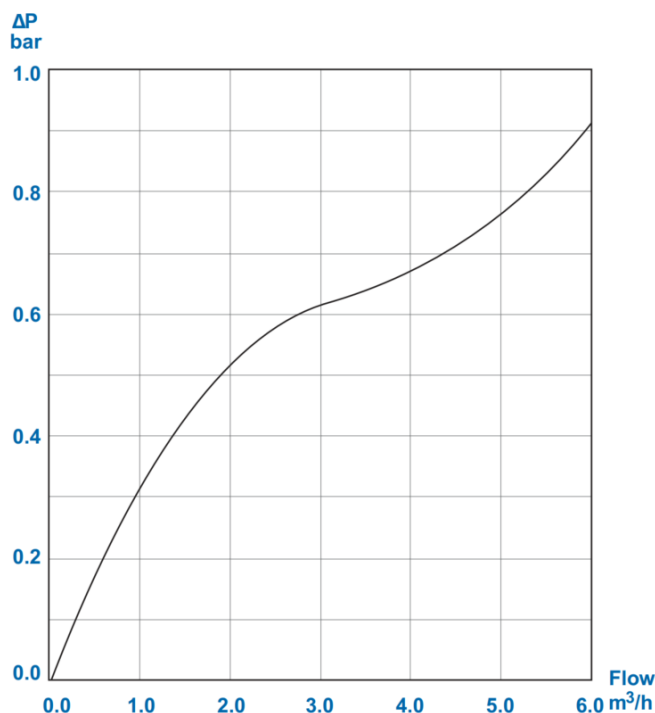

Pour calculer la pression d'alimentation minimale requise, ajoutez le ΔP dans la Plage de débit vers la valeur de consigne PRV souhaitée.

Calcul de la pression différentielle et du débit

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = \text{m}^3/\text{h} @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$
 $Q = \text{m}^3/\text{h}$
 $\Delta P = \text{bar}$