

נווטון פורק לחץ מהיר דו דרכי

דגם PC-3Q-A-P

נווט זה משלב את כל הפונקציות העיקריות של לולאת פיקוד דו-דרכית במכלול אחד. זהו נווט פיקוד ישיר, המופעל על ידי דיאפרגמה רגישה ללחץ, השואפת להגיע לשיווי משקל בין הכוחות ההידראוליים וכוח הקפיץ המכוון. הנווט נפתח כאשר לחץ המעלה עולה מעל נקודת הכיול. היצרות אינטגרלית פועלת כמגביל ספיקה במעלה, מחליקה את סגירת המגוף ומפשטת את לולאת הפיקוד.

תכונות

- היצרות פנימית

יישומים אופייניים

- שסתומי פורק לחץ מהירים (מלחץ מורד למקטין לחץ)
- מגופי פורק לחץ בקצה קו גרביטציוני

נתונים טכניים

דרג לחץ: 10 בר

טווח טמפרטורת מים: 0-50 °C

פקטור ספיקה:

פתחים לכניסה ויציאה: Kv 0.29

גובה (H): 176 mm

משקל: Kg 0.24

פתחים: NPT 1/8"

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף: פוליאמיד 6-6 30% סיבי זכוכית

מכסה: פוליאמיד 6-6 30% סיבי זכוכית


דיאפרגמה ואטמי סגר: NBR

חלקים פנימיים: נירוסטה

קפיץ: נירוסטה

טוות כיול:

קפיץ	צבע הקפיץ	תחום הכיול	חומר
V	כחול ולבן	1.0-10.0 בר	נירוסטה 316

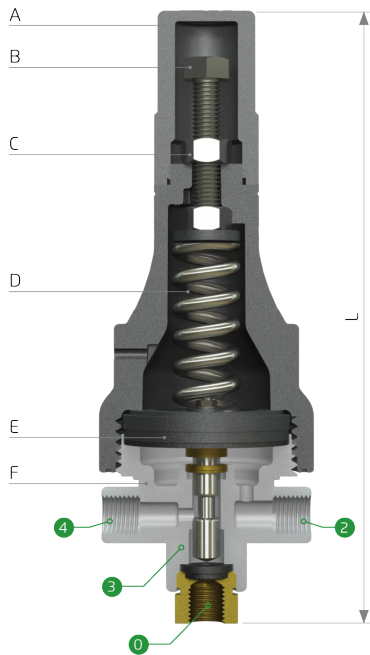


חלק	תיאור
A	פקק בטיחות נגד חבלה (אופציונלי)
B	בורג כוונון
C	אום נעילה
D	קפיץ כיול
E	דיאפרגמה
F	גוף

פתח	חיבורי קצה
0	
1	
2	
3	

הפעלה:

נווט שמירת לחץ מורה למגוף להיפתח באופן מדורג כאשר לחץ המעלה עולה מעל נקודת הכיול, ובכך פורק לחץ קווי עודף.

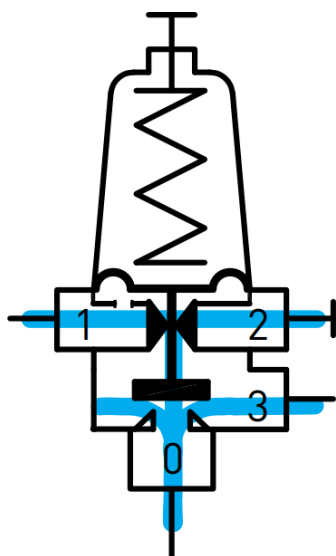


מגוף ראשי נפתח

לחץ המערכת

גבוה מהכיוון

1 <--> 3 <--> 0

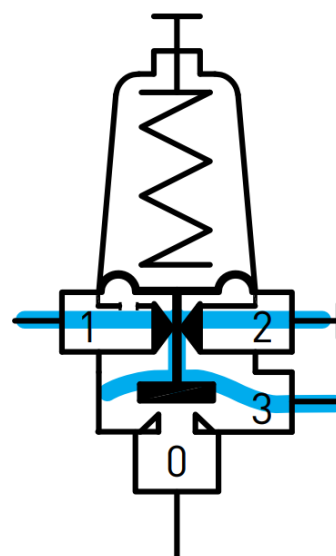

מגוף ראשי סגור

לחץ המערכת נמוך מההגדרה

"1 <--> 3 | <--> 0"

מדריך הזמנה:

תיאור	מספר קטלוגי
	500406Q200