



VANNE PILOTE À SOLÉNOÏDE 3 VOIES AVEC EMBASE PLASTIQUE TRIO

Modèle S-390-T-3W P.B.

Le BERMAD S-390T-3W est un solénoïde compact 3 voies, spécialement conçu pour un service fiable et longue durée dans les systèmes d'irrigation contrôlés par des contrôleurs à courant continu. Le solénoïde BERMAD peut commander les vannes indépendamment ou en combinaison avec d'autres accessoires du circuit de contrôle. Le modèle S-390T-3W est compatible avec tous les contrôleurs à courant continu disponibles sur le marché. Il se distingue par sa faible consommation d'énergie et sa faible sensibilité à la saleté et aux variations de tension. L'embase hydraulique dispose d'un contrôle manuel TRIO à trois positions et comprend un support pour la fixation à la vanne ou à un collecteur de solénoïdes.





Caractéristiques et avantages

- Matériaux de construction avancés, boîtier en plastique unique
 - Résistance éprouvée à la pression, à la tension et aux intempéries
 - Très durable dans les environnements corrosifs
 - Classe de protection : IP68 ; NEMA Type 6D
- Design intérieur et finition exceptionnels
 - Fonctionnement fiable dans de l'eau chargée de saleté
 - Faible sensibilité aux variations de tension
- Faible consommation d'énergie
 - Chauffage insuffisant de la bobine et dommages causés par les sédiments
 - Réduit les coûts liés aux câbles et aux infrastructures
 - S'ajuste à tous les régulateurs de courant continu du marché
- Base en plastique inclinée avec support d'installation
 - La capacité de débit élevée accélère la réponse de la vanne
 - Commande manuelle TRIO à 3 positions (ouverture, automatique et fermeture)
 - Installation simple sur une vanne ou un collecteur
- Installation, Fonctionnement et maintenance simplifiés
- Produit fiable et durable qui porte le label de qualité BERMAD

Applications types

- Vannes marche/arrêt contrôlées par solénoïde
- Vannes de régulation de pression et de débit contrôlées par solénoïde
- Systèmes de var
- Systèmes éloign



Fonctionnement:

3 voies, normalement ouvert (pour vanne normalement fermée) : Lorsque le solénoïde n'est pas alimenté, le ressort pousse le piston vers l'extérieur, reliant le port d'actionneur (commande) au port C (chambre de contrôle) et bloquant le port 1 (purge). L'alimentation du solénoïde attire le piston vers l'intérieur, coupant la pression de commande et purgeant la chambre de contrôle via le port 1.

3 voies, normalement fermé (pour vanne normalement ouverte) : Lorsque le solénoïde n'est pas alimenté, le ressort pousse le piston vers l'extérieur, reliant le port d'actionneur (commande) au port C (chambre de contrôle) et bloquant le port 1 (purge). L'alimentation du solénoïde attire le piston vers l'intérieur, coupant la purge et mettant la chambre de contrôle



Données techniques

Spécifications:

Pression nominale: 0-10 bar

Raccordement du solénoïde à la base: 3/4"; 20 UNEF Male Threaded

Profils: 2 leads x 0.32 mm² x 80 cm

Diamètre de l'orifice de base: 1.8 mm (N.O.) ; 1.6 mm (N.C.)

Diamètre de l'orifice du vérin: 1.6 mm

Facteur de débit de base: Kv = 0.08 m³/h @ 1 bar ΔP

Longueur (L): 40 mm

Hauteur (H): 92 mm

Largeur (W): 42 mm


Matériaux:

Boîtier de l'actionneur: Nylon (en option : laiton)

Joints: NBR

Pièces mouillées: Acier inoxydable et polyamide

Base: Nylon (en option : laiton)

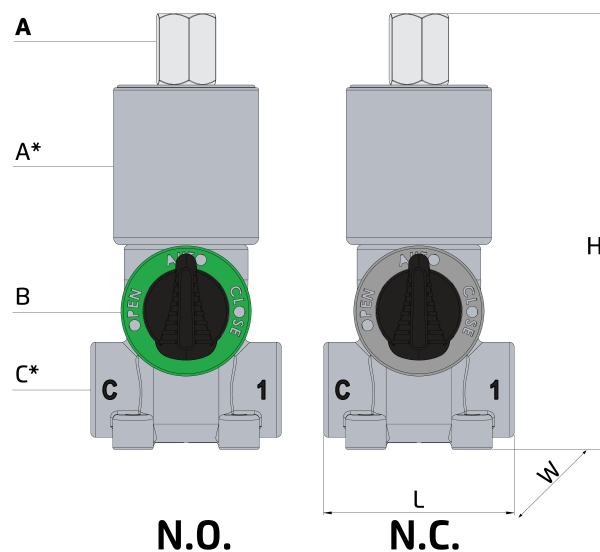

Données électriques

Type d'actionneur	Couleur du câble	Puissance (Watt)	Courant (Amp)		Résistance de la bobine ohm@20°C
			Enclenchement	Maintien	
S-390-T-3W P.B.-24 V AC		2.8	0.40	0.19	29
S-390-T-3W P.B.-24VAC-D		2.2	0.13	0.13	-
S-390-T-3W P.B.-24 V DC		4.2	0.17	0.17	135
S-390-T-3W P.B.-24VAC-D		3.5	0.2	0.2	-

Port	Taille	Connexions
A	1/8" NPT	
1	1/4" NPT	
C	1/4" NPT	Chambre de contrôle des vannes

Pièce	Description
A*	Actionneur
B	Poignée de commande manuelle
C*	Trio de bases hydrauliques