

VALVOLA DI CONTROLLO IDRAULICO DI BASE

Modello 1005

La valvola di controllo BERMAD 1000 offre un design avanzato, regolazione accurata ed elevata capacità di flusso.

La sua struttura unica consente una semplice manutenzione e supporta diverse connessioni di estremità.

I materiali compositi della sua struttura garantiscono prestazioni prive di corrosione. È anche leggera.

La serie 1000 in materiale composito è conforme per l'uso con acqua potabile.



Caratteristiche e vantaggi


- Configurazione facile
 - Super leggero
 - Azionata dalla pressione di linea - non necessita di alimentazione esterna
 - Semplice regolazione della pressione - in loco o preordinata
 - Adattabile in loco a un'ampia gamma di connessioni finali
- Design semplice e durevole
 - Eccellente resistenza alla cavitazione
 - Costruzione e materiali altamente durevoli - antiruggine
 - Unità attuatore unificata - rimuovere, sostituire, ripristinare
 - Manutenzione in linea - non è necessario rimuoverlo dalla linea


Applicazioni tipiche

- Varie applicazioni nei sistemi idrici per edifici, costruzioni e uso municipale
- Riduttore di pressione
- Controllo del livello per serbatoi d'acqua
- Mantenimento della pressione
- Valvola di circolazione della pompa
- Valvola di sfioro
- Servizio On/Off


Tutti i vantaggi di una valvola di controllo azionata a
diagramma

- Ampio intervallo di flusso

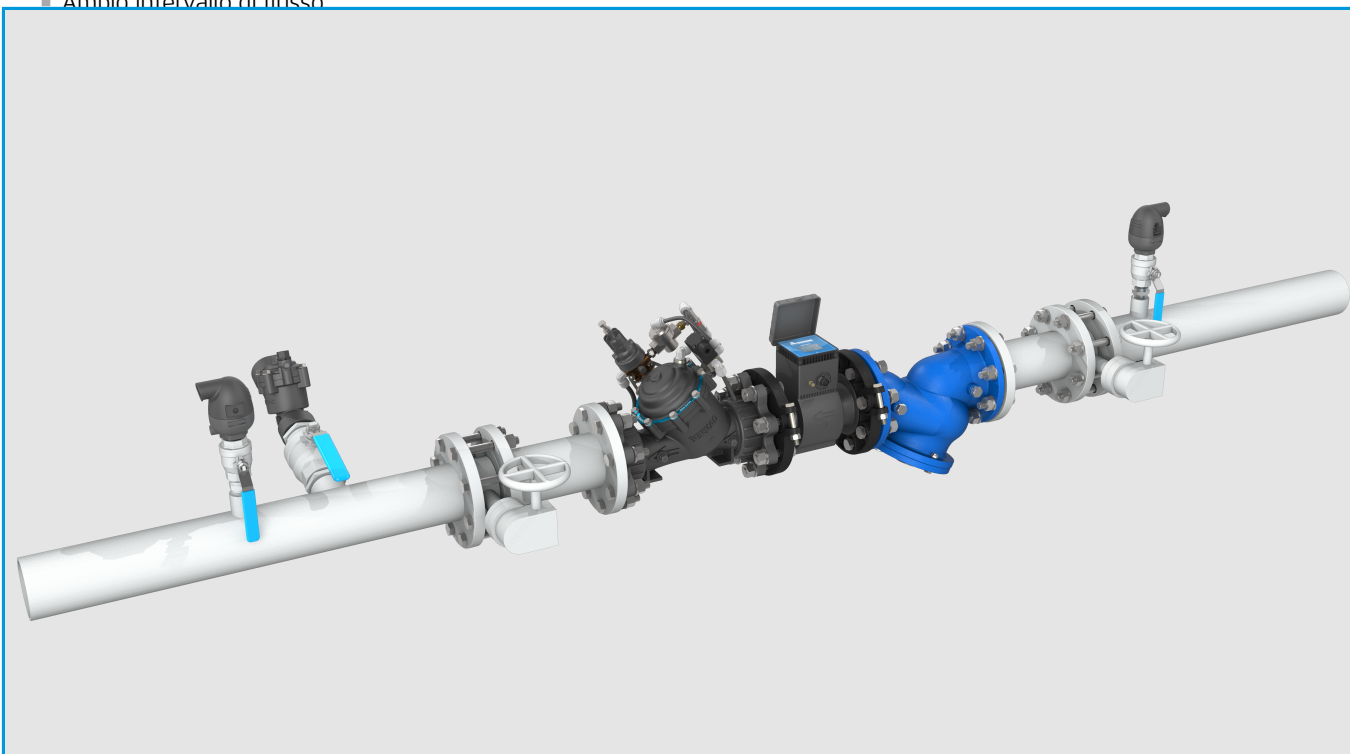

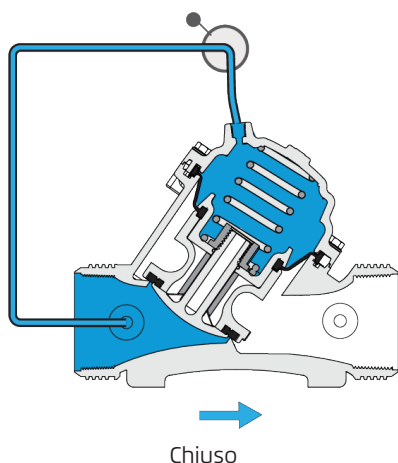

Chiuso

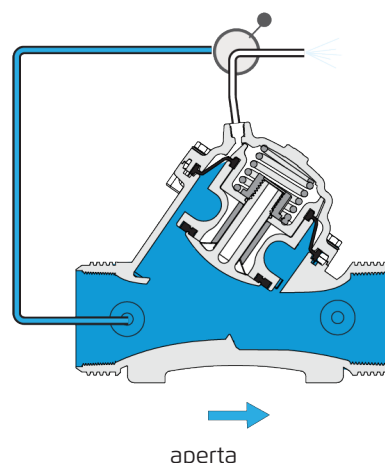

aperta

Valvola principale

Gamma di Dimensioni:

Serie EN: 1½"-4"; DN40-100

Serie ES: 2"-6"; DN50-150

Modello: Corpo a Y

Pressione d'esercizio: 16 bar

Connessione: Filettato, Scanalata-Victaulic, Flangiato

Valutazione della temperatura: For Cold Water

Applications

Opzionale per alte temperature: Consulta BERMAD

Materiali standard:

Corpo e Coperchio: Acciaio Inox

Bulloni del coperchio: Polietilene

Interni: Acciaio Inox

Diaframma: EPDM

Molla: Acciaio Inox

Guarnizioni: EPDM

Sistema di controllo

Materiali standard:

Accessori: Acciaio Inox / Bronzo & Ottone / Poliammide

Tubi: Acciaio Inox o Polipropilene

Raccordi: Acciaio Inox o Acetale

Note

- Velocità di flusso continuo consigliata: 0,1-6,0 m/sec; 0,3-20 piedi/sec.
- Pressione minima di esercizio: 0,7 bar; 10 psi. Per requisiti di pressione inferiore, consultare il produttore.

Per i dati tecnici e le specifiche dettagliate, i disegni IOM e CAD, visita la Pagina del Modello sul sito web BERMAD.