


מסנן קו (מלכודת אבנים וחצץ)

דגם 70F

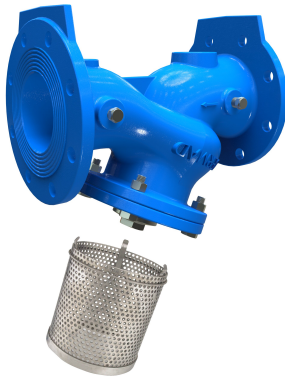

מסנן 70F של ברמד מתוכנן לסלק ביעילות גופים זרים כגון אבנים, מקלות ופסולת אחרת מהצנרת.

מומלץ להתקין את המסנן במעלה הזרם של מגופי בקרה, מדי ספיקה ומכשירי מערכת נוספים, כדי להבטיח ביצועים מיטביים והגנה.

תכונות

- קיבולת מלכודת גדולה
- אובדן לחץ נמוך
- פתח ניקוז לניקוי קל
- ניתן לתחזוקה בקו
- מאושר למי שתייה

נתונים טכניים

מגוף ראשי:

תצורות מגוף: "Y" (גלוב)

טווח קטרים: 16"-1 1/2"; DN40-400

דרג לחץ: 25 בר

חיבורי קצה: מאוגן, מחורץ

דירוג טמפרטורה: 60°C

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף: ברזל ספרודאלי

מכסה: ברזל ספרודאלי

ברגים ואומים: נירוסטה

מסנן קו / סל: נירוסטה 304

אטמים: גומי סינתטי

ציפוי: אפוקסי כהה Fusion bonded


חומרים אופציונליים:

גוף: נירוסטה 316

מכסה: נירוסטה 316

מסנן קו / סל: נירוסטה 316

התקנה טיפוסית

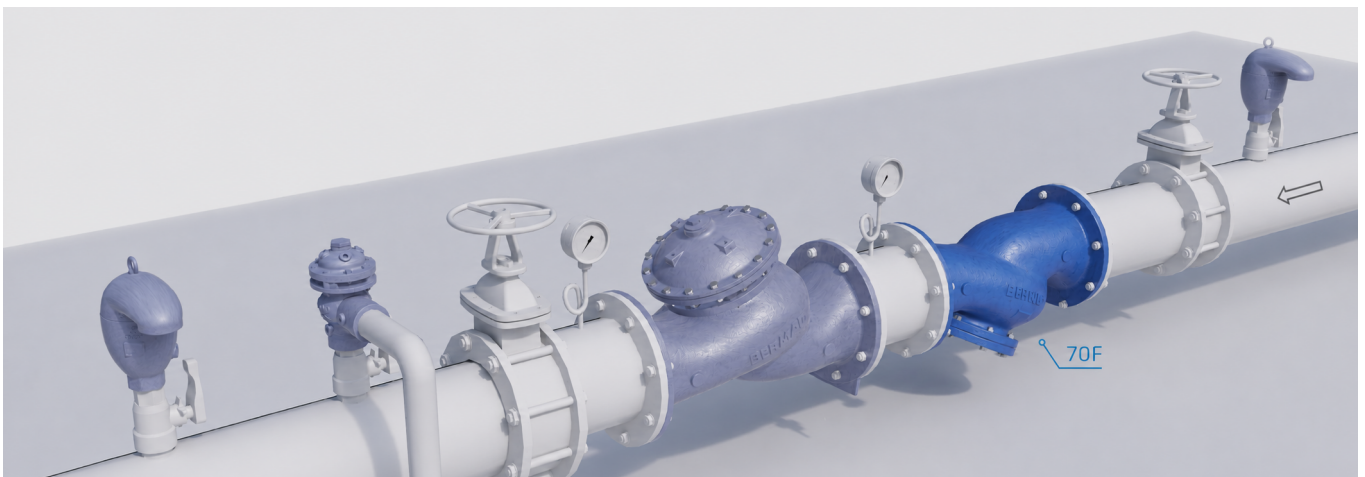

מפרט טכני
מידות ומשקלים (70F-EN)

קוטר חור סלסלה	B (אופציונלי) אינץ'	B (סטנדרטי) אינץ'	W ק"ג	H מ"מ	L מ"מ	קוטר אינץ'	
2	NPT 3/4"	G 3/4"	9.8	120	230	40	1 1/2"
			11.8	127	230	50	2"
4	-	G 1 1/2"	17.8	169	290	65	2 1/2"
			23	194	310	80	3"
			38	245	350	100	4"
5	NPT 1 1/2"	G 2"	69	270	480	150	6"
			107	365	600	200	8"
	-	-	164	450	730	250	10"
	-	G 2 1/2"	259	540	850	300	12"
	-	G 3"	664	700	1100	400	16"

קבוע ספיקה

16"	12"	10"	8"	6"	4"	3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	אינץ'	קוטר
400	300	250	200	150	100	80	65	50	40	מ"מ	מגוף
3300	2140	1480	905	540	200	130	98	62	57	Kv	

Kv = קבוע ספיקה של מגוף (ספיקה במ"ק/שעה ב-1 בר ΔP)

