

FILTRO (TRAPPOLA PER PIETRE E GHIAIA)


Modello 70F

Il filtro BERMAD 70F è progettato per rimuovere efficacemente corpi estranei come pietre, rami e altri detriti dalla condotta.

Si raccomanda di installare il filtro a monte delle valvole di controllo, dei misuratori di portata e di altri dispositivi del sistema per garantire prestazioni ottimali e protezione.

Caratteristiche

- Grande capacità di raccolta
- Bassa perdita di pressione
- Porta di scarico per una facile pulizia
- Manutenzione in linea
- Certificato per acqua potabile

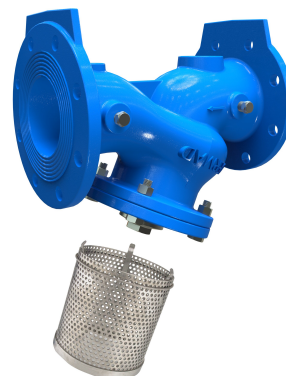

Dati Tecnici

Valvola principale:

Modelli di valvola: "Y" (Globo)

Gamma di Dimensioni: 1½"-16"; DN40-400

Pressione d'esercizio: 25 bar

Conessioni: Flangiato, Scanalata-Victaulic

Valutazione della temperatura: 60°C

Materiali standard:

Corpo: Ghisa sferoidale

Coperchio: Ghisa sferoidale

Bulloni e dadi: Acciaio Inox

Filtro / Cestello: Acciaio Inox 304

Guarnizioni: Gomma sintetica

Rivestimento: Epossidico blu scuro a fusione

Materiali opzionali:

Corpo: Acciaio Inox 316

Coperchio: Acciaio Inox 316

Filtro / Cestello: Acciaio Inox 316



Dati Tecnici

Dimensioni e Pesì (70F-EN)

Dimensione	L	H	Peso	B (Standard)	B (Opzionale)	Diametro foro cestello	
pollice	DN	mm	mm	Kg	pollice	pollice	mm
1½"	40	230	120	9.8	G ¾"	NPT ¾"	2
2"	50	230	127	11.8			
2½"	65	290	169	17.8		-	
3"	80	310	194	23	G 1½"		4
4"	100	350	245	38		NPT 1½"	
6"	150	480	270	69			
8"	200	600	365	107	G 2"		
10"	250	730	450	164		-	5
12"	300	850	540	259	G 2½"	-	
16"	400	1100	700	664	G 3"	-	

Fattore di flusso

Dimensione della valvola	pollice	1½"	2"	2½"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	16"
Diametro		40	50	65	80	100	150	200	250	300	400
Kv		57	62	45	98	130	200	540	1480	2140	3300

Dati Tecnici

