

FILTRO (MEDIO FILTRANTE DE PIEDRA Y GRAVA)

Modelo 70F

El Filtro BERMAD 70F está diseñado para eliminar eficazmente cuerpos extraños como piedras, palos y otros residuos de la tubería.

Se recomienda instalar el filtro aguas arriba de las válvulas de control, caudalímetros y otros dispositivos del sistema para garantizar un rendimiento óptimo y protección.

Características

- Gran capacidad de trampa
- Baja pérdida de presión
- Puerto de purga para limpieza fácil
- Mantenimiento en línea
- Certificada para agua potable

Datos técnicos

Válvula maestra:

Forma de la válvula: "Y" (Tipo Globo)

Rango de tamaños: 1½"-16"; DN40-400

Presión nominal: 25 bar

Conexiones: Embridada, Ranura (Victaulic)

Clasificación de temperatura: 60°C

Materiales estándar:

Cuerpo: Hierro dúctil

Tapa: Hierro dúctil

Pernos y tuercas: Acero inoxidable

Malla / Canasta: Acero inoxidable 304

Juntas: Caucho sintético


Revestimiento: Epoxi fusionado azul oscuro

Materiales opcionales:

Cuerpo: Acero inoxidable 316

Tapa: Acero inoxidable 316

Malla / Canasta: Acero inoxidable 316

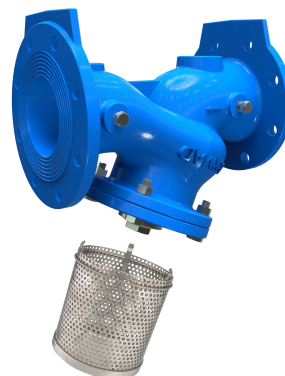



Datos técnicos

Dimensiones y pesos (70F-EN)

Tamaño	L	H	Peso	B (Estándar)	B (Opcional)	Diámetro de orificio de canasta	
Pulgada	DN	mm	mm	Kg	Pulgada	Pulgada	mm
1½"	40	230	120	9.8	G ¾"	NPT ¾"	2
2"	50	230	127	11.8		-	4
2½"	65	290	169	17.8			
3"	80	310	194	23	NPT 1½"		
4"	100	350	245	38		G 2"	
6"	150	480	270	69			
8"	200	600	365	107	-		5
10"	250	730	450	164		G 2½"	
12"	300	850	540	259			
16"	400	1100	700	664	-		

Coefficiente de caudal

Tamaño de Válvula	Pulgada DN	1½"	2"	2½"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	16"
Kv		57	62	45	98	130	200	540	1480	2140	3300

Datos técnicos

