

止回阀

提升型

模型 70N

止回阀是一种无冲击、升降式止回阀，可在需要的方向开启以允许流动，并能平稳关闭，实现滴水不漏，防止回流。

BERMAD 700 SIGMA EN 系列阀门为斜式、主阀型阀门，配有抬高的阀座组件和可拆卸的内部组件，内部组件可作为独立整体从阀体中拆卸。该阀门的流体动力学阀体设计确保流道畅通无阻。其尺寸和规格符合多种标准的要求。



特点和优点



- 符合功能和饮用水标准认证：EN-1074、NSF-ANSI 61-372、WRAS、AS 5081 及其他标准
- 无冲击关闭——消除系统水锤
- 滴水不漏的密封
- “Y”型，宽阀体——最小化压力损失
- 半直流 - 无湍流
- 不锈钢抬高阀座 - 耐气蚀损坏
- 无障碍全通径——无与伦比的可靠性
- 高质量材料
- 可在线维护 - 便于保养
- 灵活设计 - 便于添加功能

典型应用

- 泵站和增压站止回阀
- 通过防止上坡和垂直管道中的回流来减少水锤
- 确保在需要的地方实现单向流动

典型安装



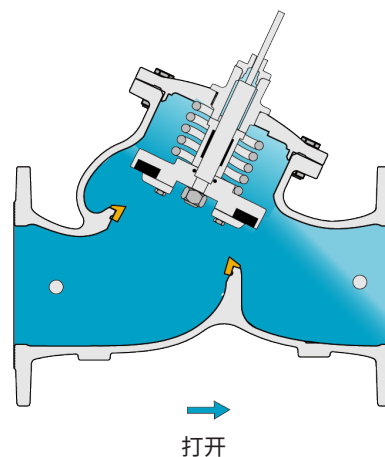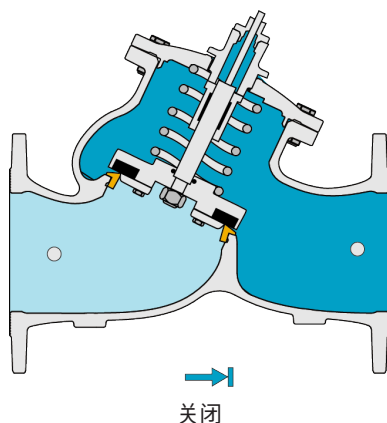

主阀

大小范围: 1½"-16"; DN40-400 (EN Series)

图案: "Y" (截止式)

压力等级: 16 bar; 25 bar

末端连接: 法兰式

温度额定值: 80°C

60-80°C 请咨询工厂

标准材料:

阀体和阀盖: 球墨铸铁

螺栓、螺母和螺柱: 不锈钢

内部结构: 不锈钢、黄铜和POM-C

隔膜: 织物增强合成橡胶

密封: 合成橡胶

涂层: 深蓝色熔融环氧涂层

如需其他材料, 请联系BERMAD

注意事项

有关详细的工程与规格数据、IOM 和 CAD 图纸, 请访问 BERMAD 网站的型号页面。