电磁控制阀

型号 710

水力驱动的电磁阀控制的阀门，可根据电信号完全开启或关闭。提供多种型号，包括常开（NO）、常闭（NC）或锁存（LATCH）型。

BERMAD 700 SIGMA EN/ES 系列阀门是带有抬高阀座和双腔执行器的水力控制阀。它们提供无阻流量、高效高压调节和最小气蚀，符合多项饮用水标准。

特点和优点

- 符合功能和饮用水标准认证：EN-1074、NSF-ANSI 61-372、WRAS、AS 5081 及其他标准
- 专为应对最严苛的工况而设计
  - 优异的防汽蚀性能
  - 宽流量范围
  - 高稳定性和高精度
  - 滴水不漏的密封
- 双腔设计
  - 阀门反应受控
  - 隔膜保护
  - 可选在极低压力下运行
  - 缓闭曲线
- 灵活设计 - 便于添加功能
- 无障碍流量通过
- V型节流塞（可选）- 在低流量时非常稳定
- 高质量材料
- 可在线维护 - 便于保养

典型应用

- 水库 - 在水箱注水系统中用作截止阀
- 水库 - 维护期间用于直接供水的旁通
- 过滤系统 - 自动过滤系统反冲洗时的流道引导

典型安装

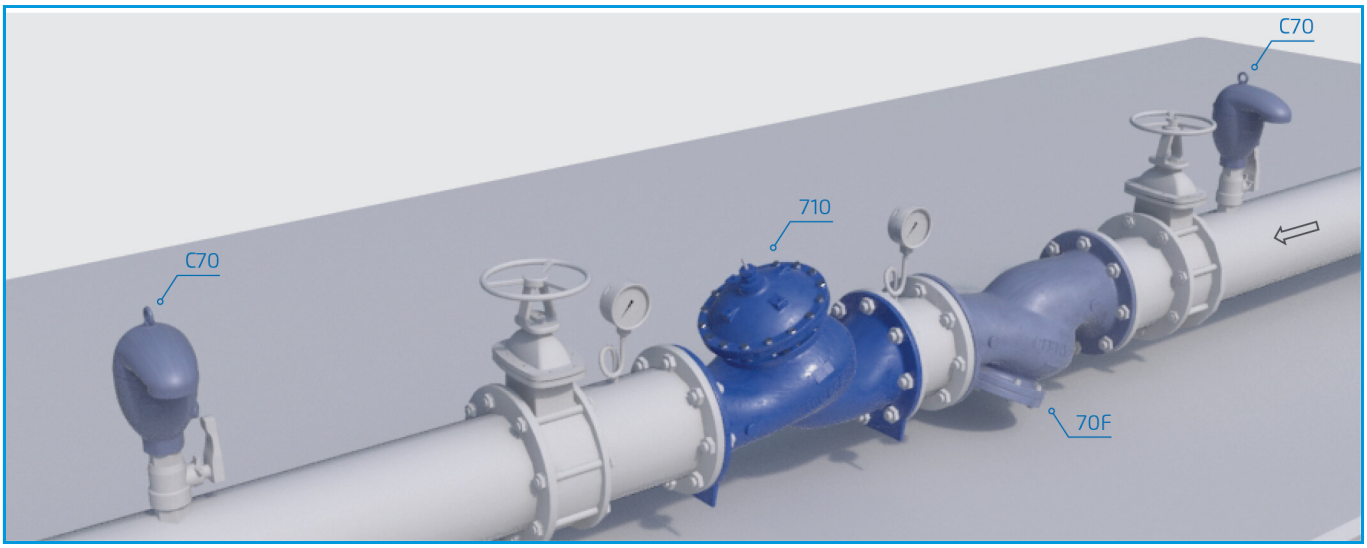

本目录中的所有图片仅供参考

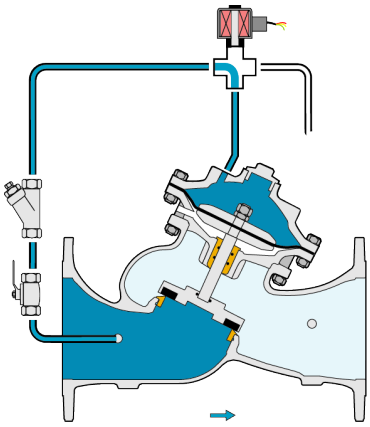

关闭

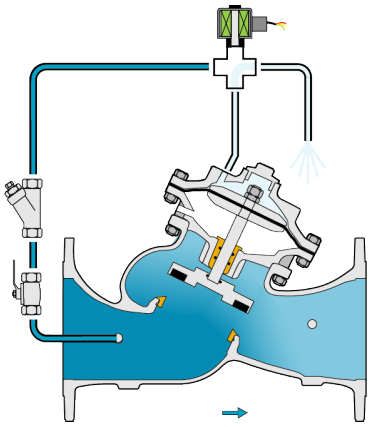

打开

本图仅适用于尺寸为 1½–8 英寸（40-200 毫米）的阀门。其他尺寸请参阅该型号的安装与操作手册（IOM）。

主阀

大小范围:
EN 系列: DN40-400 ;1.5"-16"
ES 系列: DN65-600 ;2½"-24"
图案: "Y"（截止式）
压力等级: 16 bar; 25 bar
末端连接: 法兰式
插头类型: Flat disc, V-port, Cavitation cage
温度额定值: 80°C
60–80°C 请咨询工厂

标准材料:

阀体和阀盖: 球墨铸铁
螺栓、螺母和螺柱: 不锈钢
内部结构: 不锈钢、锡青铜、涂层钢和POM
隔膜: 织物增强合成橡胶
密封: 合成橡胶
涂层: 深蓝色熔融环氧涂层
如需其他材料，请联系BERMAD

控制系统

标准材料

配件：不锈钢、青铜和黄铜
管道：不锈钢或铜
接头：不锈钢或黄铜

电磁阀标准材料：

阀体：黄铜或不锈钢
弹性体：NBR 或 FPM
外壳：环氧树脂模压

电磁阀电气数据：

电压：
（交流）：24、110-120、220-240（50-60Hz）
（直流）：12、24、110、220
功耗：
（交流）：30VA，浪涌；15VA（8W），保持或70VA，浪涌；40VA（17.1W），保持
（直流）：8-11.6W
数值可能因具体电磁阀型号而异。
更多详情请查阅电磁阀产品页面。

注意事项

- 为实现最佳选型，需提供进口压力、出口压力和流量。
- 建议最大流速：6.0 米/秒；20 英尺/秒。
- 最低操作压力：0.7 bar；10 psi。如需更低压力要求，请咨询工厂。

有关详细的工程与规格数据、安装操作维护手册（IOM）和 CAD 图纸，请访问 BERMAD 网站的型号页面。

本文件所含信息如有更改，BERMAD 恕不另行通知。BERMAD 对任何错误不承担责任。
© 2016-2026 BERMAD CS 有限公司版权所有