

מסנן קו (מלכודת אבנים וחצץ)

דגם 80F



מסנן קו ברמד 80F מתוכנן לסילוק יעיל של גופים זרים כגון אבנים, מקלות ופסולת אחרת מהצנרת

מומלץ להתקין את המסנן במעלה הזרם של מגופי בקרה, מדי ספיקה ומכשירי מערכת נוספים, כדי להבטיח ביצועים מיטביים והגנה.

תכונות

- קיבולת מלכודת גדולה
- אובדן לחץ נמוך
- פתח ניקוז לניקוי קל
- ניתן לתחזוקה בקו
- מאושר למי שתייה

נתונים טכניים

מגוף ראשי:

תצורת מגוף: "Y" (גלוב)

טווח קטרים: DN40-250; 1½"-10"

דרג לחץ: 40 בר

חיבורי קצה: מאונך, מחורץ

דירוג טמפרטורה: 60°C

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף: ברזל ספרודאלי

מכסה: פלדה פחמנית

ברגים ואומים: נירוסטה

מסנן / סל: נירוסטה 304

אטמים: גומי סינתטי

ציפוי: אפוקסי כהה בתהליך Fusion bonded


חומרים אופציונליים:

גוף: נירוסטה 316

מכסה: נירוסטה 316

מסנן / סל: נירוסטה 316

התקנה טיפוסית

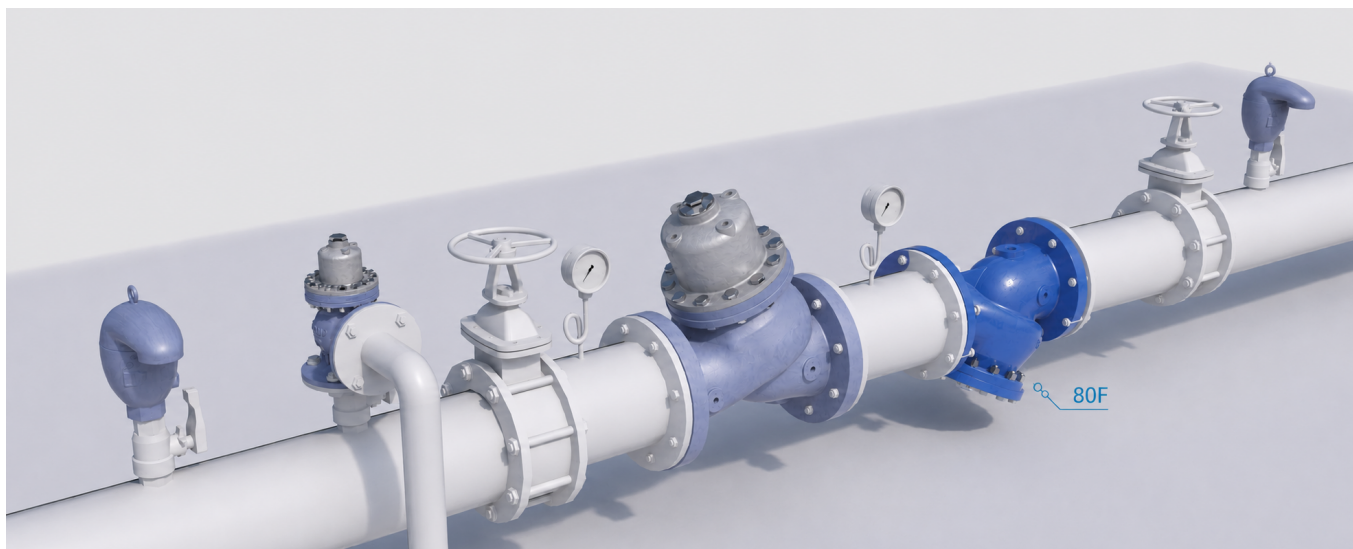

מפרט טכני

מידות ומשקלים (80F-EN)

קוטר חור סלסלה	B (אופציונלי) אינץ'	B (סטנדרטי) אינץ'	W ק"ג	H מ"מ	L מ"מ	קוטר מ"מ	אינץ'
2	NPT 3/4"	G 3/4"	9.8	120	230	40	1 1/2"
			11.8	127	230	50	2"
4	-	G 1 1/2"	17.8	169	290	65	2 1/2"
			23	194	310	80	3"
			38	245	350	100	4"
5	NPT 1 1/2"	G 2"	69	270	480	150	6"
			107	365	600	200	8"
			164	450	730	250	10"

קבוע ספיקה

קוטר מגוף	אינץ'	מ"מ	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"
Kv	אינץ'	מ"מ	40	50	65	80	100	150	200	250
	מ"מ	אינץ'	57	62	45	98	130	200	540	1480

