


快速泄压阀

模型 83Q

液压操作、活塞驱动的快速泄压阀，当系统压力超过预设值时，可释放过高的系统压力。该阀对系统压力的升高能够立即、准确且高度重复地作出反应，迅速全开，同时实现平稳且无泄漏的关闭。

BERMAD 800 系列阀门为液压操作、活塞驱动的高压截止阀。其全通径阀体确保流量畅通无阻，并提供多种型号、尺寸、结构形式及端部连接方式可选。




特点和优点


- 结构坚固，活塞驱动——高压工况
- 管道压力驱动 - 独立运行
- 优雅简约
 - 高性价比
 - 易于维护
 - 最少外部附件
- 可在线维护 - 便于保养
- 双腔设计
 - 阀门反应受控
 - 缓闭曲线
- 灵活设计 - 便于添加功能
- 半直流 - 无湍流
- 不锈钢抬高阀座 - 耐气蚀损坏
- 无障碍全通径——无与伦比的可靠性
- V型节流塞（可选）- 在低流量时非常稳定

典型应用


- 减压系统——在突然停止用水或发生故障时防止压力升高
- 旧管道系统——安装在敏感部位和管线末端，以在压力激增时防止爆裂

典型安装

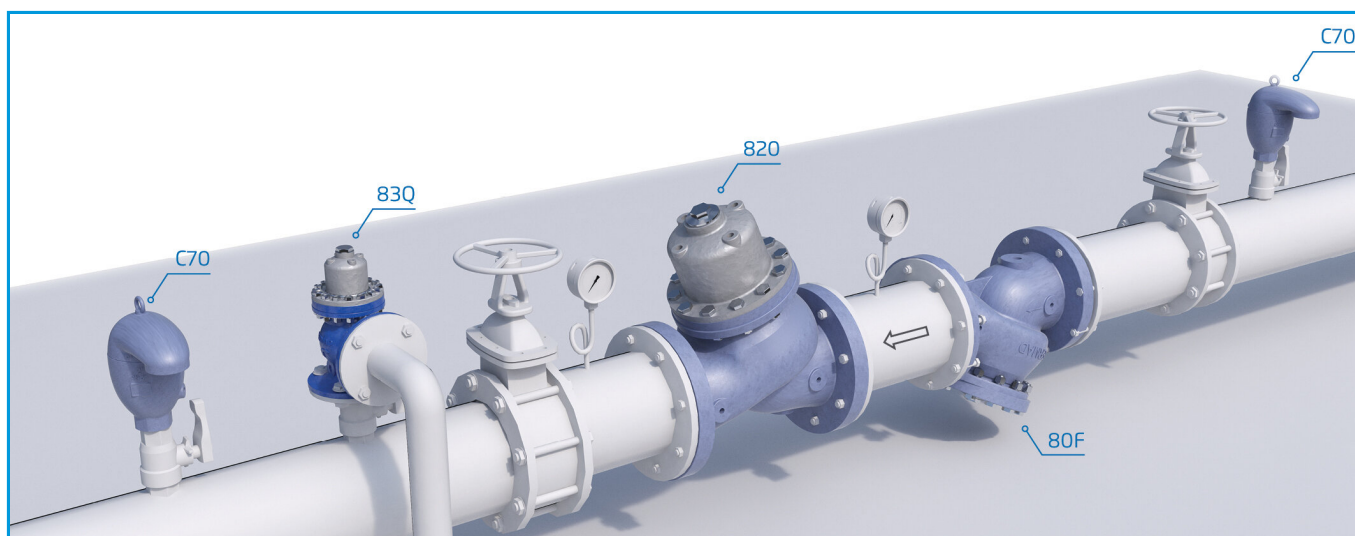

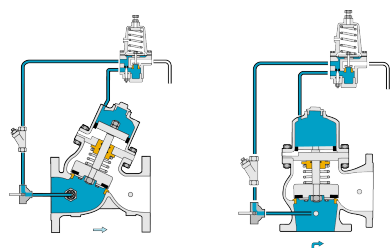

关闭

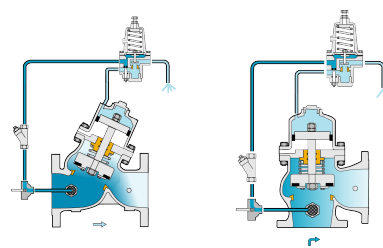

打开

本图仅适用于1½ – 14"；DN40-350尺寸的阀门。其他尺寸请参阅该型号的IOM。

主阀

大小范围: 1½-20"; 40-500 mm

图案: "Y" (直通式) 和 "A" (角式)

压力等级: 40 bar

末端连接: 法兰式, 沟槽

插头类型: Flat disc, V-port, Cavitation cage

温度额定值: 80°C

60-80°C 请咨询工厂

标准材料:

阀体和阀盖: 球墨铸铁 (1½-10" ; 40-250 毫米) ; 铸钢

(12-20" ; 300-500 毫米) 及不锈钢阀盖

螺栓、螺母和螺柱: 不锈钢

内部结构: 不锈钢和锡青铜

密封: 合成橡胶

涂层: 深蓝色熔融环氧涂层

如需其他材料, 请联系BERMAD

控制系统

标准材料

配件: 不锈钢、青铜和黄铜

管道: 不锈钢或铜

接头: 不锈钢或黄铜

导阀标准材料:

阀体: 不锈钢、青铜和黄铜

弹性体: 合成橡胶

内部结构和弹簧: 不锈钢

导阀选项:

可提供多种导阀和校准弹簧。

请根据阀门尺寸和工作条件选择。

更多详情请查阅相关导阀产品页面。

注意事项

- 为获得最佳尺寸, 需要提供主管直径、压力等级、流量和泄压值
- 建议最大流速: 16 米/秒; 52 英尺/秒。

有关详细的工程与规格数据、IOM 和 CAD 图纸, 请访问 BERMAD 网站的型号页面。