



自动空气阀

模型 A72-C


BERMAD A72 是一款自动排气阀，可高效释放加压管道中的气囊。该阀门在低压条件下具备更优密封性能，有效防止空气积聚。A72 由第三方为 BERMAD 生产。

特点和优点

- 高效释放加压管道中的气泡。
- 在低压条件下防止泄漏 - 3.0 psi ; 0.2 bar。
- 结构紧凑简单，内部部件完全耐腐蚀：降低维护需求并延长使用寿命。
- 工厂批准与质量控制。

典型应用

- 管道：防止空气在高点和长水平管线中积聚。
- 在靠近控制阀和水表处：防止由于这些设备中存在空气而导致的压力调节不准确和读数偏差。

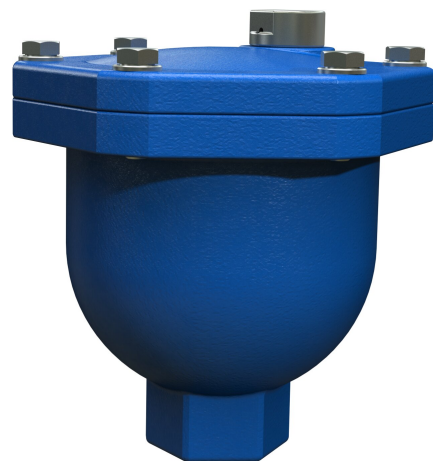

入口和出口连接

- 进口：内螺纹 1" ; DN25

运营数据

- 压力等级: ISO PN16, ISO PN25, ISO PN40
- 最低操作压力: 0.2 bar
- 最高操作压力: 16 bar, 25 bar, 40 bar
- 介质和工作温度: Water, 1-80°C

材料


- 主体：球墨铸铁
- 自动孔口：316不锈钢
- 浮子：聚丙烯
- 弹性体：EPDM
- 涂层：熔结环氧粉末

孔口规格

入口尺寸	自动孔口面积		
	PN16	PN25	PN40
Inch; mm	平方毫米	平方毫米	平方毫米
1"; DN25	3.1	2.5	1.8


气流性能图

排气（加压操作）

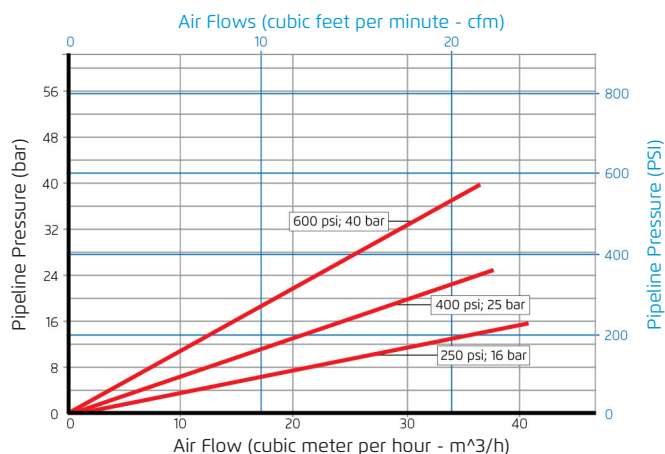





剖面图

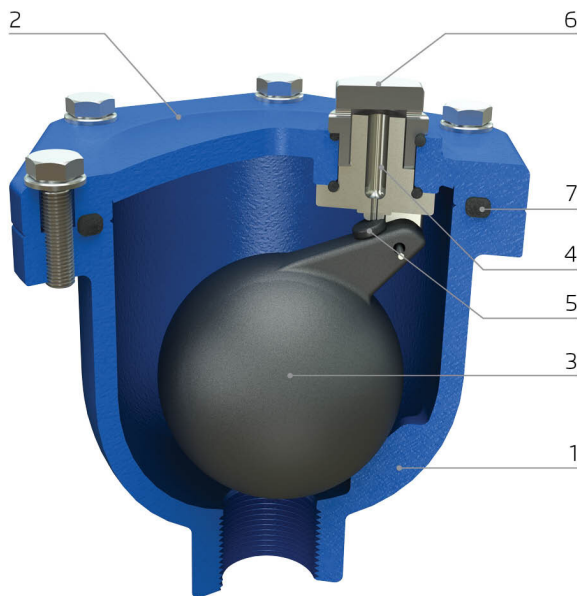

- [1] 身体
- [2] 封面
- [3] 浮动
- [4] 自动孔口
- [5] 自动孔口密封
- [6] 自动孔盖
- [7] 执行器

尺寸和重量

				
		球墨铸铁		
入口尺寸	连接	宽度 (D)	高度 (H)	重量
in; mm		mm	mm	Kg
1"; DN25	螺纹	150	163	4.5