



VALVOLA AUTOMATICA DI SFIATO

Ghisa sferoidale

Modello A72-C

BERMAD A72 è una valvola automatica di sfogo aria che consente un'efficace eliminazione delle sacche d'aria dalle condotte in pressione.

Questa valvola offre un'eccellente protezione contro l'accumulo d'aria con una tenuta migliorata in condizioni di bassa pressione.


A72 è prodotta per BERMAD da una terza parte.

Caratteristiche e vantaggi

- Rilascio efficiente delle sacche d'aria dalle condotte in pressione.
- Previene le perdite in condizioni di bassa pressione - 3,0 psi; 0,2 bar.
- Struttura compatta e semplice con parti interne completamente resistenti alla corrosione: minore manutenzione e maggiore durata.
- Approvazione di fabbrica e Controllo Qualità.

Applicazioni tipiche

- Condotte: Protezione contro l'accumulo d'aria nei punti alti e nelle lunghe linee orizzontali.
- In prossimità di valvole di controllo e contatori d'acqua: prevenzione di una regolazione della pressione inaccurata e di letture falsate dovute alla presenza di aria in questi dispositivi.

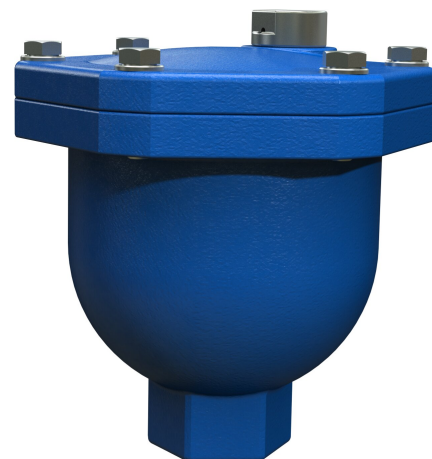

Connessioni di ingresso e uscita

- Ingressi: Filettatura femmina 1"; DN25

Dati operativi

- Pressione d'esercizio: ISO PN16, ISO PN25, ISO PN40
- Pressione minima di esercizio: 0.2 bar
- Pressione massima di esercizio: 16 bar, 25 bar, 40 bar
- Media e temperatura di esercizio: Water, 1-80°C

Materiali

- Corpo: Ghisa sferoidale
- Orifizio automatico: Acciaio Inox 316
- Galleggiante: Polipropilene
- Elastomeri: EPDM
- Rivestimento: Epossidico a fusione


Specifiche dell'orifizio

Dimensioni dell'ingresso della valvola	Area dell'orifizio automatica		
	PN16	PN25	PN40
Inch; mm	Sq mm	Sq mm	Sq mm
1"; DN25	3.1	2.5	1.8




Grafici delle prestazioni del Flusso d'aria

Sfiato aria (Funzionamento in pressione)

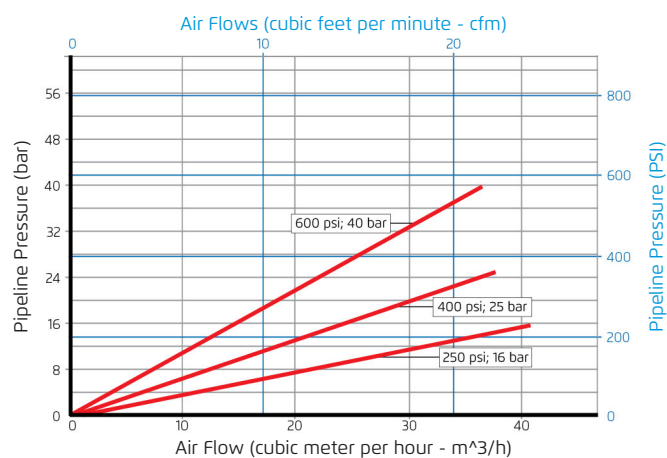



Spaccato

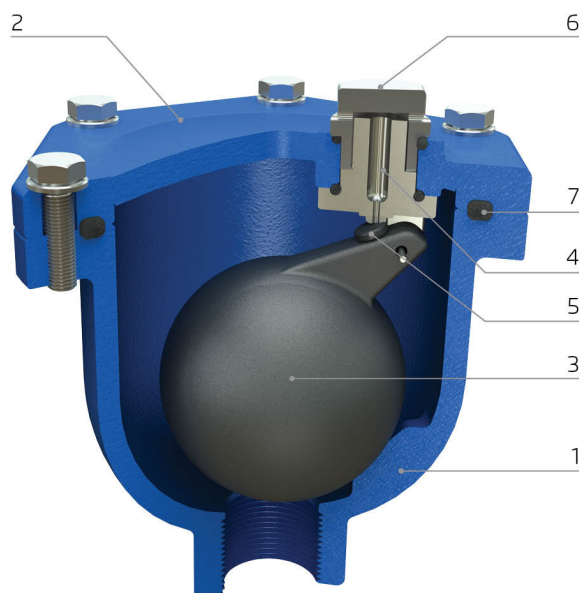

- [1] Corpo
- [2] Coperchio
- [3] Galleggiante
- [4] Orifizio automatico
- [5] Coperchio
- [6] Coperchio a orifizio automatico
- [7] O-Ring



Dimensioni e Pesì

				
		Ghisa sferoidale		
Dimensioni dell'ingresso della valvola	Connessione	Larghezza (D)	Altezza (H)	Peso
in; mm		mm	mm	Kg
1"; DN25	Filettato	150	170	4.5