

复合式空气阀

模型 C75-C

BERMAD C75 是一款高品质的复合式空气阀，适用于多种供水管网和运行工况。它可在管道充气时排出空气，在有压管道中高效释放气囊，并在管网排空时实现大量进气。

该阀采用先进的空气动力学设计，配备双孔口和防水锤（防猛冲/缓闭）装置，能够有效防止空气积聚、真空形成和压力波动，并在低压条件下实现更佳密封。阀门在排气过程中可最大限度减少喷水现象。

特点和优点

- 直流体：流量高于正常水平。
- 动态密封：在低压条件下（1.5 psi；0.1 bar）防止泄漏。
- 在排气过程中最大限度减少喷水：创新的两步功能，自动孔口（专利）。
- 三种可选出风口（侧向、向下、环形蘑菇式配置），可360°旋转：易于在各种现场条件下安装。
- 结构紧凑、简单且坚固，内部部件完全耐腐蚀：降低维护需求并延长使用寿命。
- 符合功能标准认证：EN-1074/4（AENOR，西班牙）、SAI AS4956（澳大利亚）、WSAA（澳大利亚）。
- 符合饮用水标准认证：NSF/ANSI/CAN 61 和 NSF/ANSI 372（美国）。
- 工厂批准与质量控制：在专用测试台上进行性能和规格测试与测量，包括真空压力条件。

典型应用

- 泵站和深井泵：排气、浪涌保护和防止真空。
- 管道：在高程、坡度变化点及道路/河流交叉处防止空气积聚和真空形成。
- 供水管网：在可能发生水柱分离的点，防止真空形成、水锤和压力波动。

其他功能和配件

- 防水锤保护（代码 SP）：在第二阶段排气过程中，动能孔口部分关闭，防止空气阀和系统受到损坏。
- 辅助关闭（代码 AC）：在排气过程中，动力孔被设定为部分关闭。
- 防止倒流（代码 IP）：防止在可能导致泵损坏、需要重新引水或虹吸中断的情况下吸入大气空气；防止洪水或受污染水进入饮用水管网。
- 服务口（代码 P、U）配有 1/4"；DN6 插头，用于连接压力表、检测点或作为空气阀功能的测试排水口。
- 排水阀（代码 Z）。
- 防虫网（代码 S）。

入口和出口连接

- 进口：法兰连接 3-12"；DN80-300
- 插座：
 - 向下，3-10"，DN80-250，无需连接排水管道
 - 侧向，内螺纹3-4英寸；DN80-100，沟槽6-10英寸，DN150-250。可选配带90度弯头的延长件，适用于3-4英寸；DN80-100。
 - 蘑菇，3-12"，DN80-300，不符合AC和IP的附加功能

运营数据

- 压力等级: ISO PN16, ISO PN25, ISO PN40
- 最低操作压力: 0.1 bar
- 最高操作压力: 16 bar, 25 bar, 40 bar
- 介质和工作温度: 1-60°C

材料

- 主体：球墨铸铁
- 动能孔口（顶板）：不锈钢、球墨铸铁
- 自动孔口：不锈钢
- 浮子：聚丙烯，玻璃增强尼龙
- 弹性体：EPDM
- 涂层：熔结环氧粉末



C75 侧出口



C75 下出口



C75 蘑菇型出水口





孔口规格



入口尺寸	自动孔口面积			动能孔		防水锤		
	PN16	PN25	PN40	直径	区域	孔数	孔径	总面积
Inch; mm	平方毫米	平方毫米	平方毫米	mm	平方毫米	--	mm	平方毫米
3"; DN80	1.1	0.6	0.4	50	1,936	4	5	79
4"; DN100	2.5	1.5	1	80	5,027	4	8	201
6"; DN150	3.1	2	1.3	100	7,854	4	10	314
8"; DN200	9.1	5.7	3.5	150	17,671	4	15	707
10"; DN250	22.1	14.5	8	200	31,416	4	20	1,257
12"; DN300	28.2	19.6	-	250	49,087	4	22	1,521

气流性能图

空气释放与进气 - 向下或侧向出口（管道充水、排水及真空条件）

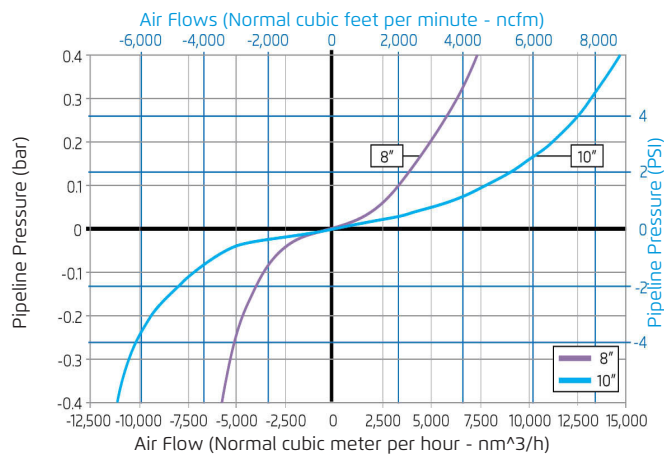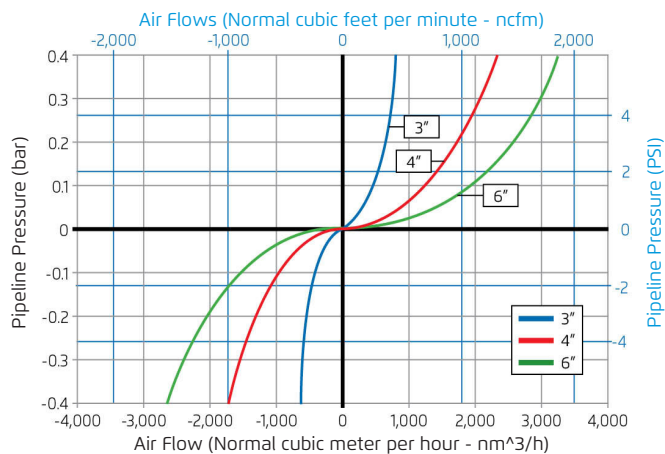


空气释放与进气 - 蘑菇型出口（管道充水、排水及真空条件）

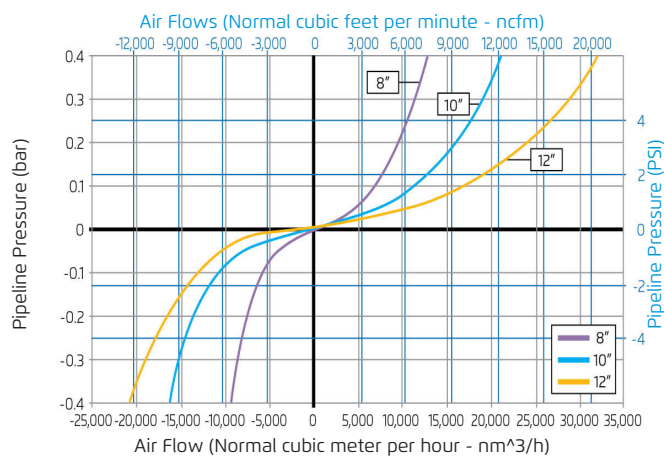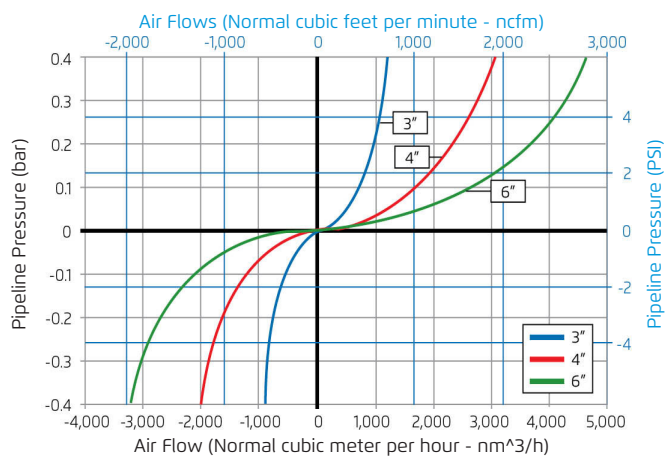





带浪涌保护的排气阀 - 下出口（管道充水）

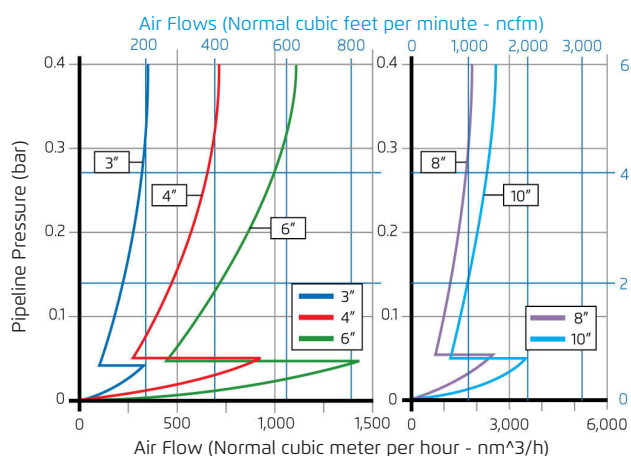


带浪涌保护的空气释放阀 - 蘑菇型出水口（管道充水）

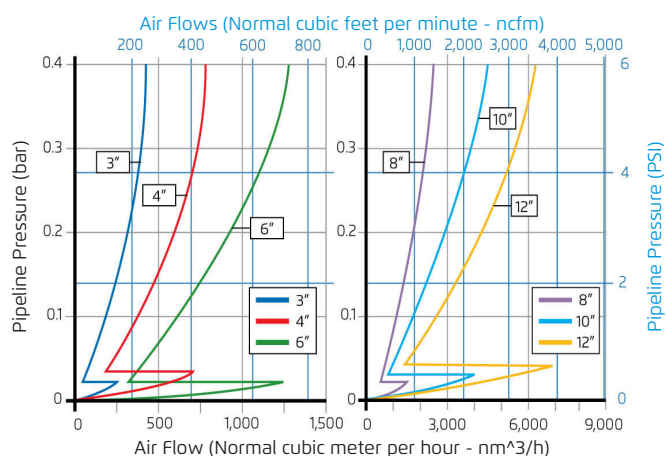

带进流防护的空气释放阀 - 侧出口（管道充流）

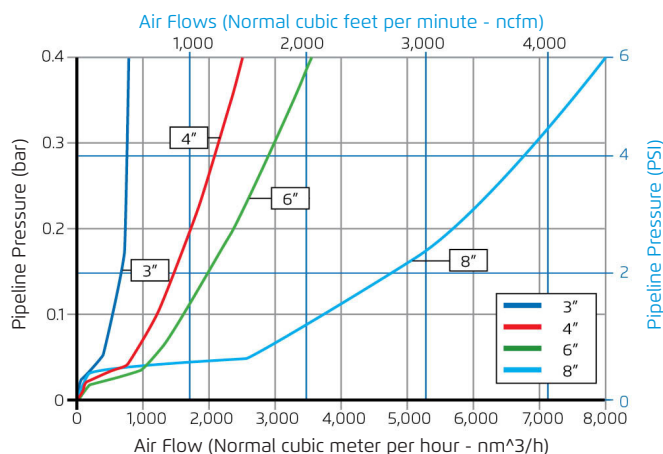

排气（加压操作）

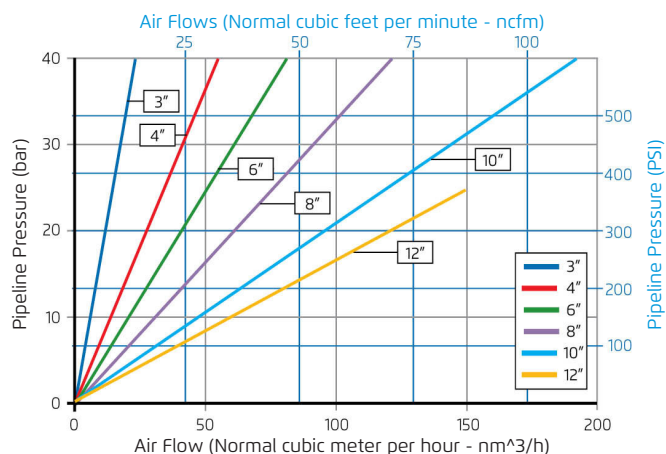


- 如需更高的自动排气能力，请咨询BERMAD。
- 进气口尺寸为DN80-200的排气和进气曲线基于2014-2015年在Bermad空气流量测试台按照EN-1074/4标准实际测量的数据，并获得AS-4598（2008）标准认可。关于侧出口空气流量性能，请咨询BERMAD。请使用Bermad Air软件优化空气阀的选型与定位。

具有水锤保护功能的 C75-C 的数据


入口尺寸	C75-SP 切换值			C75-SP 0.4巴空气释放		
	蘑菇	侧	下	蘑菇	侧	下
Inch; mm	bar	bar	bar	nm³/h	nm³/h	nm³/h
3"; DN80	0.02	0.04	0.05	420	350	350
4"; DN100	0.03	0.05	0.06	790	700	700
6"; DN150	0.02	0.05	0.06	1,280	1,100	1,100
8"; DN200	0.02	0.04	0.06	2,460	1,680	1,680
10"; DN250	0.03	0.05	0.05	4,500	2,580	2,580
12"; DN300	0.03	-	-	6,278	-	-




剖面图

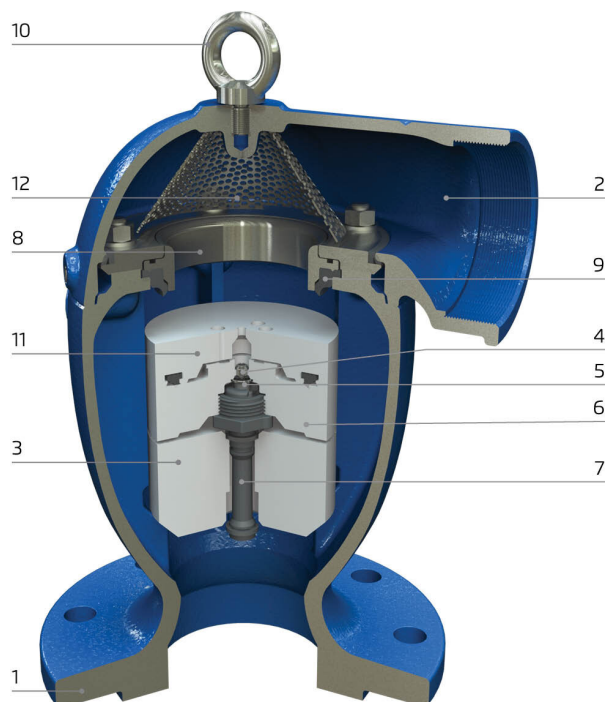


- [1] 身体
- [2] 封面
- [3] 浮动
- [4] 自动孔口
- [5] 自动孔口密封
- [6] 奥托孔板
- [7] 自动孔口杆
- [8] 动能孔
- [9] 动能孔口密封
- [10] 吊环螺栓
- [11] 浪涌保护盘 (SP, 可选)
- [12] 防虫网 (可选)



无浪涌保护 (C75)




带有流入防护 (C75-IP)



带辅助关闭 (C75-AC)

尺寸和重量

										
		侧面延性出口			下延性出口			蘑菇型球墨铸铁出水口		
入口尺寸	连接	宽度 (D)	高度 (H)	重量	宽度 (D)	高度 (H)	重量	宽度 (D)	高度 (H)	重量
in; mm		mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
3"; DN80	法兰式	200	320	14.0	248	320	14.5	200	304	14.0
4"; DN100	法兰式	263	370	24.8	329	370	25.2	235	350	24.8
6"; DN150	法兰式	315	433	37.3	405	433	38.6	300	402	37.7
8"; DN200	法兰式	405	593	66.1	530	590	69.3	380	545	66.7
10"; DN250	法兰式	512	786	138.4	662	790	141.9	505	736	136.7
12"; DN300	法兰式	---	---	---	---	---	---	566	830	224.7

重量指的是带有高压法兰 (ANSI 300、ISO-40、AS35) 的空气阀。