

מגוף ממסר הידראולי (HRV)


קיבולת גבוהה

דגם 50HC

מגוף בקרה הידראולי דו-דרכי, חד-נפחי, בעל קיבולת גבוהה, המשמש כמגוף ממסר הידראולי המופעל בלחץ ומופעל דיאפרגמה, הנפתח באופן מלא או נסגר לחלוטין בהתאם ללחץ

המופעל על תא הבקרה שלום

מגוף RH קיבולת גבוהה נפוץ בשימוש בלולאות פיקוד למגופים גדולים, וניתן להשתמש בו גם כמגוף בקרה הידראולי עצמאי במצב פתוח/סגור.

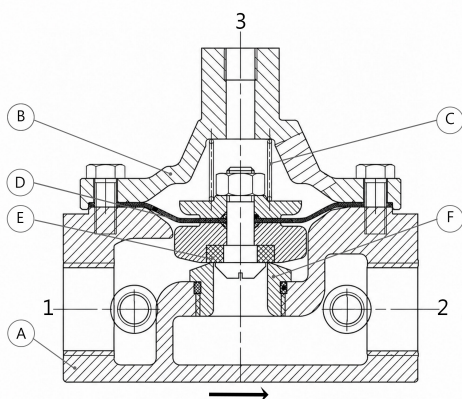

חלק	תיאור
A	גוף
B	מניעת כניסה (קוד IP), מיועד רק למידות כניסה 2-3"; DN50-80
C	קפיץ
D	דיאפרגמה
E	תושבת
F	תושבת

פתח	קוטר	חיבורי קצה
1	Rc 3/4 (BSPT)	כניסה
2	Rc 3/4 (BSPT)	יציאה
3	NPT 1/8"	