

VALVOLA RELÈ IDRAULICA (HRV)

ALTA CAPACITÀ

Modello 50HC

Questa valvola relè idraulica a 2 vie, a camera singola e ad alta capacità, è una valvola di controllo azionata idraulicamente e comandata a diaframma che si apre completamente o si chiude in risposta alla pressione applicata alla sua camera di controllo.

L'HRV ad alta capacità viene comunemente utilizzata nei circuiti di controllo di grandi valvole e può anche essere impiegata come valvola di controllo idraulica on/off autonoma.



Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 25 bar

Pressione minima di esercizio: 0,3 bar

Temperatura di lavoro: Acqua fino a 80°C

Coefficiente di portata: Kv 3,8

Materiali standard:

Corpo e coperchio: Acciaio Inox 316

Elastomeri: EPDM

Interni: Acciaio Inox

Materiali opzionali:

Elastomeri: FPM (Viton®)


Dimensioni:

Lunghezza: 105 mm

Altezza: 96 mm

Larghezza: 95 mm

Peso: 1,8 Kg

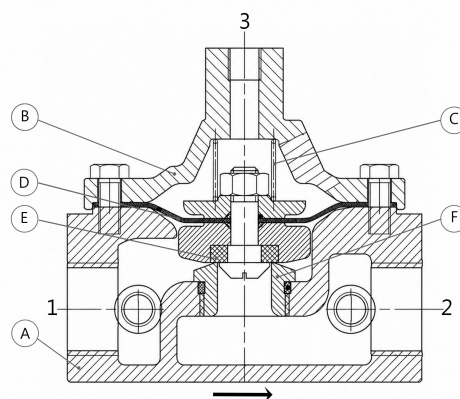

Parte	Descrizione
A	Corpo
B	Coperchio
C	Molla
D	Diaframma
E	Sede
F	Sede

Ingresso	Dimensione	Connessioni
1	Rc 3/4 (BSPT)	Ingresso
2	Rc 3/4 (BSPT)	Uscita
3	1/8" NPT	Porta di controllo