


SOUPAPE RELAIS HYDRAULIQUE (HRV)

Modèle 50

Cette vanne relais hydraulique 2 voies à simple chambre est une vanne de régulation à membrane, commandée hydrauliquement, qui s'ouvre complètement ou se ferme en fonction de la pression appliquée dans sa chambre de contrôle.

La HRV est couramment utilisée comme vanne pilote dans les circuits de commande de différents modèles de vannes de régulation hydrauliques, ou comme vanne d'arrêt indépendante.

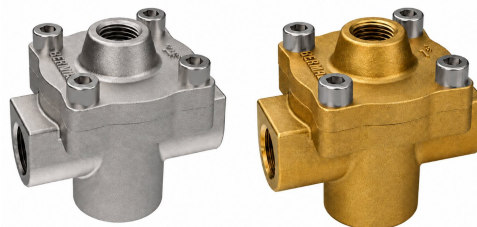

Potable Water Version

Données techniques

Pression nominale : 25 bar

Température de fonctionnement : Eau jusqu'à 80°C

Facteur de débit : Kv 1,7

Matériaux standard :

Pièce	Inox 316 – WD*	Laiton
Corps et couvercle	Inox 316	Laiton
Élastomères	EPDM	NBR
Composants internes	Inox 316	Inox 302, Laiton

*Pour eau potable

Matériaux optionnels :

Parties métalliques : Acier inoxydable, Nickel Aluminium

Bronze, Hastelloy


Élastomères : FPM (Viton®)

Dimensions :

Longueur : 68 mm

Hauteur : 60 mm

Poids : 0,6 kg

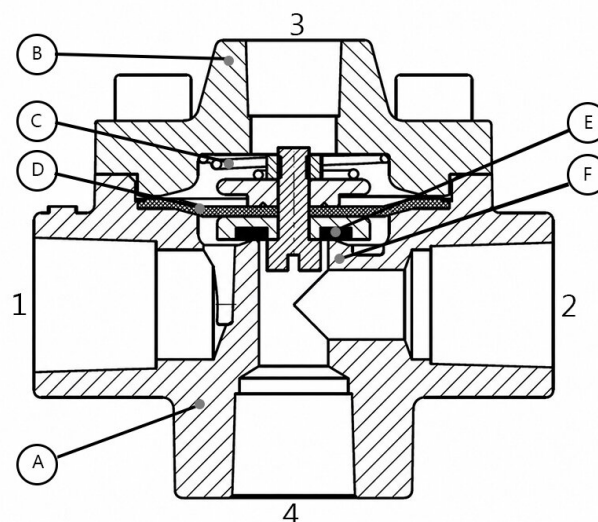

Pièce	Description
A	Corps
B	Couverture
C	Ressort
D	Diaphragme
E	Siège
F	Siège

Port	Taille	Connexions
1	3/8" NPT	Entrée
2	3/8" NPT	Sortie
3	1/4" NPT	Port de contrôle
4	3/8" NPT	Sortie optionnelle*

* Disponible uniquement en acier inoxydable