



מגוף ממסר הידראולי (HRV)

50 דגם

מגוף בקרה דו-דרכי, חד-נפחי, המשמש כמגוף ממסר הידראולי, מופעל דיאפרגמה, הנפתח באופן מלא או נסגר

לחלוטין בהתאם ללחץ המופעל על תא הבקרה שלו

ה-RH מ V שמש לרוב כנווט במעגלי פיקוד של דגמי מגופי בקרה הידראוליים שונים, או כמגוף פתח/סגור עצמאי.

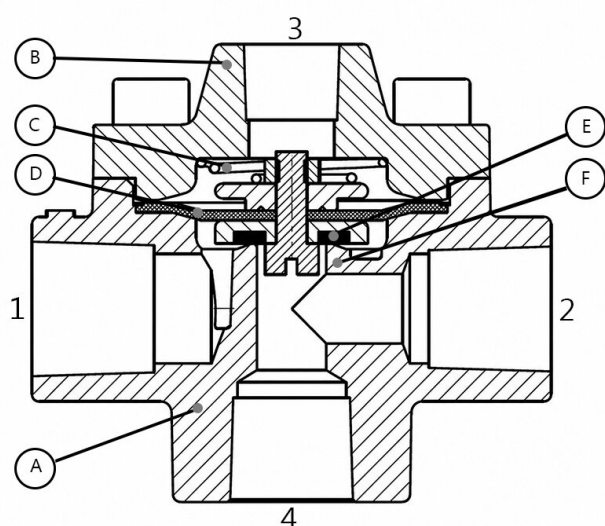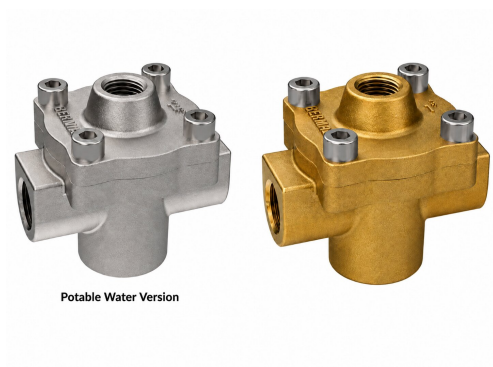

חלק	תיאור
A	גוף
B	מניעת כניסה (קוד IP), מיועד רק למידות כניסה 2-3"; DN50-80
C	קפיץ
D	דיאפרגמה
E	תושבת
F	תושבת

פתח	קוטר	חיבורי קצה
1	NPT "3/8"	כניסה
2	NPT "3/8"	יציאה
3	NPT "1/4"	
4	NPT "3/8"	