


VALVOLA RELÈ IDRAULICA (HRV)

Modello 50

Questa valvola relè idraulica a 2 vie, a camera singola, è una valvola di controllo azionata idraulicamente con diaframma che si apre completamente o si chiude in base alla pressione applicata alla sua camera di controllo.

L'HRV viene comunemente utilizzata come valvola pilota nei circuiti di controllo di diversi modelli di valvole di controllo idrauliche, oppure come valvola on/off autonoma.

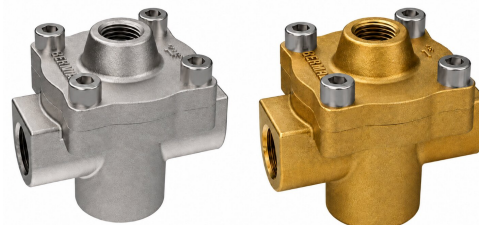

Potable Water Version

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 25 bar

Temperatura di esercizio: Acqua fino a 80°C

Coefficiente di portata: Kv 1,7

Materiali standard:

Parte	Acciaio inox 316 – WD*	Ottone
Corpo e Coperchio	Acciaio inox 316	Ottone
Elastomeri	EPDM	NBR
Interni	Acciaio inox 316	Acciaio inox 302, Ottone

*Per acqua potabile

Materiali opzionali:

Parti metalliche: Acciaio inox, Nichel Alluminio
Bronzo, Hastelloy


Elastomeri: FPM (Viton®)

Dimensioni:

Lunghezza: 68 mm

Altezza: 60 mm

Peso: 0,6 Kg

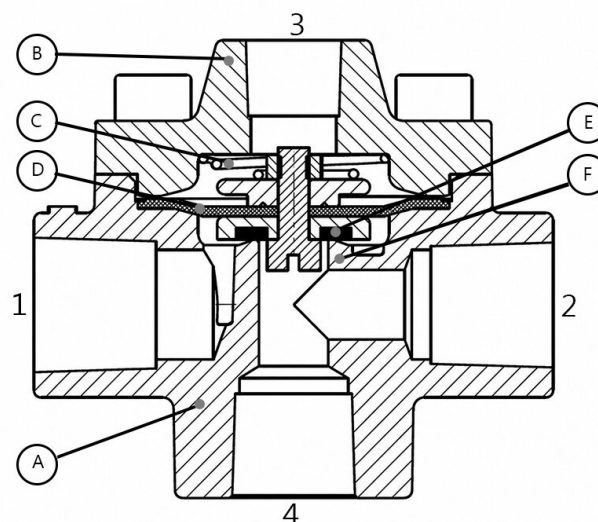

Parte	Descrizione
A	Corpo
B	Coperchio
C	Molla
D	Diaframma
E	Sede
F	Sede

Ingresso	Dimensione	Connessioni
1	3/8" NPT	Ingresso
2	3/8" NPT	Uscita
3	1/4" NPT	Porta di controllo
4	3/8" NPT	Uscita opzionale*

* Disponibile solo in acciaio inox