


VÁLVULA RELÉ HIDRÁULICA (HRV)

Modelo 50

Esta válvula relé hidráulica de 2 vias e câmara simples é uma válvula de controle operada hidráulicamente e acionada por diafragma, que abre totalmente ou fecha em resposta à pressão aplicada à sua câmara de controle.

A HRV é comumente utilizada como válvula piloto em circuitos de controle de diversos modelos de válvulas hidráulicas, ou como uma válvula independente de abertura/fechamento.

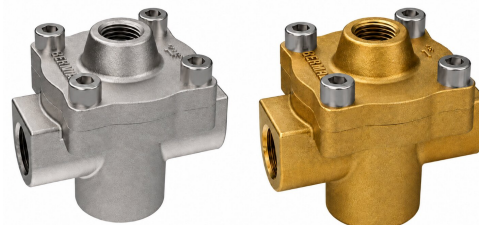

Potable Water Version

Dados Técnicos

Pressão nominal: 25 bar

Faixa de temperatura: Água até 80°C

Fator de vazão: Kv 1,7

Materiais padrão:

Parte	Aço inoxidável 316 – WD*	Latão
Corpo e tampa	Aço inoxidável 316	Latão
Elastômeros	EPDM	NBR
Internos	Aço inoxidável 316	Aço inoxidável 302, Latão

*Para água potável

Materiais opcionais:

Partes metálicas: Aço inoxidável, Níquel Alumínio

Bronze, Hastelloy


Elastômeros: FPM (Viton®)

Dimensões:

Comprimento: 68 mm

Altura: 60 mm

Peso: 0,6 Kg

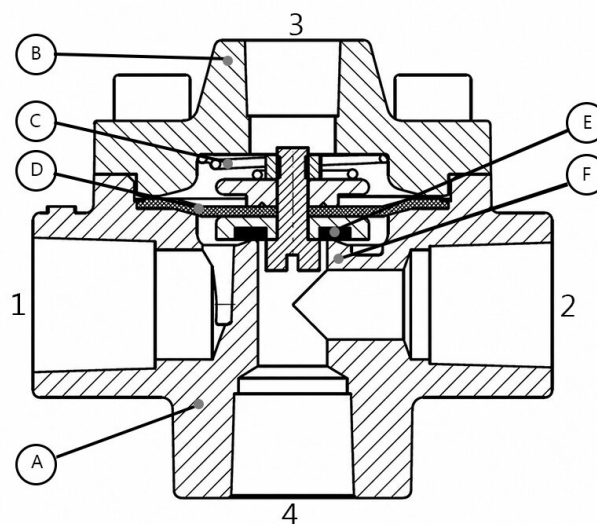

Parte	Descrição
A	Corpo
B	Tampa
C	Mola
D	Diafragma
E	Assento
F	Assento

Porta	Tamanho	Conexões
1	3/8" NPT	Entrada
2	3/8" NPT	Saída
3	1/4" NPT	Porta de Controle
4	3/8" NPT	Saída opcional*

* Disponível apenas em aço inoxidável