


VÁLVULA DE RELÉ HIDRÁULICA (HRV)

Modelo 50

Esta válvula de relé hidráulico de 2 vías y cámara simple es una válvula de control operada hidráulicamente y accionada por diafragma, que se abre completamente o se cierra en respuesta a la presión aplicada en su cámara de control.

La HRV se utiliza comúnmente como válvula piloto en los circuitos de control de diversos modelos de válvulas hidráulicas, o como una válvula independiente de apertura/cierre.

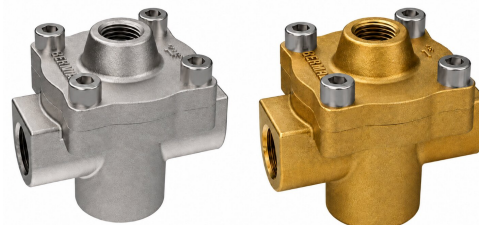

Potable Water Version

Datos técnicos

Presión nominal: 25 bar

Temperatura de trabajo: Agua hasta 80°C

Coefficiente de caudal: Kv 1.7

Materiales estándar:

Pieza	Ac. Inox. 316 – WD*	Latón
Cuerpo y tapa	Ac. Inox. 316	Latón
Elastómeros	EPDM	NBR
Internas	Ac. Inox. 316	Ac. Inox. 302, Latón

*Para agua potable

Materiales opcionales:

Partes metálicas: Acero inoxidable, Níquel-Aluminio

Bronce, Hastelloy


Elastómeros: FPM (Viton®)

Dimensiones:

Longitud: 68 mm

Altura: 60 mm

Peso: 0.6 kg

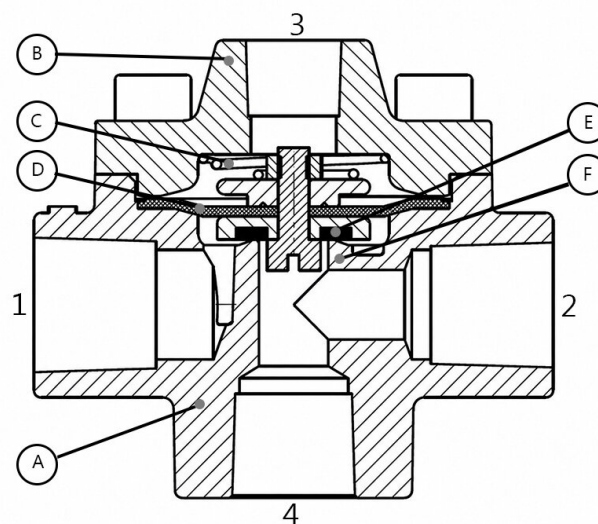

Pieza	Descripción
A	Cuerpo
B	Tapa
C	Resorte (muelle)
D	Diafragma
E	Asiento
F	Asiento

Puerto	Tamaño	Conexiones
1	3/8" NPT	Entrada
2	3/8" NPT	Resorte (muelle)
3	1/4" NPT	Puerto de control
4	3/8" NPT	Salida opcional*

* Disponible solo en acero inoxidable