

VÁLVULA PILOTO REDUTORA DE PRESSÃO

Alta capacidade

Modelo 2HC

Características

- Detecção de pressão interna ou externa
- Detecção do diferencial de pressão
- Instalação Direta de Medidores de Pressão
- Variedade de molas de ajuste
- Tampa de segurança inviolável

Aplicações Típicas

- Válvula Redutora de Pressão de Ação Direta de Alta Qualidade
- Válvulas Redutoras de Pressão (modelo padrão 2HC)
- Válvulas de Controle de Fluxo (2HC-DR)
- Válvulas Antecipadoras de Onda (Surtos), com piloto de baixa pressão (2HC-R)
- Prevenção de surtos no fechamento, característica adicional 49 (2HC-R)

Dados Técnicos

Classe de Pressão: 40 bar

Faixa de Temperatura da Água: 0-80 °C

Fator de Fluxo: Kv 4.4

Altura (H): 260 mm; with 25 bar spring- 350 mm

Largura (W): 95 mm

Peso: 3.5 Kg; with 25 bar spring- 4.6 Kg

Materiais Padrão:

Corpo: Aço inox

Tampa: Aço inox

Diafragma e Vedações: NBR

Partes Internas: Aço inox

Mola: Aço inox

Materiais Opcionais:

Corpo: Níquel Alumínio Bronze, Hastelloy, Super Duplex

Tampa: Níquel Alumínio Bronze, Hastelloy, Super Duplex

Diafragma e Vedações: NBR


Partes Internas: Aço inox

Mola: SST 316, Aço inox

Faixa de Ajuste:

Mola	Faixa de ajuste
3	0.5-3 bar
10	0.8-8 bar
16	1-16 bar
25	2-25 bar

Mola padrão - marcada em negrito

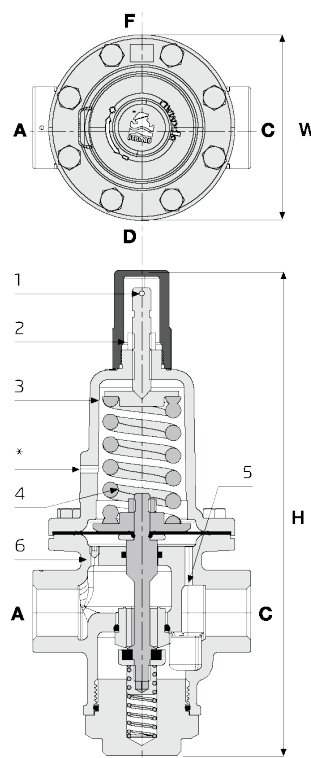

Parte	Descrição
1	Parafuso de ajuste
2	Porca de travamento
3	Tampa
4	Mola
5	Detecção interna
6	Corpo

Porta	Tamanho	Conexões
A	¾" BSP	
C	¾" BSP	
F/D	¼" NPT	
*	⅛" NPT	

É recomendado sempre consultar o diagrama de controle