

双向调节水平浮球

模型 60 Float

这款双向调节水平浮球由浮球驱动：当液位下降时，浮球拉下浮球导阀臂；当液位上升时，浮球将其托起。随着液位上升接近设定点，浮球导阀逐渐关闭，最终实现滴水不漏的密封。

技术数据

压力等级: 16 bar

水温范围: 0-50 °C

流量因子: Kv 1.4

标准材料:


身体: 不锈钢 316

内部部件: POM-C 和 NBR

杠杆系统: 不锈钢 316

浮动: 不锈钢 316

浮漂杆: 不锈钢 316

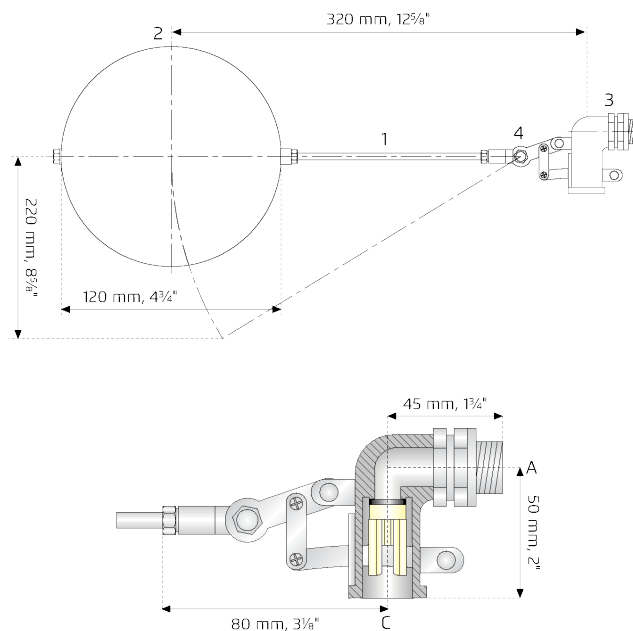

部分	描述
1	浮杆
2	浮球
3	浮球导阀
4	杠杆系统

端口	大小	连接
A	1/2" ISO-7-Rp	入口
C	1/2" ISO-7-Rp	通风口