

四向双液位垂直浮球

模型 66 Float

这款四向、可调节、双位垂直浮球，通过浮球沿杆组件滑动实现动作，可将其拉下或浮起，从而切换浮球导阀的位置。当浮球位于可调节的高、低限位器之间时，主阀保持在其上一次的位置。

浮球导阀在各端口之间引导流量和压力：

- 当浮球推动上限位器上升时，将端口“P”与“C1”连接，端口“C2”与“V”连接。
- 当浮球拉动下限位器下降时，将端口“P”与“C2”连接，端口“C1”与“V”连接。

可伸缩杆需根据杆长和系统压力，在杠杆系统上安装配重以实现平衡。

技术数据

压力等级: 25 bar

水温范围: 0-80 °C

流量因子: Kv 0.17

标准材料:

导阀阀体: 黄铜

弹性体: NBR

内部部件: 不锈钢和黄铜

杠杆系统: 黄铜

浮动: 塑料

浮漂杆: 不锈钢 316

底板: 不锈钢 316


可选材料:

导阀阀体: 不锈钢 316

弹性体: EPDM, FPM (Viton®)

内部部件: 不锈钢 316

杠杆系统: 不锈钢 316

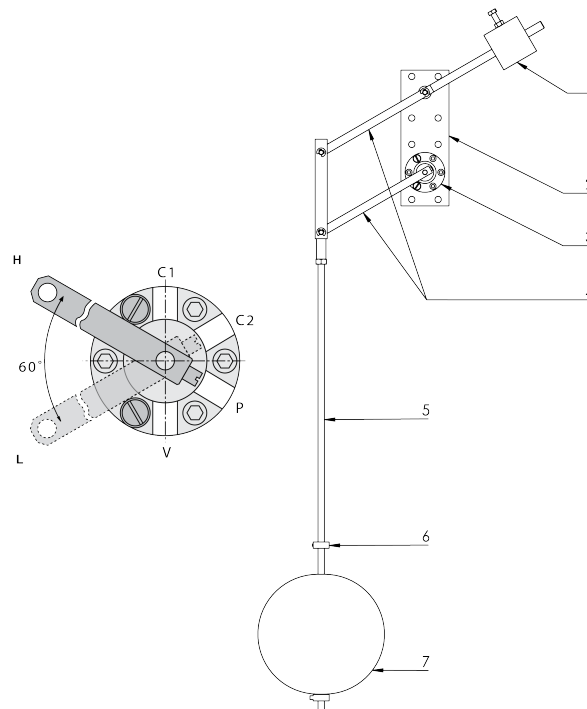

端口	大小	连接
C1	1/8" NPT	蓄水池进口 - 上控制腔；蓄水池出口 - 下控制腔
C2	1/8" NPT	水池进口 - 下控制腔（或封堵）；水池出口 - 上控制腔
P	1/8" NPT	上游压力
V	1/8" NPT	通风口

浮球液压连接：3 根管，尺寸为 3/8"

部分	描述
1	配重
2	底板
3	浮球导阀
4	杠杆系统
5	浮杆
6	高位止动器
7	浮球

液位差范围：15-54 厘米；6-21 英寸

每根延长杆增加 56 厘米；22 英寸。随附一根延长杆

如使用第二根延长杆，则需额外配重