

GALLEGGIANTE VERTICALE A DUE LIVELLI A 4 VIE

Modello 66 Float

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 25 bar

Intervallo di temperatura dell'acqua: 0-80 °C

Fattore di Flusso: Kv 0.17

Materiali standard:

Corpo Pilota: Bronzo

Elastomeri: NBR

Parti interne: Acciaio inox

Sistema a leva: Bronzo


Galleggiante: Plastica

Asta galleggiante: Acciaio Inox

Piastra di base: Acciaio Inox

Materiali opzionali:

Elastomeri: EPDM

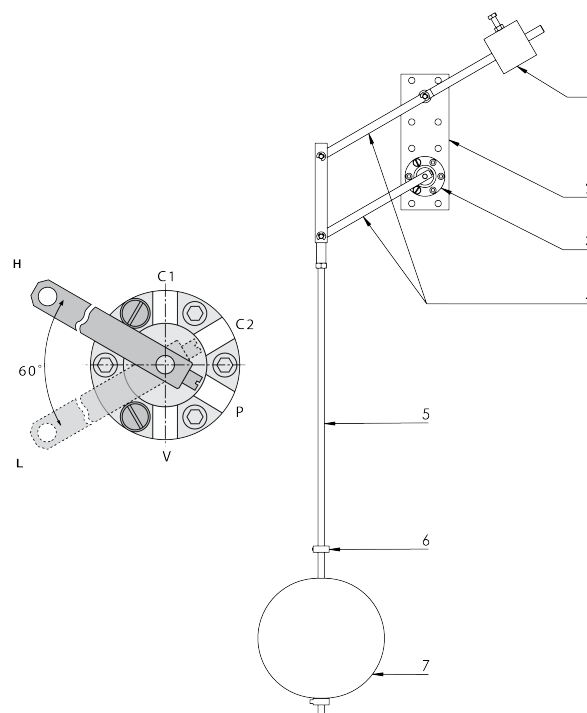

Ingresso	Dimensione	Conessioni
C1	1/8" NPT	
C2	1/8" NPT	
P	1/8" NPT	
V	1/8" NPT	

Collegamenti idraulici galleggiante: 3 tubi da 3/8"

Parte	Descrizione
1	Bilanciamento del peso
2	Piastra base
3	Pilota Galleggiante
4	Sistema a leva
5	Asta galleggiante
6	Tappo di alto livello
7	Galleggiante

Intervallo di differenza di livello: 15-54 cm; 6-21"

Ogni asta di prolunga aggiunge 56 cm; 22". Un'asta di prolunga in dotazione

Contrappeso aggiuntivo richiesto se si utilizza una seconda asta di prolunga

"

Tutte le immagini in questo catalogo sono solo a scopo

illustrativo

www.bermad.com

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate da BERMAD senza preavviso. BERMAD non può essere ritenuto responsabile per eventuali errori. © Copyright 2015-2025 BERMAD CS Ltd.

October 2025