# 双向调节立式浮球

## 型号 67 Float

这款可调式双向调节立式浮球由“锁定位置”的浮球驱动，通过拉下或浮起浮球组件杆来实现动作。
该浮球可用于控制水池的注水或排空：
- 作为注水液位控制导阀使用时，液位上升接近设定点时逐渐关闭。
- 作为排空液位控制导阀使用时，液位上升接近设定点时逐渐开启。
可伸缩的拉杆需根据杆长和系统压力，通过在杠杆系统上安装配重来实现平衡。

### 技术数据

**压力等级:** 25 bar
**水温范围:** 0-80 °C
**流量因子:** Kv 1.3

**标准材料:**
**导阀阀体:** 黄铜
**弹性体:** NBR
**内部部件:** 不锈钢和黄铜
**杠杆系统:** 黄铜
**浮动:** 塑料
**浮漂杆:** 不锈钢
**底板:** 不锈钢 316

**可选材料:**
**导阀阀体:** 不锈钢，镍铝青铜
**弹性体:** EPDM，FPM（Viton®）
**杠杆系统:** 不锈钢，镍铝青铜

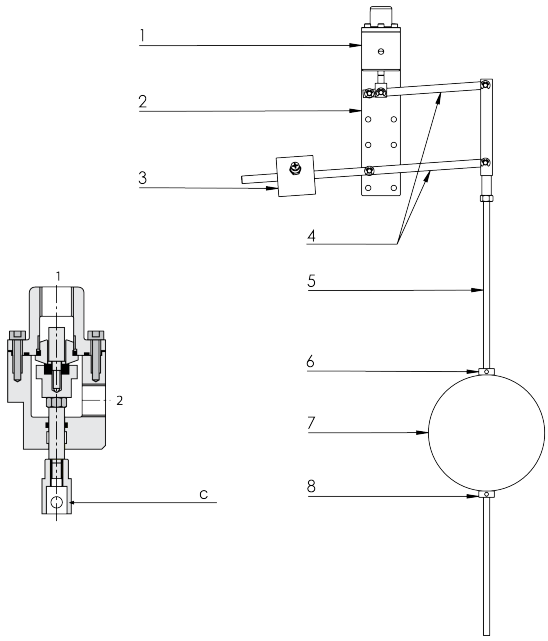


| 端口 | 大小 | 连接 |
|---|---|---|
| 1 | ⅜" NPT | 水池进口（型号：67）- 控制腔；水池出口（型号：67A）- 排气口 |
| 2 | ⅜" NPT | 水池进口（型号：67）- 通气口；水池出口（型号：67A）- 控制腔 |
| C | | 杠杆系统连接 |

浮球液压连接：1/2" 或更大管径

对于 24-32 英寸；600-800 毫米阀门，请使用大容量浮球导阀型号 #67HC

| 部分 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 浮球导阀 |
| 2 | 底板 |
| 3 | 配重 |
| 4 | 杠杆系统 |
| 5 | 浮杆 |
| 6 | 上部止动器 |
| 7 | 浮球 |
| 8 | 下止挡 |

杆长：54 厘米；21 英寸
每根延长杆增加 56 厘米；22 英寸。随附一根延长杆
根据杆长和高工作压力，可能需要额外的配重

www.bermad.com
本文件所含信息如有更改，BERMAD 恕不另行通知。BERMAD 对任何错误不承担责任。
© 2016-2026 BERMAD CS 有限公司版权所有