

Modèle 67 Float

Données techniques

Pression nominale: 25 bar

Température de l'eau: 0-80 °C

Facteur de débit: Kv 1.3

Matériaux standard:

Corps du pilote: Bronze

Élastomères: NBR

Pièces internes: Acier inoxydable et laiton

Écrou de blocage : Bronze

Flotteur: Acier inoxydable

Canne flottante: Acier inoxydable


Plaque de Base: Acier inoxydable

Matériaux optionnels:

Corps du pilote: Acier inoxydable et nylon renforcé de plastique

Élastomères: EPDM

Écrou de blocage : Acier inoxydable et nylon renforcé de plastique

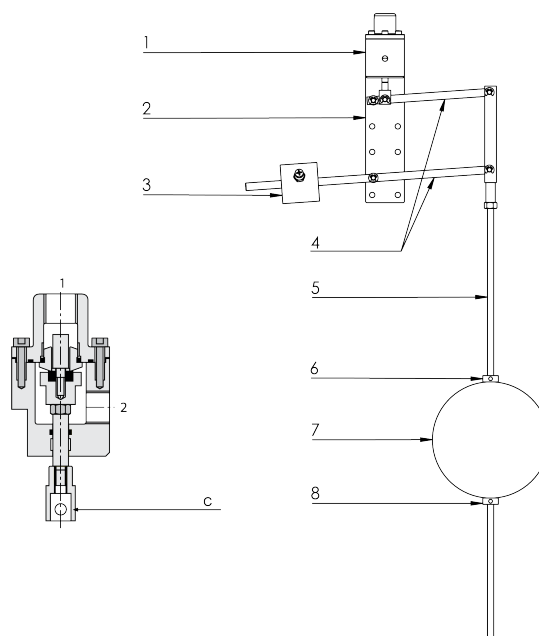

Port	Taille	Connexions
1	3/8" NPT	
2	3/8" NPT	
C		Amont - Réduction de pression/Contrôle du débit ; Évacuation : Maintien de la pression

Raccords hydrauliques flottants : tube de 1/2 po ou plus.

Pour les vannes de 24 à 32 po (600 à 800 mm), veuillez utiliser le pilote flottant haute capacité modèle n° 67HC

Pièce	Description
1	Flotteur pilote
2	Plaque de base
3	Poids d'équilibrage
4	Écrou de blocage
5	Flotteur
6	Bouchon supérieur
7	Flotteur
8	Bouchon inférieur

Longueur de la tige : 54 cm ; 21 pouces

Chaque rallonge ajoute 56 cm ; 22 pouces. Une rallonge fournie

Un contrepois supplémentaire peut être nécessaire en fonction de la longueur de la tige et de la pression de service élevée

Toutes les images de ce catalogue sont données à titre d'illustration uniquement

www.bermad.com

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées par BERMAD sans préavis. BERMAD ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles.

© Copyright 2015-2025 BERMAD CS Ltd

October 2025