

מצוף אנכי דמוסת דרכי

דגם 67 Float

מצוף אנכי דו-דרכי מתכוונן זה מופעל על ידי המצוף "הנעול" במקומו, אשר מושך את מוט מכלול המצוף כלפי מטה או מציף אותו כלפי מעלה.

מצוף זה יכול לשמש לשליטה במילוי או ריקון מאגר.

- כאשר משמש כנווט בקרת מפלס למילוי, הוא סוגר בוויסות

ככל שהמפלס עולה לעבר נקודת הכיול.

- כאשר משמש כנווט בקרת מפלס לריקון, הוא נפתח בוויסות

ככל שהמפלס עולה לעבר נקודת הכיול.

יש לאזן את המוט הניתן להארכה באמצעות משקולות נגדיות המותקנות על מערכת המנוף בהתאם לאורך המוט וללחץ המערכת.

נתונים טכניים

דרג לחץ: 25 בר

טווח טמפרטורת מים: 0-80 °C

פקטור ספיקה: Kv 1.3

חומרי מבנה סטנדרטיים:

גוף נווט: ברונזה

אלסטומרים: NBR

חלקים פנימיים: פלדת אל חלד

מערכת מנופים לנווט דו-מפלסי: ברונזה

מצוף: פלדת אל חלד

מוט מצוף: נירוסטה


סגר בסיס: נירוסטה

חומרים אופציונליים:

גוף נווט: נירוסטה, ברונזה אלומיניום ניקל

אלסטומרים: EPDM

מערכת מנופים לנווט דו-מפלסי: נירוסטה, ברונזה אלומיניום ניקל

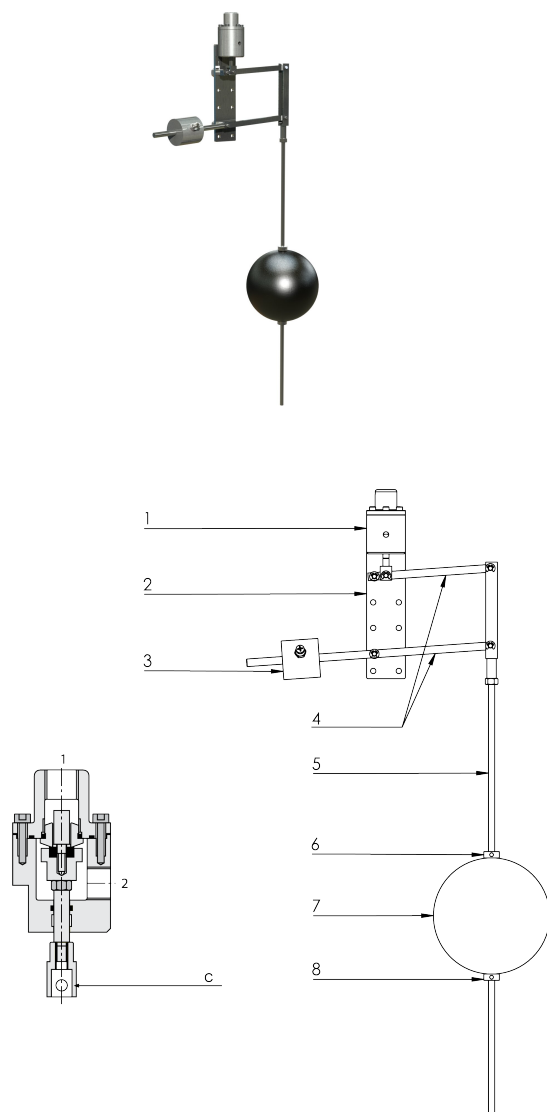

תיאור	חלק
נווט מפלס	1
פלסת בסיס	2
משקולת איזון	3
מערכת מנוף	4
מוט מצוף	5
מעצור עליון	6
מצוף	7
מעצור תחתון	8

אורך מוט: 54 ס"מ; 21"

כל מוט הארכה מוסיף 56 ס"מ; 22". מוט הארכה אחד מסופק

ייתכן שיידרש משקל נגד נוסף בהתאם לאורך המוט וללחץ עבודה גבוה