

GALLEGGIANTE VERTICALE MODULANTE A 2 VIE

Modello 67 Float

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio: 25 bar

Intervallo di temperatura dell'acqua: 0-80 °C

Fattore di Flusso: Kv 1.3

Materiali standard:

Corpo Pilota: Bronzo

Elastomeri: NBR

Parti interne: Acciaio inox

Sistema a leva: Bronzo

Galleggiante: Plastica

Asta galleggiante: Acciaio Inox


Piastra di base: Acciaio Inox

Materiali opzionali:

Corpo Pilota: Acciaio Inox e Nylon Rinforzato con plastica

Elastomeri: EPDM

Sistema a leva: Acciaio Inox e Nylon Rinforzato con plastica

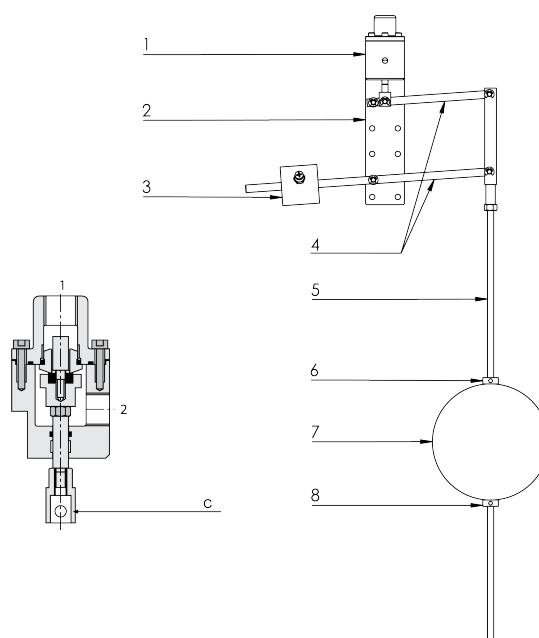

Ingresso	Dimensione	Conessioni
1	3/8" NPT	
2	3/8" NPT	
C		

Collegamenti idraulici a galleggiante: tubo da 1/2" o più largo

Per valvole da 24-32"; 600-800 mm, utilizzare il pilota a galleggiante ad alta capacità modello n. 67HC

Parte	Descrizione
1	Pilota Galleggiante
2	Piastra base
3	Bilanciamento del peso
4	Sistema a leva
5	Asta galleggiante
6	Tappo superiore
7	Galleggiante
8	Tappo inferiore

Lunghezza asta: 54 cm; 21"

Ogni asta di prolunga aggiunge 56 cm; 22". Un'asta di prolunga in dotazione

Potrebbe essere necessario un contrappeso aggiuntivo a seconda della lunghezza dell'asta e dell'elevata pressione di esercizio

Tutte le immagini in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo