

FLUTUADOR VERTICAL DE MODULAÇÃO 2 VIAS

Modelo 67 Float

Dados Técnicos

Classe de Pressão: 25 bar

Faixa de Temperatura da Água: 0-80 °C

Fator de Fluxo: Kv 1.3

Materiais Padrão:

Corpo do Piloto: Bronze

Elastômeros: NBR

Partes Internas: Aço inox

Sistema de Alavanca: Bronze

Boia: Aço inox

Haste da Boia: Aço inox


Placa da Base: Aço inox

Materiais Opcionais:

Corpo do Piloto: Aço Inoxidável, Níquel Alumínio Bronze

Elastômeros: EPDM

Sistema de Alavanca: Aço Inoxidável, Níquel Alumínio Bronze

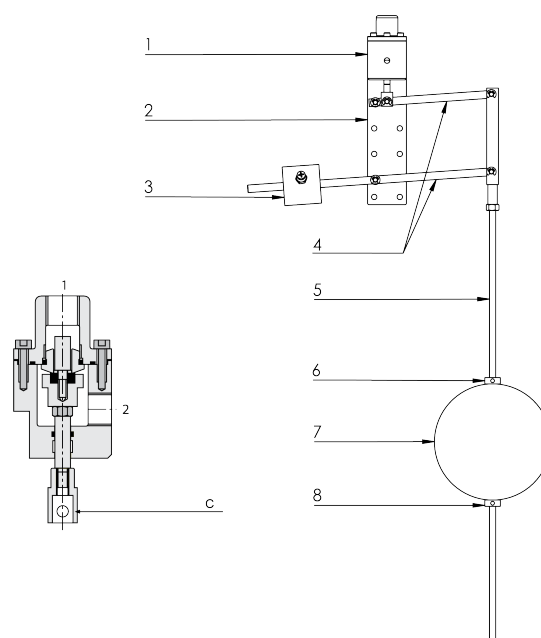

Porta	Tamanho	Conexões
1	3/8" NPT	
2	3/8" NPT	
C		

Conexões hidráulicas da boia: Tubo de 1/2" ou maior

Para válvulas de 24 – 32" ; 600 – 800 mm, utilize o piloto com boia de alta capacidade, Modelo #67HC

Parte	Descrição
1	Piloto da Boia
2	Placa de base
3	Peso de balanceamento
4	Sistema de alavanca
5	Haste da Boia
6	Limitador Superior
7	Boia
8	Limitador inferior

Comprimento da haste: 54 cm; 21"

Cada haste de extensão adiciona 56 cm; 22". Uma haste de extensão é fornecida.

Pode ser necessário um contrapeso extra de acordo com o comprimento da haste e alta pressão operacional.

Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas